



SPECIFIKACE DEŠŤOVÉ VPUSTI

ČÍSLO VPUSTI	PRVEK (KS)											
	MŘÍŽ D400	RÁM CELOLITINOVÝ	LAPAČ SPLAVENIN	TBV-Q 390/60/10a	TBV-Q 450/295/5b	TBV-Q 450/570/5d	TBV-Q 450/195/6b	TBV-Q 450/570/6d	TBV-Q 450/350/3aPVC	TBV-Q 450/450/3dPVC	TBV-Q 450/400/1 PVC200	TBV-Q 450/300/2a
DV7	1	1	1	1	–	1	–	1	1	–	–	1

DEŠŤOVÁ VPUST  
VZOR



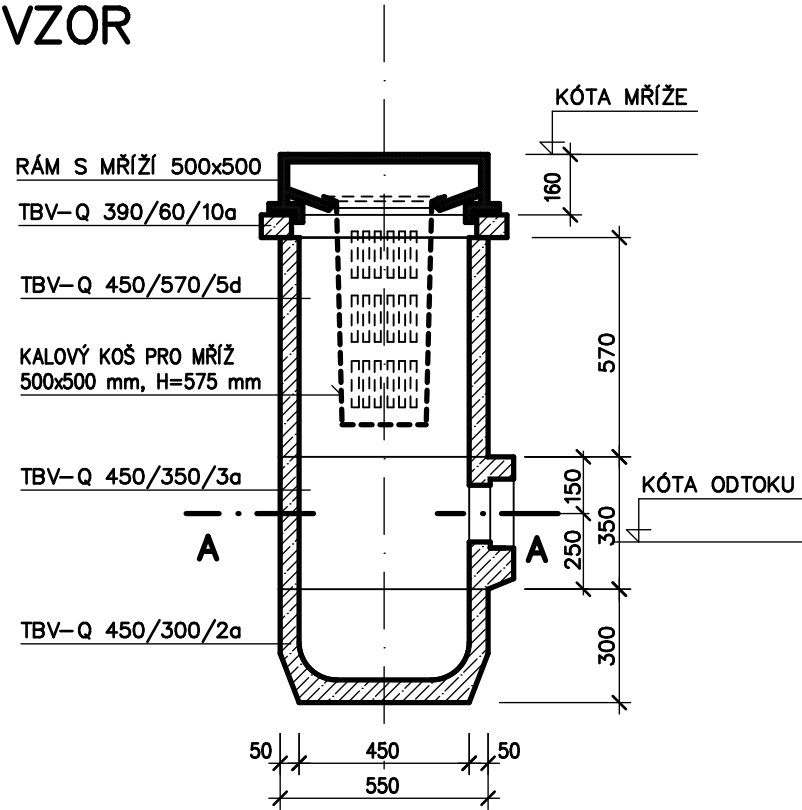

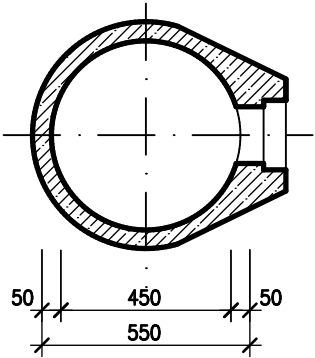


ŘEZ A – A



TABULKA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

ÚSEK		DÉLKA	PROFIL	MATERIÁL	KÓTA MŘÍŽE	KÓTA ODTOKU	KÓTA ZAÚSTĚNÍ
OD	DO				m.n.m.	m.n.m.	m.n.m.
DV7	STÁV. BET. 300	2.5	DN 150	PVC	294.11	292.67	292.50

VYPRACOVAL : 		ZODP./PROJEKTANT 		AUTORIZOVAL : 		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 <b>LZ - PROJEKT plus s.r.o.</b></div>	
FUSEK MARTIN		ING. ZÁDRAPA LEOŠ		ING. JAROMÍR DYBAL			
INVESTOR ADRESA		MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ					
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KŘIŽNÁ–VI. ETAPA						STUPEŇ	DPS
LOKALITA UL. KŘIŽNÁ, SEIFERTOVA, BRATRŘÍ ČAPKŮ						DATUM	05/2019
						ZAKÁZKA	2019_14
OBJEKT :						 <div>ČÍSLO VÝTISKU</div>	
SO 06 ÚPRAVA A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ							
VÝKRES :							
– 06 – VÝKRES VPUSTÍ A PŘÍPOJEK						M 1:20	