

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ




Revize R1

Doplnění venkovních žaluzií a okenních fólií

Akce	Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova Valašské Meziříčí, k.ú. Krásno nad Bečvou
Stupeň dokumentace	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY




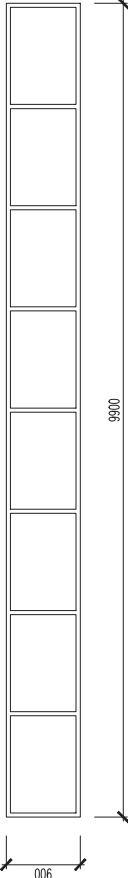




Investor	 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Generální projektant	TYKO Ateliér s.r.o. Kouty 1413 757 01 Valašské Meziříčí
Vypracoval	Ing. Ivana ADÁMKOVÁ, Ing. Radomír TYML
Zodpovědný projektant	Ing. Petr KOSÍK
Číslo zakázky	3217
Datum zpracování	05/2020

Tabulka výplní otvorů

OZN.	SCHÉMA pohled z exteriéru	ROZMĚRY [MM] š x v	POPIS	KUSŮ			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA RÁMU	POZNÁMKA
				1NP	2NP	CELKEM				
		1480 x 1800	Plastové okno – sestava s poutcem, s děleným tepelným mostem celé okno Uw=0,85 W/m2K 2 x otevíravé a sklápěcí 1 x sklápěcí	2	–	2	celoobvodové, klíky bílé	díternické trojsklo s pokovením průhledné, solární propustnost g=0,47	bílá, RAL 9016	vnitřní parapet plast bílá, klíky bílé ovládání ventilačních otvorů dosažitelné z podlahy, průvanová pojistka venkovní žaluzie v plechové schránce
		1450 x 1800	Plastové okno – sestava s poutcem, s děleným tepelným mostem celé okno Uw=0,85 W/m2K 2 x otevíravé a sklápěcí 1 x sklápěcí	1	–	1	celoobvodové, klíky bílé	díternické trojsklo s pokovením průhledné, solární propustnost g=0,47	bílá, RAL 9016	vnitřní parapet plast bílá, klíky bílé ovládání ventilačních otvorů dosažitelné z podlahy, průvanová pojistka venkovní žaluzie v plechové schránce
		1500 x 1750	Plastové okno – sestava s poutcem, s děleným tepelným mostem celé okno Uw=0,85 W/m2K 2 x otevíravé a sklápěcí 1 x sklápěcí	4	4	8	celoobvodové, klíky bílé	díternické trojsklo s pokovením průhledné, solární propustnost g=0,47	bílá, RAL 9016	vnitřní parapet plast bílá, klíky bílé ovládání ventilačních otvorů dosažitelné z podlahy, průvanová pojistka venkovní žaluzie v plechové schránce







UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ PRO VEŠKERÉ NOVÉ VÝPLNĚ A S UŽIVATELEM UPŘESNIT SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ

Tabulka výplní otvorů

OZN.	SCHÉMA pohled z exteriéru	ROZMĚRY [MM] š x v	POPIS	KUSŮ			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA RÁMU	POZNÁMKA
				1NP	2NP	CELKEM				
		2600x1990	Plastové okno – sestava s poutcem a dvěmi sloupky, s děleným tepelným mostem celé okno Uw=0,85 W/m2K pevné s distančním rámečkem – boční 200 mm – vrchní a spodní 30 mm	2	–	2		dítemické trojsklo s pokovením průhledné, zasklení s protisluneční ochranou 85%	bílá, RAL 9016	vnitřní parapet plast bílá
				1	–	1		dvojsklo, bezpečnostní sklo VSG	bílá, RAL 9016	vnitřní parapet plast bílá
		3800x900	Plastové okno – sestava se dvěma sloupky bez požadavku na součinitel prostupu tepla pevné	1	–	1		dvojsklo, bezpečnostní sklo VSG	bílá, RAL 9016	vnitřní parapet plast bílá
		550 x 550	Plastové okno otevíravé levé a sklápěcí celé okno Uw=0,85 W/m2K	1	1	2	celoobvodové, klíky bílé	dítemické trojsklo s pokovením průhledné, zasklení s protisluneční ochranou 85%	bílá, RAL 9016	vnitřní parapet plast bílá, klíky bílé průvanová pojistka









UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ PRO VEŠKERÉ NOVÉ VÝPLNĚ A S UŽIVATELEM UPŘESNIT SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ

Tabulka výplňí otvorů

OZN.	SCHÉMA pohled z exteriéru	ROZMĚRY [mm] š x v	POPIS	KUSŮ			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA RÁMU	POZNÁMKA
				1NP/2NP	–	CELKEM				
		800 x 1970	Plastové dveře jednokřídlové, otevíravé do interiéru, pravé celé dveře Ud=1,2 W/m2K	1	–	1	bezpečnostní, klika–klika provedení nerez	dítermické trojsklo s pokovením neprůhledné mléčné, solární propustnost g=0,64	bílá, RAL 9016	kliky, štítky nerez
		1290 x 2000	Plastové dveře dvoukřídle, otevíravé do exteriéru, levé křídlo š. 850 mm, pravé křídlo 440 mm celé dveře Ud=1,2 W/m2K	1	–	1	bezpečnostní, klika–klika provedení nerez	dítermické trojsklo s pokovením neprůhledné mléčné, solární propustnost g=0,64	bílá, RAL 9016	kliky, štítky nerez
		1290 x 2000	Dveře jednokřídle, otevíravé atypický zámečnický výrobek rám jekl 50/50/5 3x výztuha jekl 30/20/3 výplň tahokov	1	–	1	klika–klika provedení pozink		pozink + šedá RAL 7037	kotvení ke stávající ocel. konstrukci vstupního modulu



UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ PRO VEŠKERÉ NOVÉ VÝPLNĚ A S UŽIVATELEM UPŘESNIT SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ

Tabulka výplní otvorů

OZN.	SCHÉMA pohled z exteriéru	ROZMĚRY [MM] š x v	POPIS	KUSŮ			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA RÁMU	POZNÁMKA
				1NP/2NP	–	CELKEM				
		1600 x 2000	Dveře dvoukřídlové, otevíravé atypický zámečnický výrobek rám jekl 50/50/5 3x výztuha jekl 30/20/3 výplň tahokov	1	–	1	klika–klika provedení pozink		pozink + šedá RAL 7037	kotvení k pomocné ocel. konstrukci
		700 x 1970	Dveře jednokřídlové, otevíravé, levé Vnitřní dřevěné dýhované, plně	1	1	2	Dózické, klika + štiřek mosaz, klasický interiérový klíč provedení dle investora		dle výběru investora	zárubeň ocelová, barvu přizpůsobit stávajícím zárubním
		800 x 1970	Protipožární dveře jednokřídlové, otevíravé, levé včetně zárubně požární odolnost EI–C 30 DP3	2	4	6	provedení dle výběru investora		dle výběru investora	barvu zárubně přizpůsobit stávajícím zárubním
		600 x 1970	Protipožární dveře jednokřídlové, otevíravé, pravé včetně zárubně požární odolnost EI–C 30 DP3	1	–	1	provedení dle výběru investora		dle výběru investora	barvu zárubně přizpůsobit stávajícím zárubním

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ PRO VEŠKERÉ NOVÉ VÝPLNĚ A S UŽIVATELEM UPŘESNIT SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ

Tabulka výplní otvorů

OZN.	SCHÉMA pohled z exteriéru	ROZMĚRY [MM] š x v	POPIS	KUSŮ			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA RÁMU	POZNÁMKA
				1NP	2NP	CELKEM				
		800 x 1970	Protipožární dveře jednokřídle, otevíravé, pravé včetně zárubně požární odolnost EI-C 30 DP3	2	–	2	provedení dle výběru investora		dle výběru investora	barvu zárubně přizpůsobit stávajícím zárubním
		600 x 1970	Protipožární dveře jednokřídle, otevíravé, levé včetně zárubně požární odolnost EI-C 30 DP3	–	2	2	provedení dle výběru investora		dle výběru investora	barvu zárubně přizpůsobit stávajícím zárubním

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ PRO VEŠKERÉ NOVÉ VÝPLNĚ A S UŽIVATELEM UPŘESNIT SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ