



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - MK ul. Záhumení  
(úsek u dopravního hřiště)

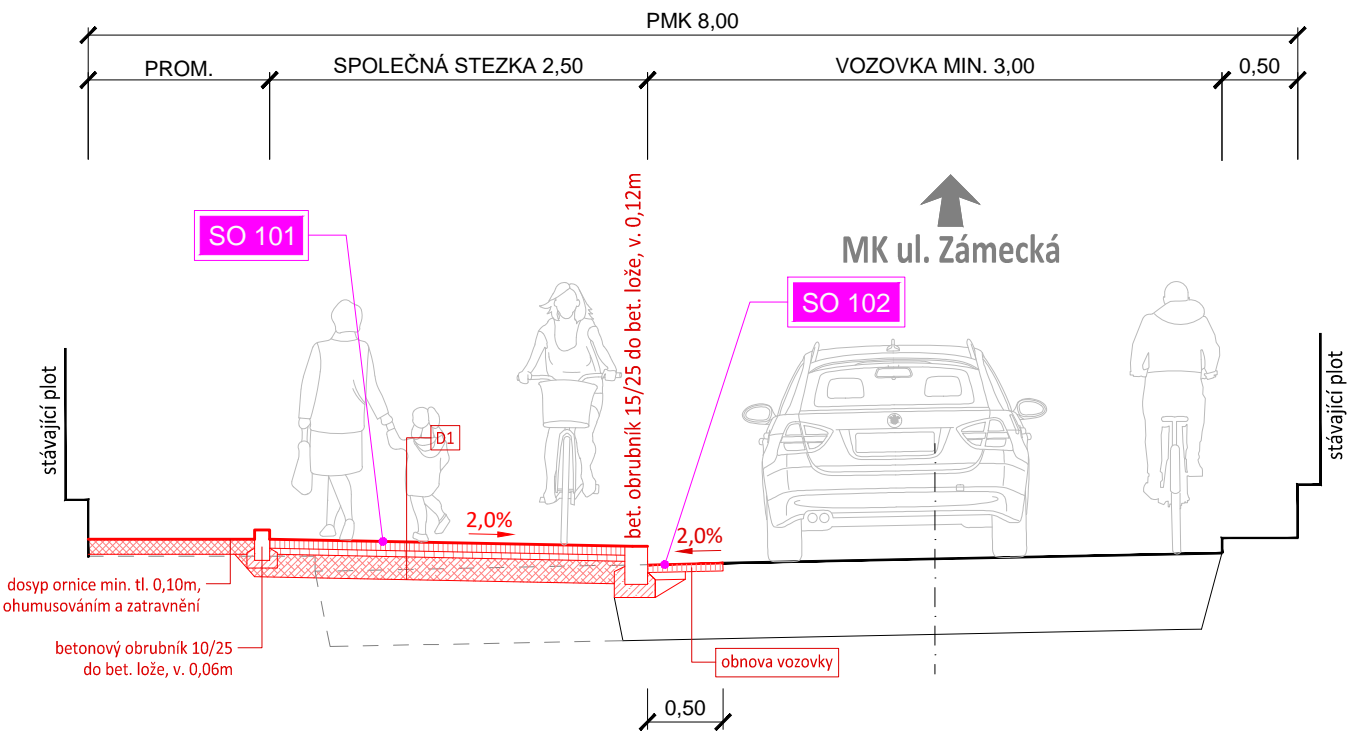

<b>D1</b> SKLADBA CHODNÍKU A SPOLEČNÉ STEZKY		
ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm	ČSN 73 6131
LOŽE Z KAMENIVA fr. 4-8	40 mm	ČSN 73 6126-1
KAMENIVO fr. 16-32	150 mm	ČSN 73 6126-1
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	300g/m2	
ZEMNÍ PLÁŇ; Edef2 ≥ 30 MPa		
CELKEM	250 mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - MK ul. Krásenská

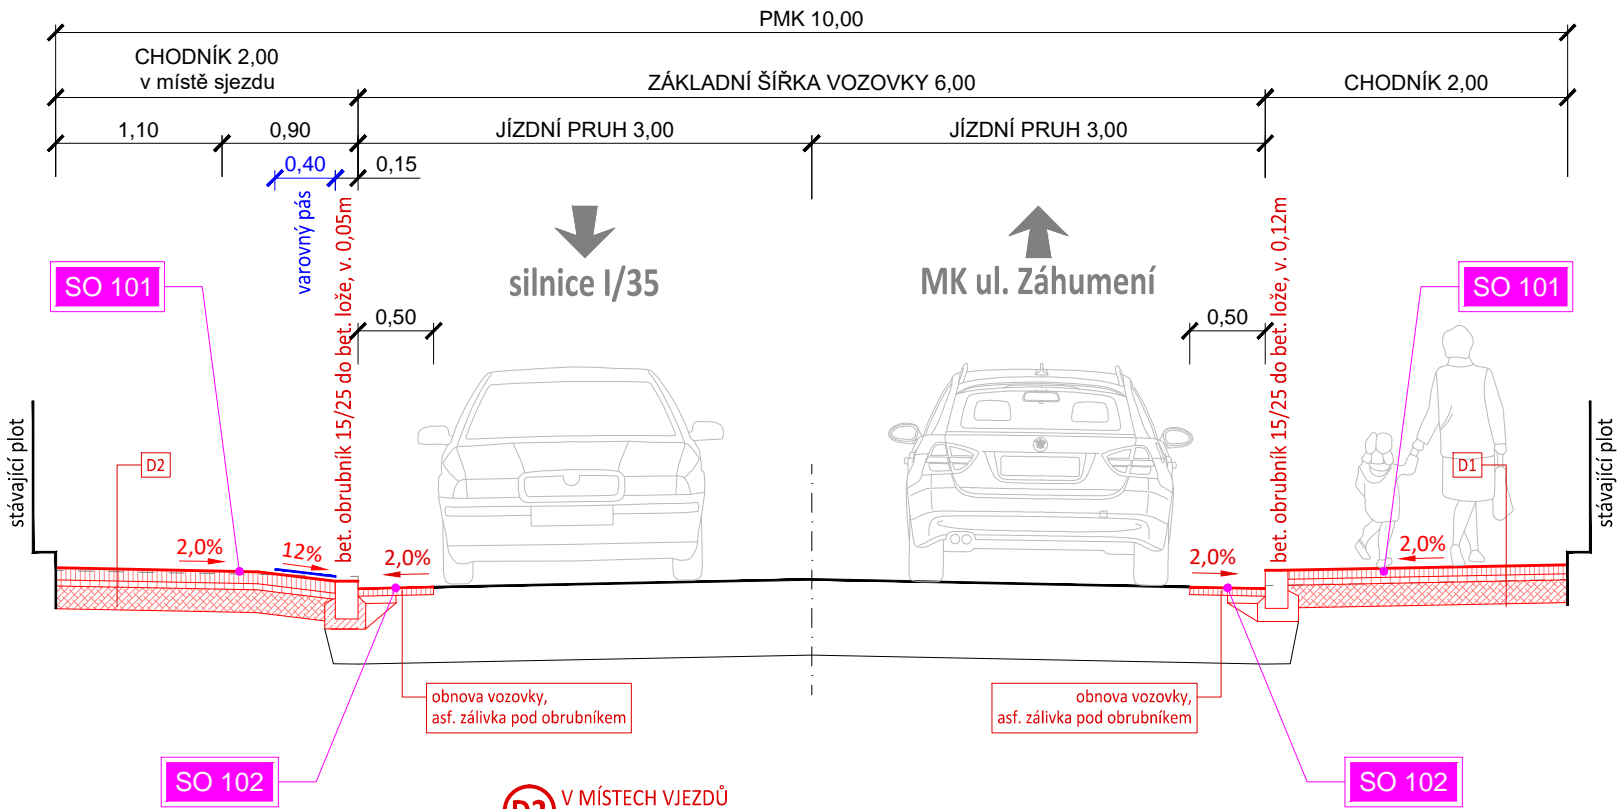

<b>D2</b> V MÍSTECH VJEZDŮ		
ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽE Z KAMENIVA fr. 4-8	40 mm	ČSN 73 6126-1
KAMENIVO fr. 16-32	150 mm	ČSN 73 6126-1
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	300g/m2	
ZEMNÍ PLÁŇ; Edef2 ≥ 30 MPa		
CELKEM	270 mm	

objednatel: MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, IČ: 003 04 387, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí			
místo / k.ú.: Valašské Meziříčí / Krásno nad Bečvou			
zpracoval: Bc. Martin Vavřínek		via-pds s.r.o.	
autorizoval: Ing. Miroslav Knápek, ČKAIT 1102989		via-pds@post.cz	
Společný pás pro cyklisty a chodce na ul. Záhumení a chodníky na ul. Krásenská		datum	09/2019
		stupeň	DÚR + DSP
		měřítko	1:50
SO 101 - Vzorové příčné řezy		příloha	D.1.1.1.2c