ROZMĚRY LAJNOVÁNÍ

MALÁ KOPANÁ 30m x 15m

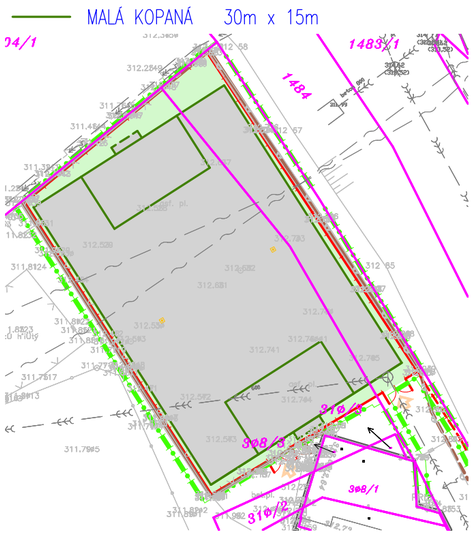

ROZMĚRY LAJNOVÁNÍ

NOHEJBAL 18m x 9m

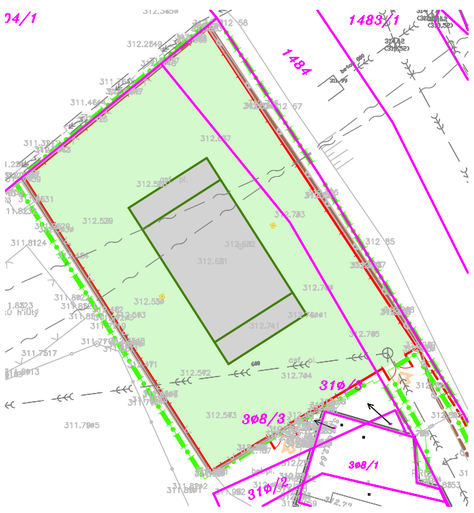

ROZMĚRY LAJNOVÁNÍ

TENIS 30m x 15m

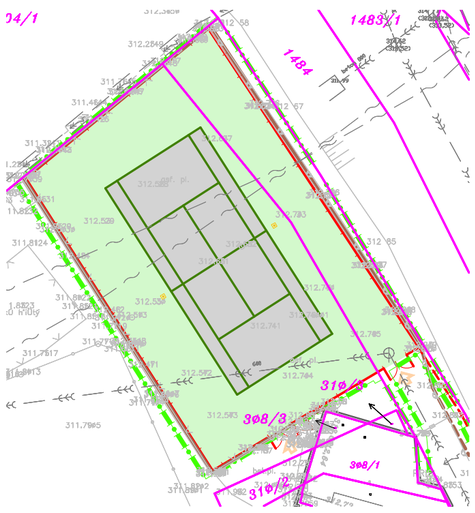

ROZMĚRY LAJNOVÁNÍ

VOLEJBAL 18m x 9m

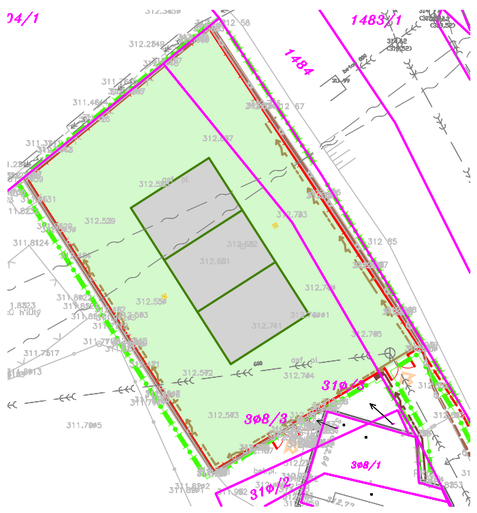

ŘEZ

OPLOCENÍ/LAMPA VO U STÁVAJÍCÍ ZÍDKY

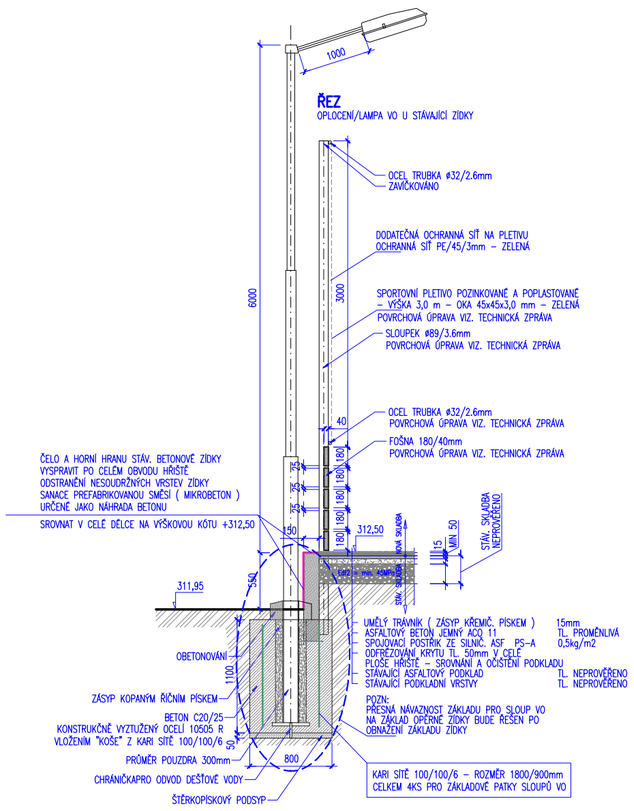

ŘEZ

OPLOCENÍ/LAMPA VO U STÁVAJÍCÍ ZÍDKY

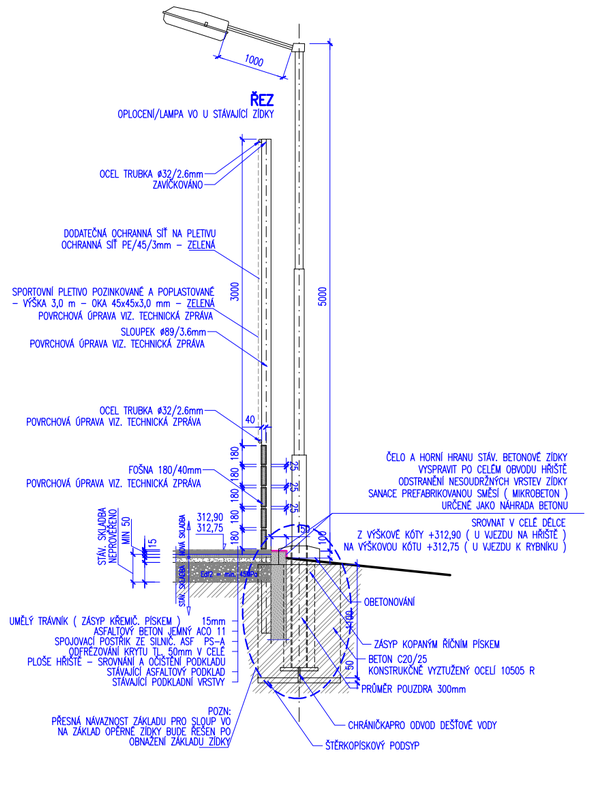

PŘÍČNÝ ŘEZ

ULOŽENÍ KABELU PŘÍPOJKY NN PRO PILÍŘOVÝ ROZVADĚČ RVO
VOLNÝ TERÉN – ZATRAVNĚNÉ PLOCHY



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

NA STAVENIŠTI SE VYSKYTUJÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJIŠTĚNÍ A KOORDINACE MAPOVÝCH PODKLADŮ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU FINÁLNÍ VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ ZÚČASTNĚNÝCH SÍTÍ, BEZ KTERÝCH NENÍ MOŽNÉ ZAHÁJIT JAKÉKOLI PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU KABELOVÝCH TRAS.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ SEZNÁMIT SE SE VŠEMI BODY VYJÁDŘENÍ A VZÍT NA VĚDOMÍ VEŠKERÉ PŘIPOMÍNKY A UPOZORNĚNÍ UVEDENÁ VE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ TYTO BEZPODMÍNEČNĚ DODRŽET!

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI NEJASNOSTÍ IHNED KONTAKTOVAT SPRÁVCE SÍTĚ, NEBO PROJEKTANTA, A TO JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH PRACÍ.

DALŠÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT, PŘED ZAHÁJENÍM VEŠKERÝCH ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (STÁVAJÍCÍCH I NOVĚ NAVRŽENÝCH) JEJICH SPRÁVCI PŘÍMO NA STAVENIŠTI A DOZOR SPRÁVCŮ SÍTÍ PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH A OSTATNÍCH PRACÍ ! V MÍSTECH VÝSKYTU STÁVAJÍCÍCH ZEMNÍCH ROZVODŮ JE NUTNÉ VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE PROVÁDĚT VÝHRADNĚ RUČNĚ A SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ!

PŘI JAKÉMKOLIV POŠKOZENÍ NEBO I NÁZNAKU POŠKOZENÍ, JE NUTNÉ, IHNED KONTAKTOVAT SPRÁVCE SÍTĚ K PROHLÍDCE MÍSTA A ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ OPRAVY.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. ROVINNOST PRO POKLÁDKU UMĚLÉHO TRÁVNÍKU ±4mm/4m LATI
2. FINÁLNÍ VRSTVA BEZ SPÁDOVÁNÍ (HRACÍ POVRCH)
3. PODKLADNÍ VRSTVY HUTNĚNY NA Edef2 = 45 MPa
4. PODKLADNÍ ASFALTOVÁ PLOCHA SPÁDOVÁNA 0,5 – 1,5% (ODVODNĚNÍ SPÁDOVÁNÍM)
5. PODLOŽÍ DRENÁŽOVÁNO (STÁVAJÍCÍ STAV)
6. ZEMNÍ PLÁN MUSÍ BÝT PROVEDENA V PŘEDEPSANÝCH PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH SKLONECH A VÝŠKOVÝCH ODCHYLKÁCH. PLÁN MUSÍ MÍT FUNKČNÍ ODVODNĚNÍ A MUSÍ MÍT HLADKÝ, ROVNÝ, HOMOGENNÍ POVRCH, VYHOVUJÍCÍ POŽADAVKŮM ROVNOSTI
7. PODKLADNÍ VRSTVY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY S VYBRANÝM DODAVATELEM SPORTOVNÍHO POVRCHU

DRENÁŽ– ŠACHTA

ZASAKOVACÍ PREFA SKRUŽ ø1000mm/500mm TL. 90mm

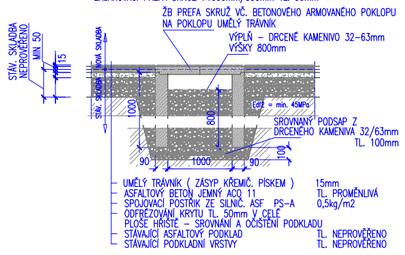

KOTEVNÍ PATKA SLOUPKU

PRO TENIS A VOLEJBAL

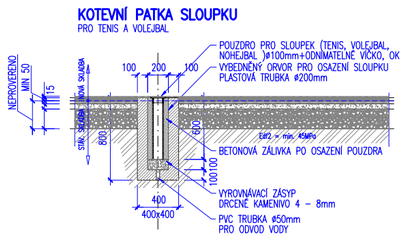

KANALIZAČNÍ ŠACHTA

ÚPRAVA – DOROVNANÍ K UPRAVENÉMU POVRCHU

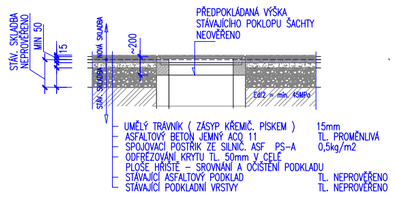

HŘIŠTĚ / DRENÁŽ

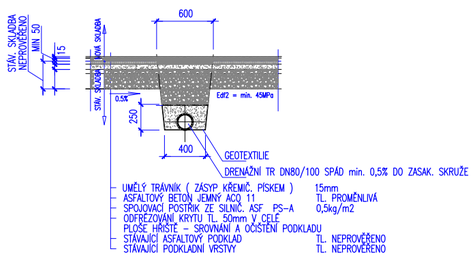

ROZMĚRY LAJNOVÁNÍ

TENIS	30m x 15m
NOHEJBAL	18m x 9m
VOLEJBAL	18m x 9m
MALÁ KOPANÁ	30m x 15m

POZICE PATEK S POUZDRY PRO SLOUPKY
ROZMĚR PATKY 400/400 V. 800mm

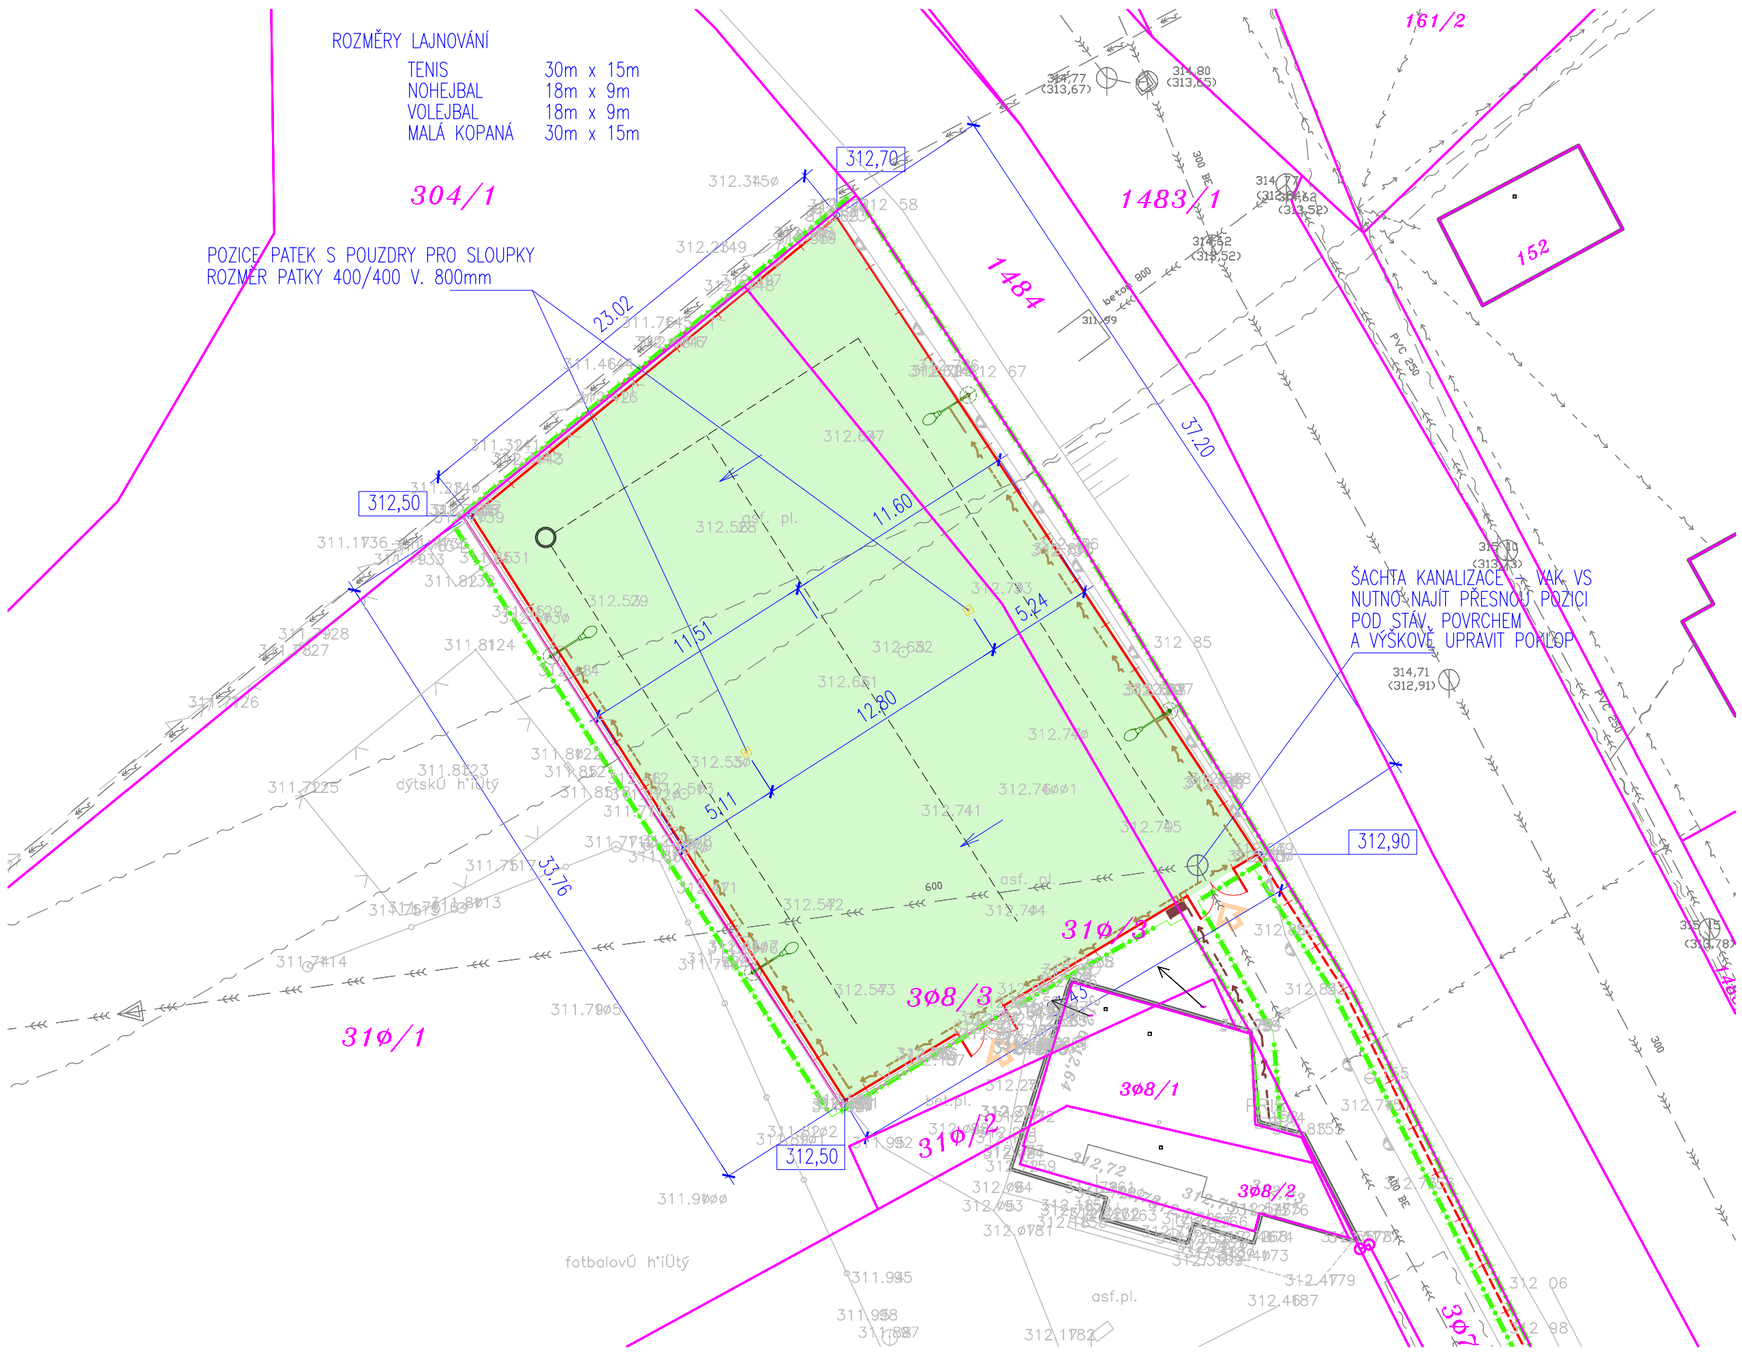

LEGENDA

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- STÁVAJÍCÍ HRANICE POZEMKŮ DLE KN
- GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ – ZAMĚŘENO
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY – ZAMĚŘENÍ
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ – DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ VÝŠKA 4m (CELKOVÁ DÉLKA MĚNĚNÉHO OPLOCENÍ 117,0m)
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ – DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ VÝŠKA 2m (CELKOVÁ DÉLKA MĚNĚNÉHO OPLOCENÍ 62.5m)
- ÚPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍHO MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ – OBRYS (CELKOVÝ ROZMĚR – NEPRAVOÚHLÝ TVAR CCA 23,2m x 35,6m A PLOCHA 821,2m2)
- PŘÍPOJKA NN PRO PILÍŘOVÝ ROZVADĚČ RVO – 12m
- VNITOAREÁLOVÉ ELEKTROROZVODY PRO VENKOVNÍ VNITROAREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ (VO) CCA 73m
- PILÍŘOVÝ ROZVADĚČ RVO
- VENKOVNÍ VNITROAREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ – NOVÉ SLOUPY
  NOVÉ SLOUPY VO VÝŠKY 5m – CELKOVÝ POČET NOVÝCH SLOUPŮ 2KS (NA VZDÁLENĚJŠÍ STRANĚ OD FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ)
  NOVÉ SLOUPY VO VÝŠKY 6m – CELKOVÝ POČET NOVÝCH SLOUPŮ 2KS (NA STRANĚ BLÍŽE K FOTBALOVÉMU HŘIŠTI)
- NOVÉ VSTUPY V NAVRŽENÉM OPLOCENÍ
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ ZÍDKA PO OBVODU HŘIŠTĚ – PO CELÉM OBVODU SANOVAT A HORNÍ PLOCHU VYROVNAT
  ČELO A HORNÍ HRANU STÁV. BETONOVÉ ZÍDKY VYSPRAVIT PO CELÉM OBVODU HŘIŠTĚ
  ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV ZÍDKY + NÁSLEDNÁ SANACE PREFABRIKOVANOU SMĚSÍ (MIKROBETON)
  URČENÉ JAKO NÁHRADA BETONU
  HORNÍ PLOCHU ZÍDKY SROVNAT V CELÉ DÉLCE NA VÝŠKOVOU ÚROVEŇ FINÁLNÍHO POVRCH HŘIŠTĚ
  CELKOVÁ DÉLKA ZÍDKY 108m
  CELKOVÁ SANOVANÁ PLOCHA ZÍDKY (ČELA + HORNÍ PLOCHA) 66,5m2
- NOVĚ NAVRŽENÁ DRENÁŽ – CELKEM 102m

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ

- KANALIZACE JEDNOTNÁ – VAK
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35kV
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- PODZEMNÍ VEDENÍ CETIN
- PLYN STL

DOTČENÉ PARCELY (ČÍSLO / VLASTNICKÉ PRÁVO)

307/1	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
309/2	TJ SOKOL PODLESÍ
310/1	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI

INFORMACE NA TÓMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ

KLIER architects
KRÁLOVA 1060, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL: 603 909 721
E-MAIL: PKLIER@SEZNAM.CZ

AKCE:	"TJ Podlesí - oprava víceúčelového hřiště"	MÍSTO:	Valašské Meziříčí k. ú. Křivé [723959]		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	KLIER architects Ing.arch. Petr Klier, Králova 1060, 757 01 Valašské Meziříčí	STUPEŇ PD: DPS	DATUM: 08/2021	FORMÁT: 6xA4	MĚŘÍTKO: 1:50 1:250
AUTORIZOVAL:	Ing.arch. Petr Klier, Králova 1060, 757 01 Valašské Meziříčí				PARÉ Č.:
INVESTOR:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí				
ZOD.PROJEKTANT:	Ing.arch. Petr Klier				
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Petr Klier				
OBJEKT:	Oprava víceúčelového hřiště				
ČÁST:	D1.1-D1.2 Architektonicko stavební a stavebně konstrukční část				
VÝKRES:	HŘIŠTĚ - SITUACE, PODLEDY, DETAILY				Č. VÝKR.: 04