PŮDORYS 1.N.P.

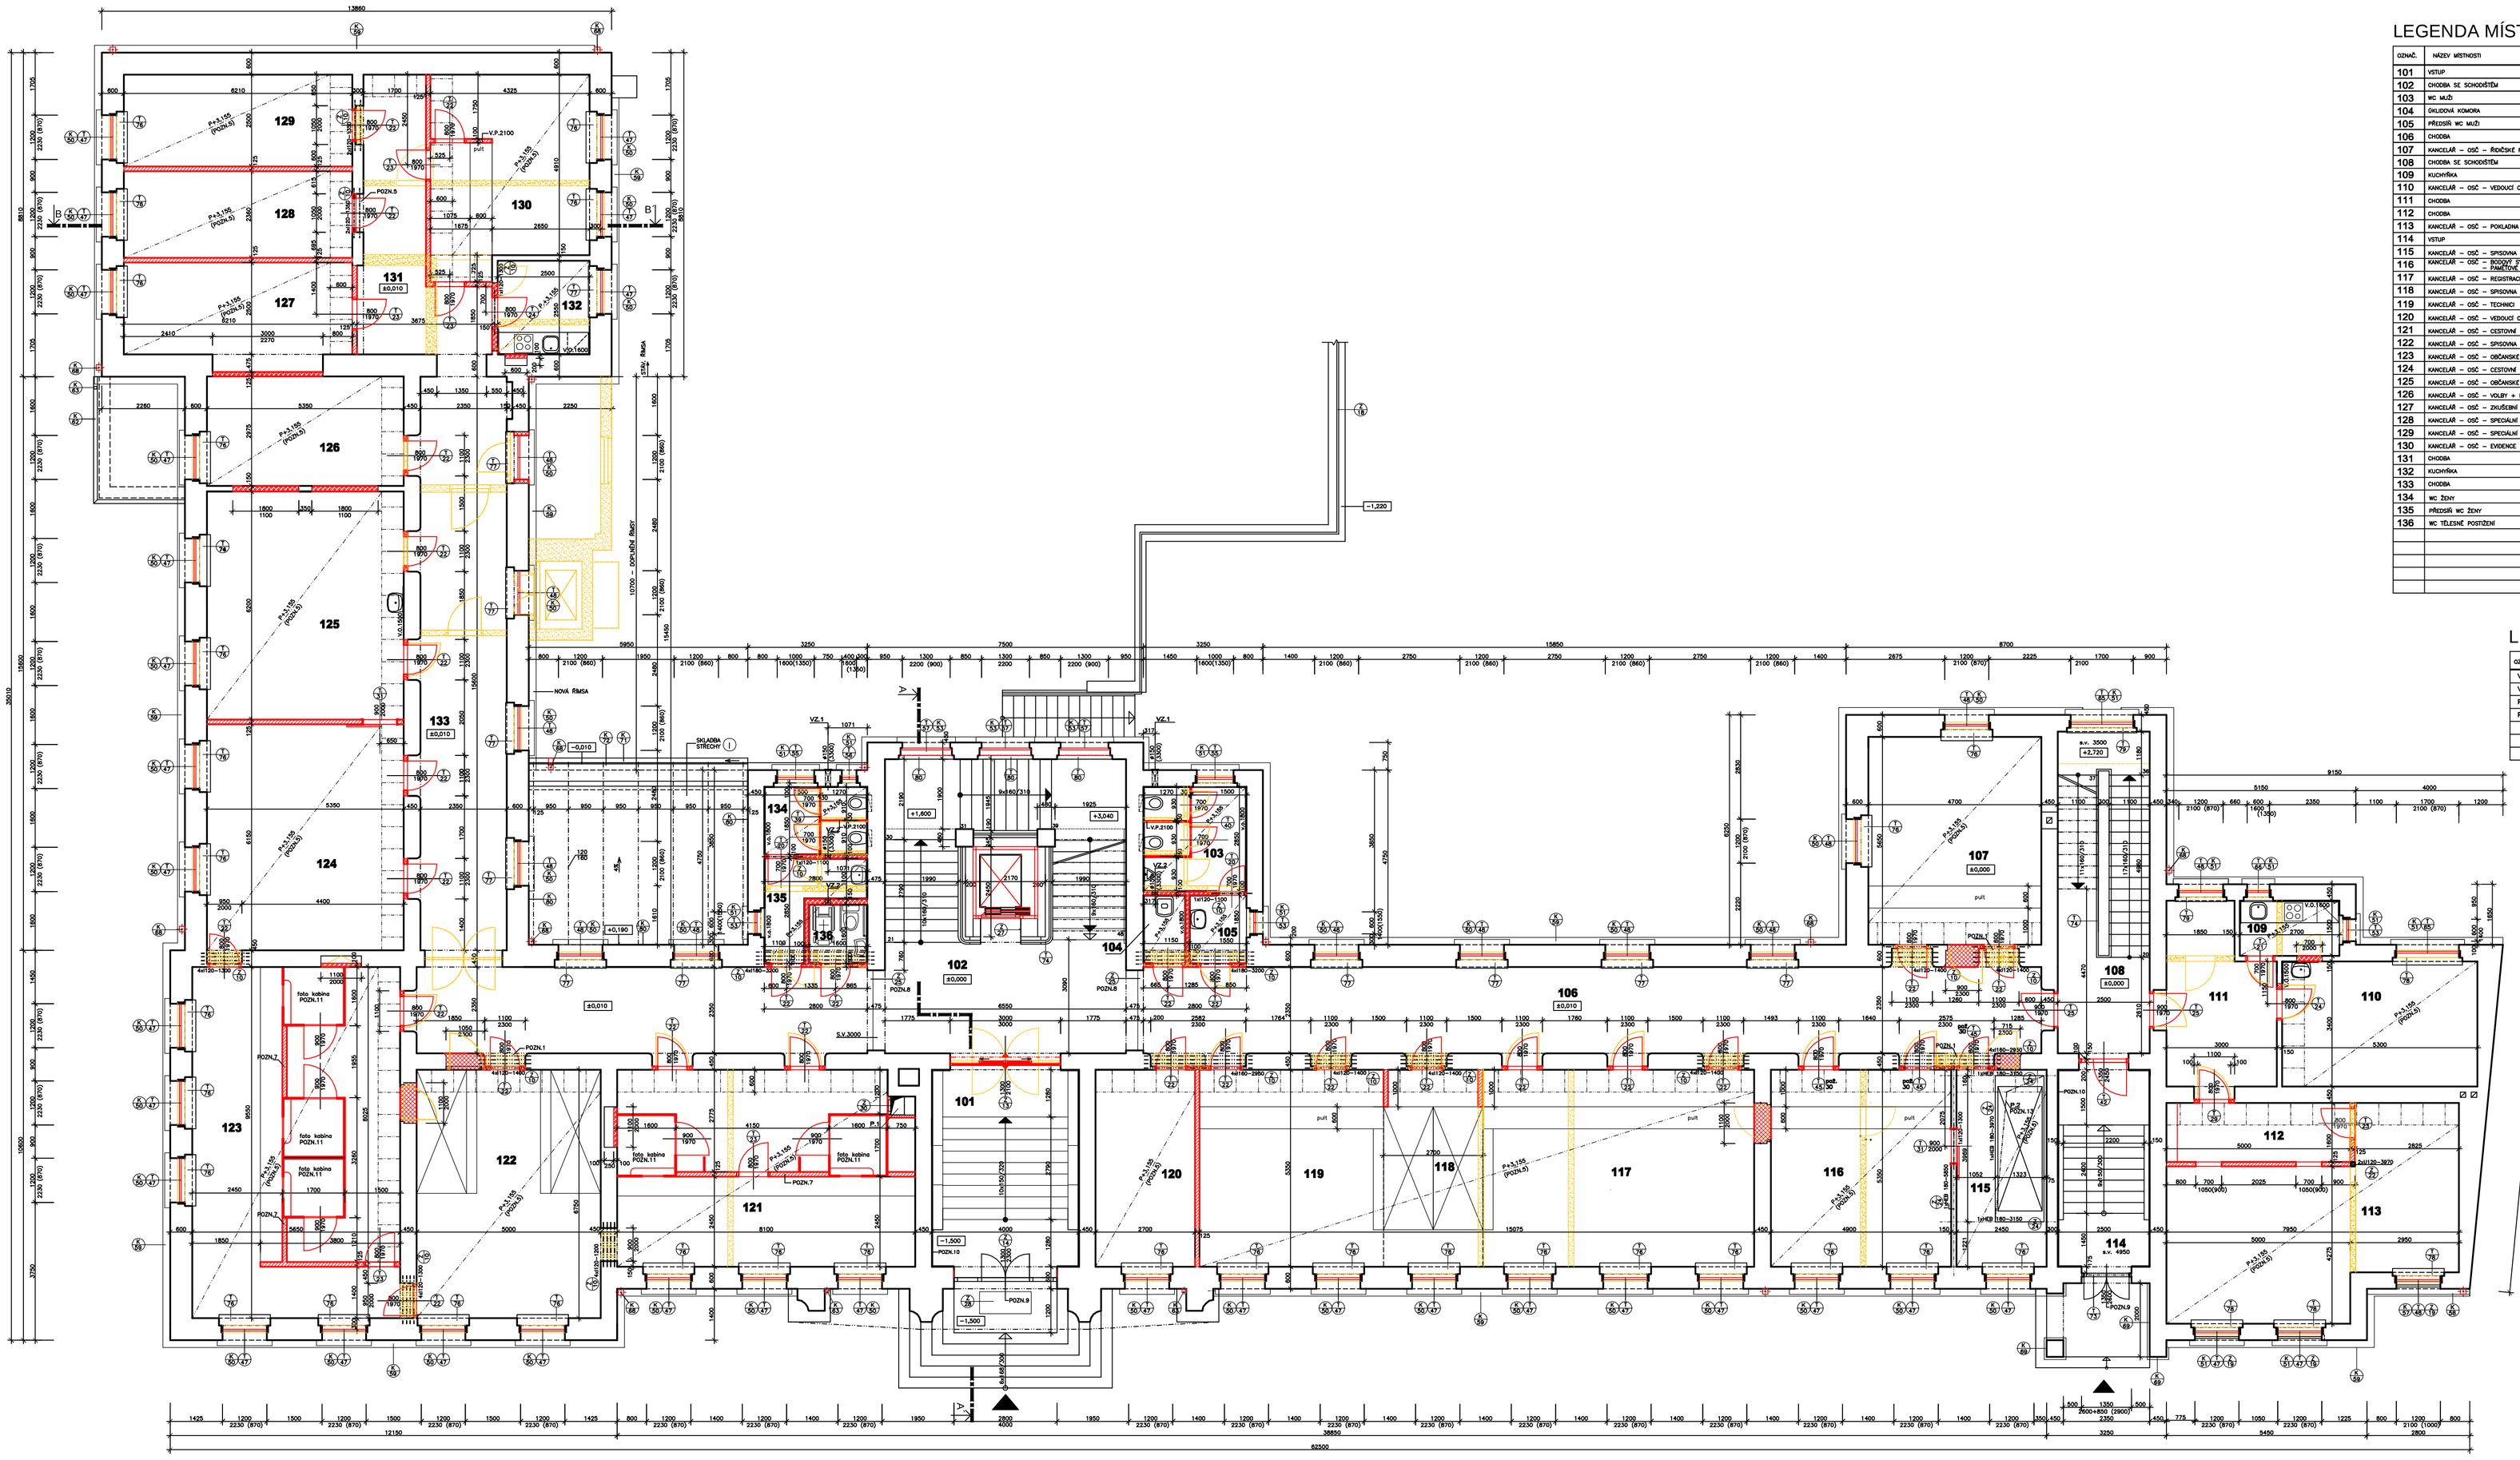

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	OPRAVA POVRCHŮ PODLAH	OPRAVA POVRCHŮ STĚN		POZNÁMKA
101	VSTUP	21,40	TERACO – STÁVAJÍCÍ	DACHOVÝ STÁV. SOKLOVÝ OBKLAD		
102	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	47,70	TERACO – STÁVAJÍCÍ	KERAM. SOKLÍK V.=100 MM		
103	WC MUŽI	7,98	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.=1800 MM		SÁDROKARTON. PODHLED
104	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,73	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.=1800 MM		SÁDROKARTON. PODHLED
105	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,33	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.=1800 MM		SÁDROKARTON. PODHLED
106	CHODBA	63,60	TERACO	KERAM. SOKLÍK V.=100 MM		
107	KANCELÁŘ – OSČ – ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY	26,56	KOBEREC	KERAM. SOKLÍK V.=100 MM		PODHLED – VIZ.POZN 5
108	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	21,88	STÁV. KAMENNÉ STUPNĚ KERAM. DLAŽBA			OČISTIT, PŘEJMOUT
109	KUCHYŇKA	4,05	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.=1800 MM		SÁDROKARTON. PODHLED
110	KANCELÁŘ – OSČ – VEDOUCÍ ODBORU OSČ	18,02	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
111	CHODBA	13,25	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLÍK V.=100 MM		
112	CHODBA	8,00	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLÍK V.=100 MM		
113	KANCELÁŘ – OSČ – POKLADNA	34,13	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
114	VSTUP	13,38	TERACO			
115	KANCELÁŘ – OSČ – SPISOVNA	13,12	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
116	KANCELÁŘ – OSČ – BODOVÝ SYSTÉM – PŘESTUPNÉ DATUM	26,22	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
117	KANCELÁŘ – OSČ – REGISTRACE VOZIDEL	39,32	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
118	KANCELÁŘ – OSČ – SPISOVNA	13,12	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
119	KANCELÁŘ – OSČ – TECHNICI	26,75	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
120	KANCELÁŘ – OSČ – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ	14,45	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
121	KANCELÁŘ – OSČ – CESTOVNÍ DOKLADY	43,34	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
122	KANCELÁŘ – OSČ – SPISOVNA	33,75	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
123	KANCELÁŘ – OSČ – OBČANSKÉ PRŮKAZY	53,96	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
124	KANCELÁŘ – OSČ – CESTOVNÍ DOKLADY	32,90	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
125	KANCELÁŘ – OSČ – OBČANSKÉ PRŮKAZY	33,17	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
126	KANCELÁŘ – OSČ – VOLBY + EVIDENCE OBYVATEL	15,92	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
127	KANCELÁŘ – OSČ – ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ	15,53	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
128	KANCELÁŘ – OSČ – SPECIÁLNÍ SILNIČNÍ ŘÁD	14,66	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
129	KANCELÁŘ – OSČ – SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ŘÁD	15,53	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
130	KANCELÁŘ – OSČ – EVIDENCE OBYVATEL	22,45	KOBEREC			PODHLED – VIZ.POZN 5
131	CHODBA	16,75	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLÍK V.=100 MM		
132	KUCHYŇKA	6,38	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.=1800 MM		SÁDROKARTON. PODHLED
133	CHODBA	71,30	KERAM. DLAŽBA	KERAM. SOKLÍK V.=100 MM		
134	WC ŽENY	3,18	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.=1800 MM		SÁDROKARTON. PODHLED
135	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	4,56	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.=1800 MM		SÁDROKARTON. PODHLED
136	WC TĚLESNĚ POSTIŽENÍ	2,14	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V.=1800 MM		SÁDROKARTON. PODHLED

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZNAČ.	DRUH	ROZMĚR (MM) Š.xV.xHL.	KS	POZNÁMKA
VZ.1	PROSTUP STĚNOU U. 450–600 MM	#150 MM	2	
VZ.2	PROSTUP PŘÍČKOU U. 100–150 MM	#150 MM	3	
P.1	PROSTUP STROPNÍ KONSTR.	375x500	1	POZN.12
P.2	PROSTUP PODLAHOU	1323x3969	1	POZN.13

POZNÁMKA

POZN.1 – PŘED VYBOURÁNÍM NOVÝCH OTVORŮ, NEBO PŘED ZVĚTŠENÍM STÁVAJÍCÍCH JE NEJPRVE NUTNO PROVÉST POTŘEBNÉ ZADÁVACÍ STAV. OTVORY PRO ULOŽENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ A PROVEST PŘEKLADY Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ S JEJICH ZABETONOVÁNÍM.
POTÉ JE MOŽNO PROVEST VYBOURÁNÍ VLASTNÍCH OTVORŮ !

POZN.2 – OPRAVA ŽELEZNÝCH OSTĚN PO DEŤĚTĚCH OKNECH SE PROVEDE VLOŽENÍM NOVÝCH ŽELEZ.

POZN.3 – OPRAVA OSTĚN DVEŘÍ – OSTĚNY NOVÝCH DVEŘÍ V CHODBÁCH SE PROVEDE SE ZACHOVÁNÍM DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ.

POZN.4 – STÁV. ZÁBRANU SCHODIŠTĚ BUDE V MÍSTĚ VSTUPU DO VÝTAHU PŘERUŠENO (VYŘEZNUTO) A UKONČENO RÁMEM Z PL. TL 12 MM, KTERÝ LEMUJE DVEŘE VÝTAHU.

POZN.5 – ZVĚDAVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, PODEL STĚN JE PROVEDEN DEKORATIVNÍM KAZETOVÝM PODHLEDEM (600x600 MM) – OSAZEN O 50 MM VÝŠE NEŽ PODHLED S SDK.

POZN.6 – STÁV. STVOR VEL. 1000 X 800 (2650) NAHZ DVEŘNÍ ZAZDÍT

POZN.7 – PŘÍČKA BUDE PROVEDENA AŽ PO OSAZENÍ A MONTÁŽI FOTO KABIN !

POZN.8 – STÁV. ZÁBRANU SCHODIŠTĚ JE NUTNO ZACHOVAT (SPLŇUJE POŽÁRNÍ PRAVIDLA) OPLATEČNÍ NEREZOVÝM KLUČEM (BUŠKOU).

POZN.9 – STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE – REPASOVANÉ.

POZN.10– OSEKÁNÍ STÁV. KER. SOKLU A PROVEDENÍ NOVÉHO ZE STEJNÝCH OBKLADŮ LESKLÁ ČERNÁ, VEL. 150 X 150 MM

POZN.11– FOTO KABINY NLEZOU DODÁVKOU STAVBY

POZN.12– INSTAL. ŠACHTA BUDE OPLATĚNA SÁDROKART. PŘÍČKOU S POŽ. ODOLNOSTÍ 60 MIN (EI 60 DP 3)OSB 12,5 NA NOSNÉM ROŠTU DO ŠACHTY BUDOU OSAZENA REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 MM. S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MIN (EW 30 DP1)

POZN.13– PŘED BOURÁNÍM OTVORU VE STROPNÍ KONSTR. JE NUTNO UPŘESNIT ROZMĚR OTVORU S DODAVATELEM ROT. KARTOFEFY !

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PŘESNÍCH TVÁRNIC YTONG NA MALTU YTONG
- ZDIVO Z PLNÝCH PÁL. CIHEL
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY

±0,00 = 310,12m – ČISTÁ PODLAHA 1.N.P.

VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing.MICHONEK Julius PROSPOL s.r.o. Jany 13, tel. 571 573 282 757 51 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ING.MICHONEK	ING.MICHONEK	P.ZEMKOCHOVÁ		
MÍSTO STAVBY	VAL. MEZIŘÍČÍ	KAT.ÚZEMÍ	VAL. MEZIŘÍČÍ	
INVESTOR	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, NÁMĚSTÍ 7, VAL. MEZIŘÍČÍ			FORMÁT 2ks A4
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYV. SOUP NA MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ			DATUM 02/2010
OBJEKT	SO 01 – BUDOVA SOKOLSKÁ			STUPEŇ PROJ.DOK. ZAK.ČÍSLO REDIGO
OBSAH VÝKRESU	SO 01.1 – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.N.P.			ARCH.ČÍSLO
				MĚŘÍTKO 1:50 / Č.VÝKRESU 09