


PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ

M 1:50

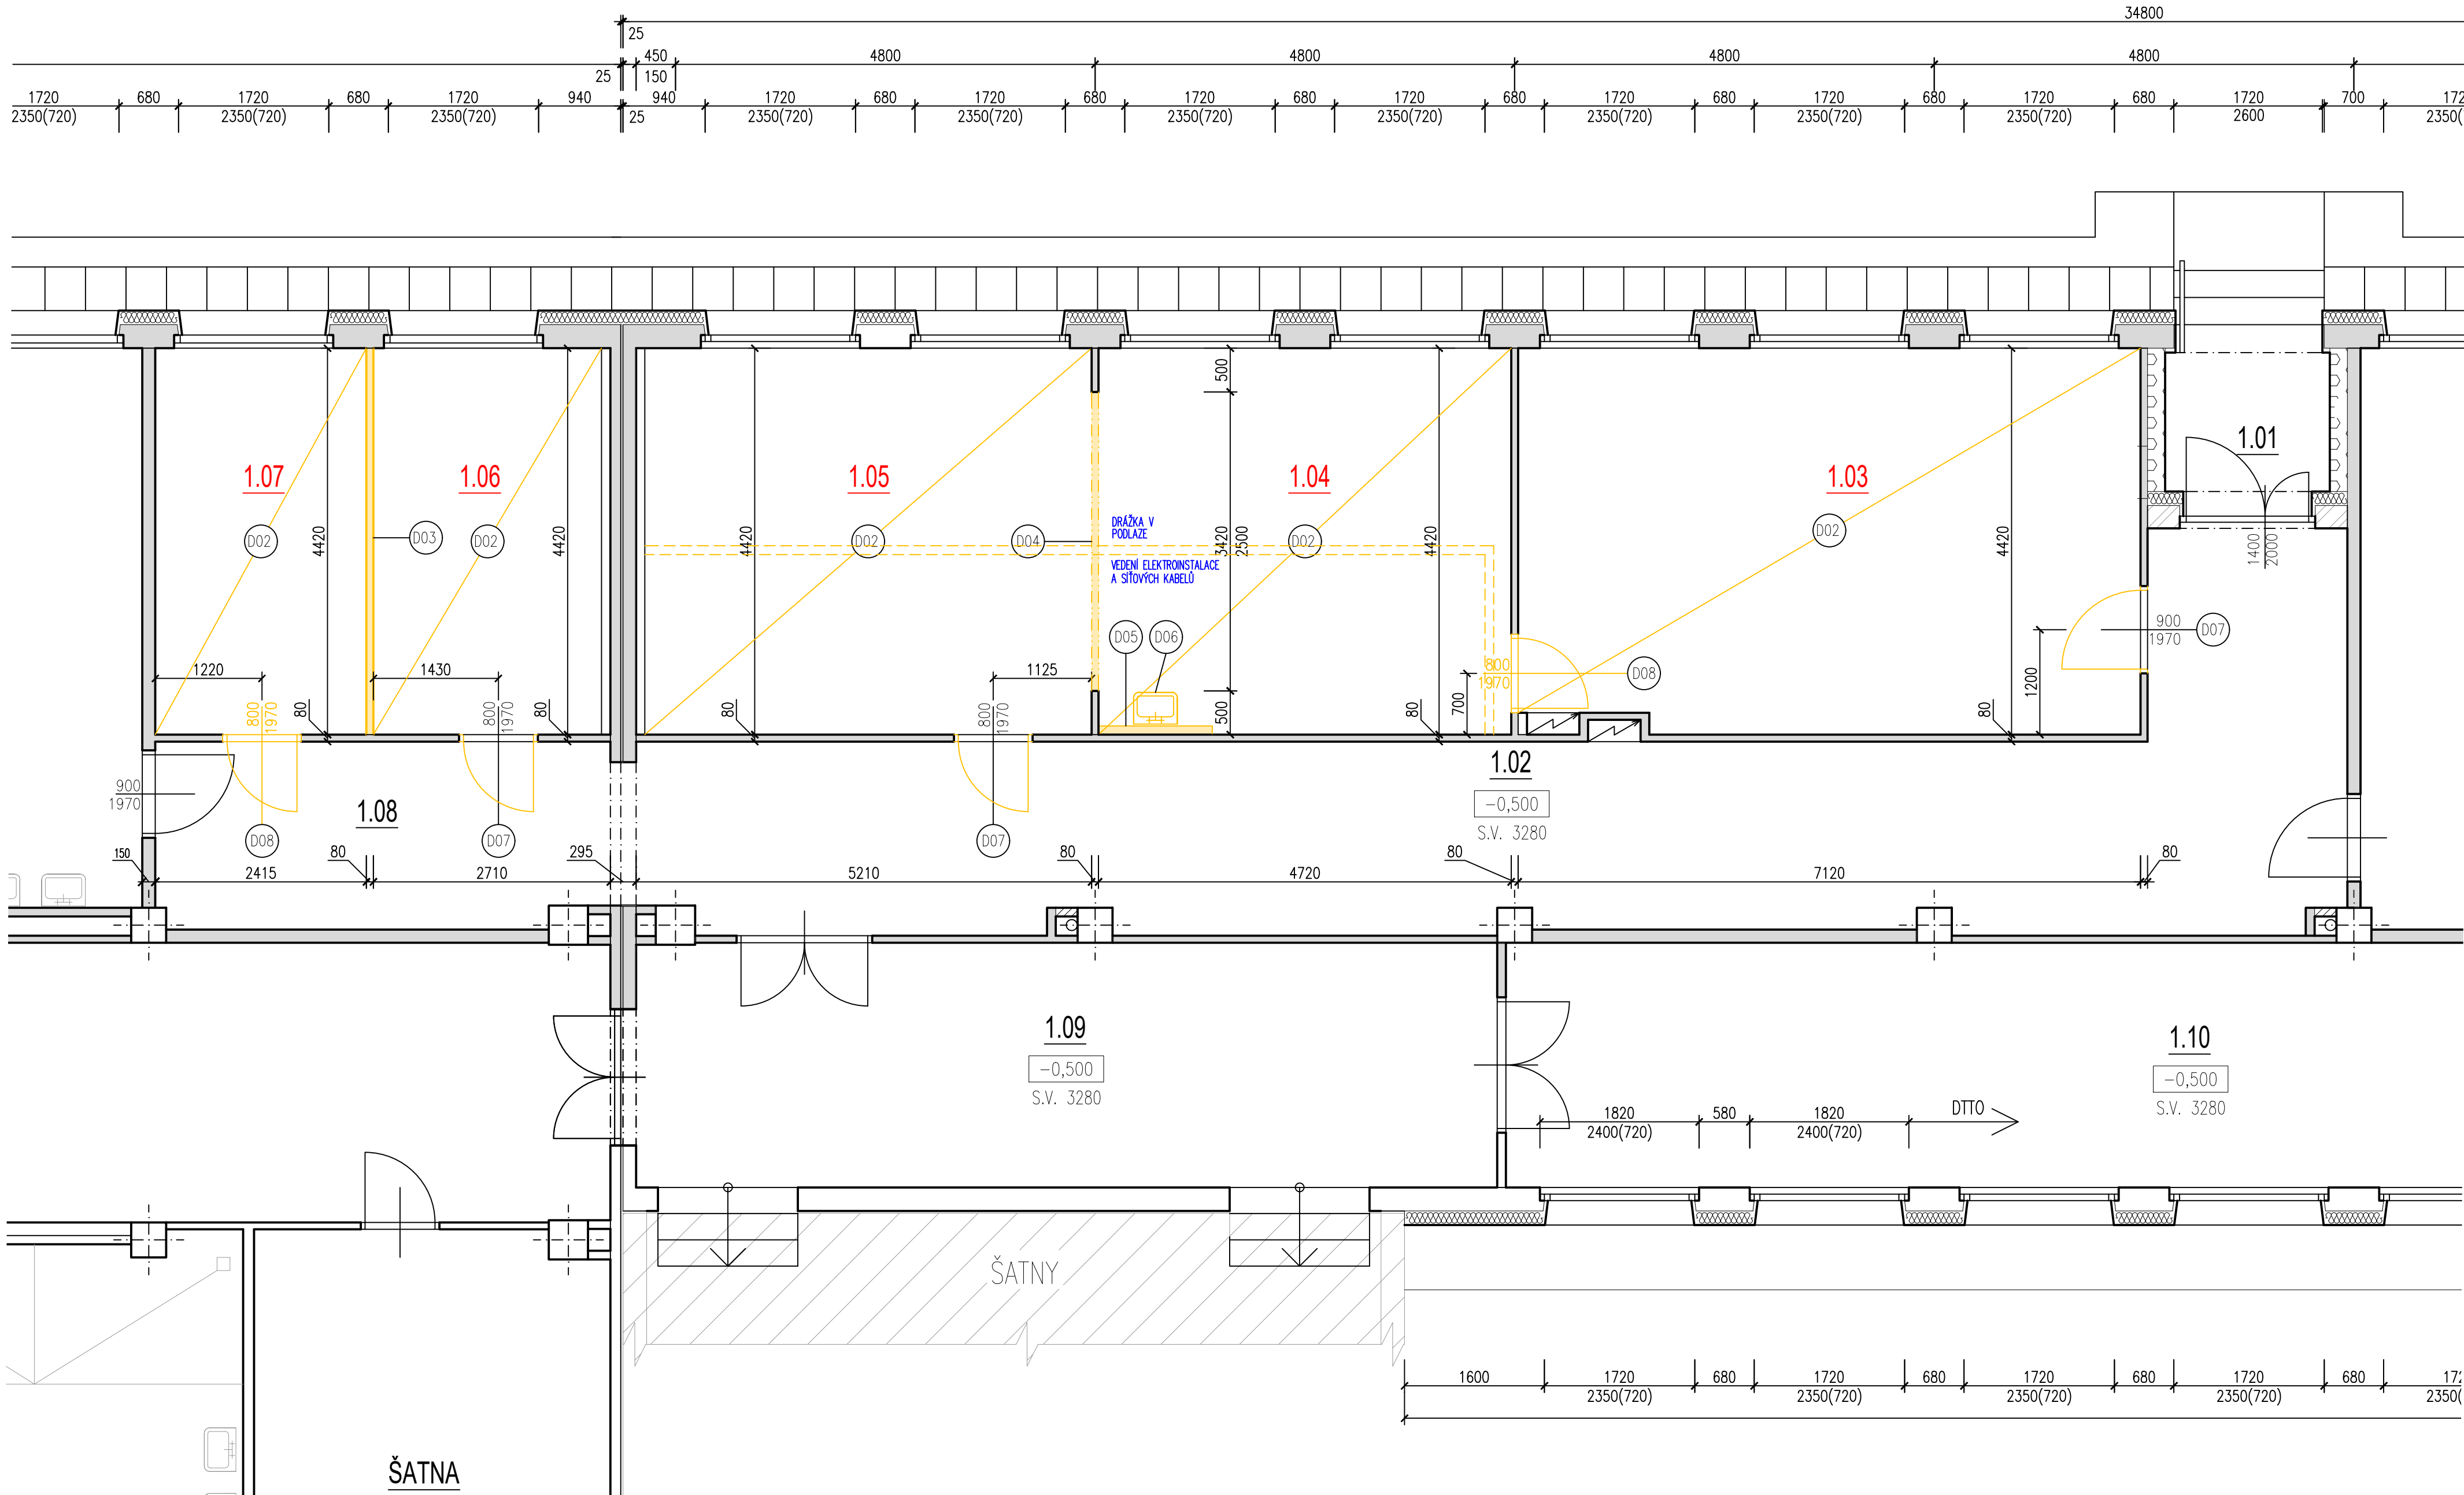

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
1.01	ZÁVĚTRÍ	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	KER. SOKLOVÝ PÁSEK
1.02	CHODBA	48,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	KER. SOKLOVÝ PÁSEK
1.03	UČEBNA	31,25	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	SOKLOVÝ PÁSEK
1.04	UČEBNA	20,85	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	SOKLOVÝ PÁSEK
1.05	UČEBNA	22,60	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	SOKLOVÝ PÁSEK
1.06	KANCELÁŘ	11,65	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	SOKLOVÝ PÁSEK
1.07	KANCELÁŘ	10,70	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	SOKLOVÝ PÁSEK
1.08	CHODBA	11,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	KER. SOKLOVÝ PÁSEK
1.09	CHODBA	27,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	KER. SOKLOVÝ PÁSEK
1.10	CHODBA	68,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	KER. SOKLOVÝ PÁSEK

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- 1.01 MÍSTNOST BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV - STÁVAJÍCÍ
- 1.04 DOTČENÁ MÍSTNOST

LEGENDA BOURÁNÍ

- D01 - OŠKRÁBÁNÍ, ODMAŠTĚNÍ STĚN A STROPU (MALBY) V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH
- D02 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VČETNĚ BROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU
- D03 - DEMONTÁŽE DĚLÍCÍ PŘÍČKY - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE
- D04 - VYBOURÁNÍ OTVORU V ŽELEZOBETONOVÉ PŘÍČCE TL. 80 MM, OTVOR MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU BOURÁNÍ STATICKY ZAJIŠTĚN A NÁSLEDNĚ OSAZEN OCELOVÝM RÁMEM Z VÁLCOVANÉHO OCELOVÉHO PROFILU U140 - OCELOVÝ SVAŘENEC BUDE OSAZEN PO CELÉM OBVODU I V PODLAŽE
- D05 - VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU VČETNĚ SOKLIKU
- D06 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO UMYVADLA
- D07 - DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ ZÁRUBNÍ
- D08 - DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- D09 - PROVEDENÍ DRÁŽKY V PODLAŽE PRO ELEKTROINSTALACI

POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETIM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVĚŘENY STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SÍTÍ V MÍSTĚ REALIZACE A PŘÍPADNĚ ZJIŠTĚNÉ ROZVODY BUDOU VYTÝCENY, PO PŘÍPADĚ ODPOJENY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BOURÁNÍM NESMÍ BÝT NARUŠENA STABILITA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- POKUD BĚHEM BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ DOJDE K NENADÁLÝM SKUTEČNOSTEM, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT AUTORSKÝ DOZOR

Projektant:	Výpracoval:	
JIŘÍ KORYČANSKÝ	JIŘÍ KORYČANSKÝ	
Investor:	Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí	
Katastr. území:	VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – město Parcela č.: St.1369/2	Formát: 8x4
Název akce:	Multifunkční vzdělávací centrum pro žáky ZŠ Šafaříkova	Datum: 04/2024
		Čís.zak.:
Název výkresu:	ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP – BOURÁNÍ	Měřítko: 1:50
		Čís.výkr.: 01.1–03

"Pokud jsou v projektové dokumentaci (v Technické zprávě, Výkazu materiálu, Rozpočtu, nebo na některém z výkresů) obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní jména (firmy), názvy nebo jména a příjmení, specifické označení výrobků, výkonů, materiálů a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou tato označení uvedena pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů. Projekt umožňuje použití i jiného, kvalitativně a technicky minimálně stejného (obdobného) a nebo lepšího řešení."