



Vyjádření č. 1948/2023

Stavební povolení

Žadatel:

Ateliér EBEX cz s.r.o.
Eva Blažková
Havlíčková 243/1
75701 Valašské Meziříčí

Investor:

Město Valašské Meziříčí
Aleš Cáb
Náměstí 7/5
75701 Valašské Meziříčí

Název stavby - akce :

Chodník Hrachovec ? horní část

**SO 101 Chodník
SO 201 Rozšíření mostu
SO 202 Opěrné zdi**

Místo stavby : Hrachovec 479 poz. (Valašské Meziříčí)

Katastr : Hrachovec

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením: kanalizace splašková v majetku Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., vodovod v majetku a správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace.
Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

K vodohospodářskému zařízení, které není ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., a může se nacházet v uvedené lokalitě, vydává vyjádření jeho vlastník nebo provozovatel.
Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření a předložené projektové dokumentace za následujících podmínek:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení ing. sítí v naší správě.
- Snižováním nivelety terénu v určitých místech při výstavbě chodníků, opěrných a stabilizačních zdí, může dojít k nedostatečnému krytí stávajícího vodovodního řadu, který by se musel dodatečně opatřit tepelnou izolací nebo přeložit do odpovídající hloubky.
- Požadujeme aby v místech, kde je uložen vodovodní řad a kde dojde ke snížení nivelety o více než 0,2 m byla provedena sonda za účelem ověření výšky krytí stávajícího vodovodního řadu. V případě že bude krytí méně než 1,2 m požadujeme místní šetření a provedení přeložky vodovodu za účelem zvětšení krytí vodovodního řadu.
- Veškeré dešťové vody budou odvedeny mimo kanalizaci v naší správě.
- Ze situace není dobře patrné umístění opěrných a stabilizačních zdí. V případě že výstavby zdi zasahuje do ochranného pásma vodovodu či kanalizace v naší správě, požadujeme doplnit příčný řez v místě souběhu.
- Případné založení opěrné či stabilizační zdi musí být pod základovou spárou kanalizace či vodovodu.

- V rámci stavby bude nutné dle upravení nivelety komunikace a terénu upravit niveletu dotčených poklopů kanalizačních šachet vyskládáním vyrovnávacích prstenců a následně osadit poklopy příslušné třídy únosnosti. V komunikaci požadujeme osazení samonivelačních poklopů třídy D. Vyrovnávací prstence je možné použít do výšky max. 250 mm jinak musí být vložena nová skruž D 1000/250, přechodová skruž D1000/600 či zákrytová deska D 1000/600. Podbetonování poklopu je možné max. do výšky 40mm.

Také veškeré poklopy vodárenských armatur budou osazeny do nové nivelety terénu, popř. bude provedena výměna ovládacích zemních souprav šoupátek a úprava hydrantů.

O způsobu úpravy rozhodne technik příslušného střediska vodovodů a střediska kanalizací přímo na místě stavby. Výsledné rozhodnutí bude zapsáno do stavebního deníku s povinností se tímto konečným rozhodnutím řídit. Kvalita provedených prací bude odsouhlasena zástupcem příslušného střediska.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytyčení vodohospodářského zařízení.

Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodohospodářského zařízení. Požadujeme dodržet Podmínky pro provádění



stavebních prací v blízkosti vodohospodářských zařízení.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vodohospodářských zařízení:

Při provádění stavebních nebo jiných prací, jimiž mohou být dotčena vodohospodářská zařízení, je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen v souladu s platnými právními předpisy a normami učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodohospodářských zařízení a majetku třetích osob, zdraví a je srozuměn s tím, že:

1. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu takto: vodovodní řady a kanalizační stoky do průměru 500 mm včetně je ochranné pásmo 1,5 m, vodovodní řady a kanalizační stoky nad průměr 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m.

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti ochranného pásma od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m na každou stranu.

2. Při činnostech v blízkosti vodohospodářských zařízení je povinen respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vodohospodářskému zařízení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s vodohospodářským zařízením dodrží ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znění.

3. Písemně uvědomí nejméně 7 pracovních dnů předem společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen společnost) o zahájení stavby s uvedením odpovědné osoby a kontaktu na ni.

4. Před zahájením zemních prací zabezpečí vytýčení vodohospodářských zařízení po záhozu. V případě nemožnosti vytýčení zařízení z povrchu budou stavebníkem (investorem) provedeny ručně kopané kontrolní sondy. S vytýčením budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou práce provádět. Vytýčení vodohospodářských zařízení provedou (dle příslušné lokality a sítě) pracovníci společnosti uvedení v příloze pro stavebníka na základě písemné objednávky.

5. Na trase vodohospodářských zařízení (včetně ochranného pásma) není oprávněn umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch. Na zemní práce do 1m od vnějšího okraje vodohospodářského zařízení nebudou používány mechanické prostředky. Výkop bude proveden ručně se zvýšenou opatrností. Mimo zpevněné plochy není dovoleno přejíždět vodohospodářské zařízení vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude potrubí včetně ovládacích armatur zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany a změnu nivelety terénu nutno odsouhlasit s pracovníkem společnosti (dle příslušné lokality a sítě) uvedeným v příloze pro stavebníka.

6. Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození vodohospodářského zařízení neprodleně oznámit na dispečink společnosti s nepřetržitou službou na telefonu 571 484 041 nebo 571 484 047.

7. Případné poruchy nebo havárie vodohospodářského zařízení (např. prolomení potrubí, sesunutí potrubí, porušení kabelového vedení apod.) v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením budou v průběhu stavby a také po dobu běžící záruční lhůty odstraněny na náklady stavebníka (investora). Taktéž vzniknou-li následné škody na majetku třetích osob (bytové i nebytové prostory, komunikace, chodníky, zeleň apod.) v průběhu stavby a po dobu záruční lhůty vinou poruchy vodohospodářského zařízení v místě křížení nebo souběhu stavby s vodohospodářským zařízením, bude tato škoda uplatněna u stavebníka (investora).

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy

- Legenda.pdf
- Příloha_pro_stavebníka.pdf



VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.

Jasenická 1106, 755 01 Vsetín

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682


Vyřizuje: Ing. Pavlína Štachová

Telefon: 571 484 039

Datum: 25. 7. 2023

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 Vsetín, Jasenická 1106

Situace

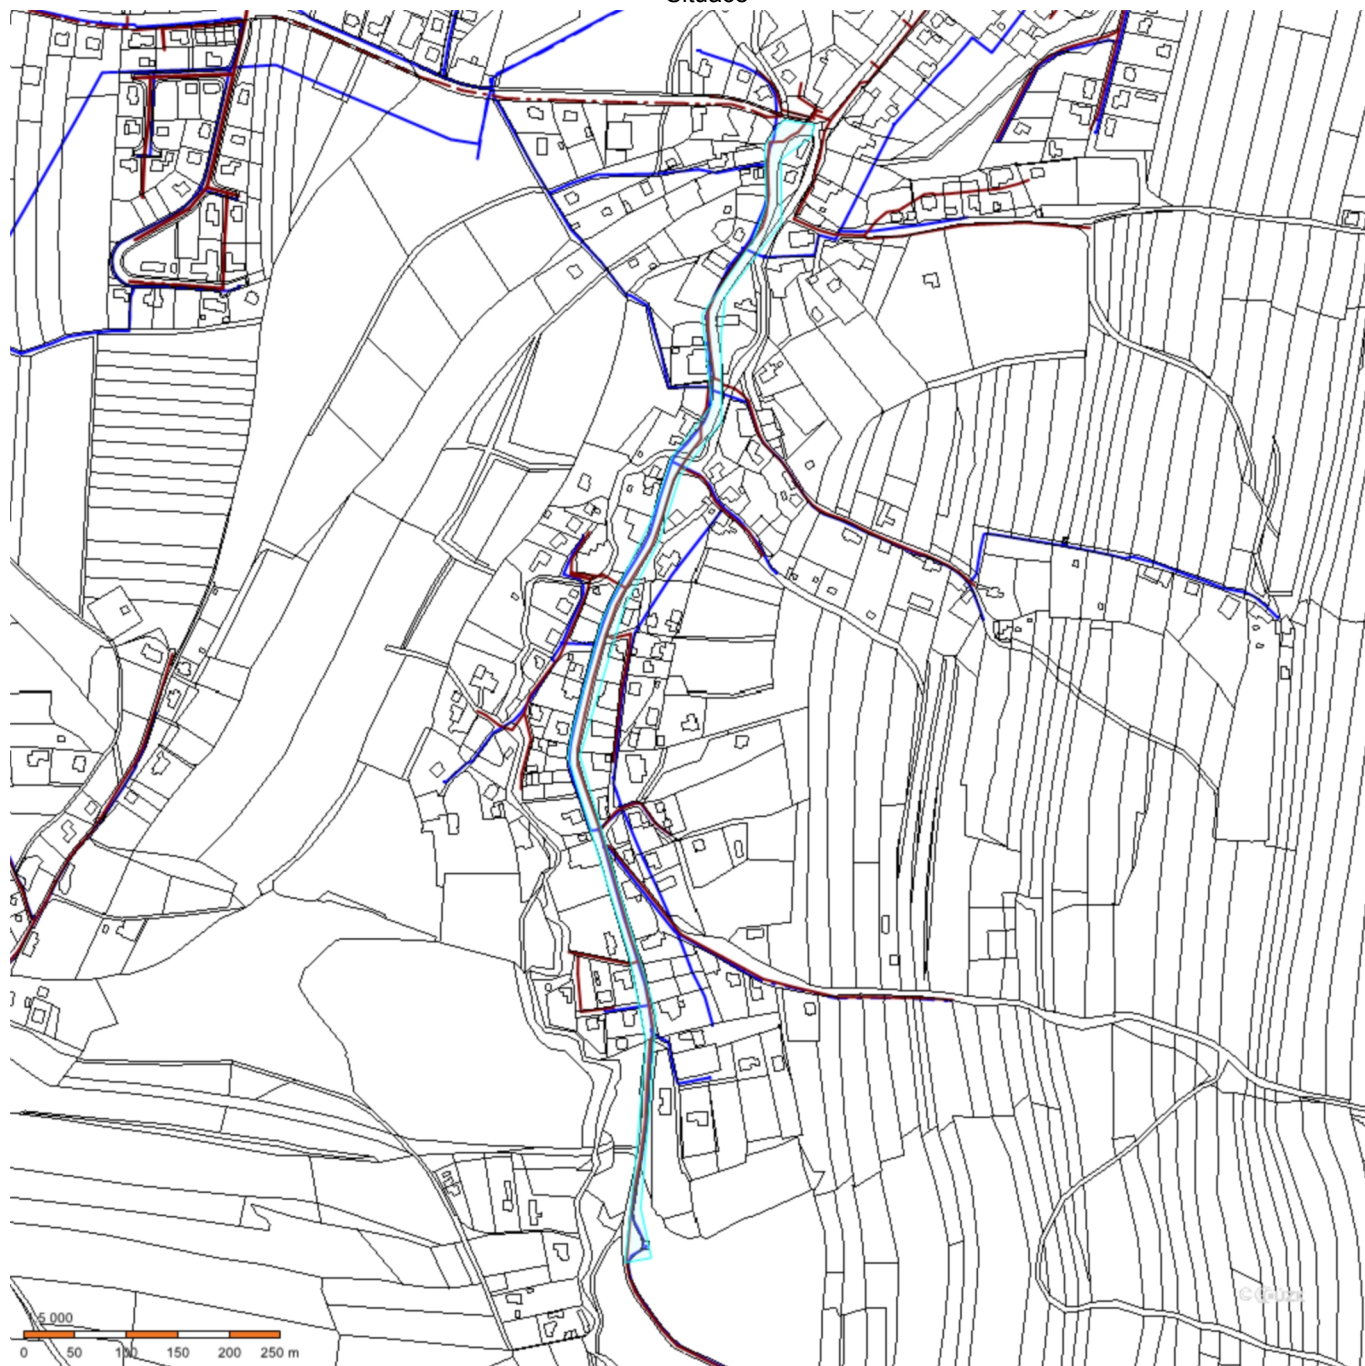




VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.

Jasenická 1106, 755 01 Vsetín

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

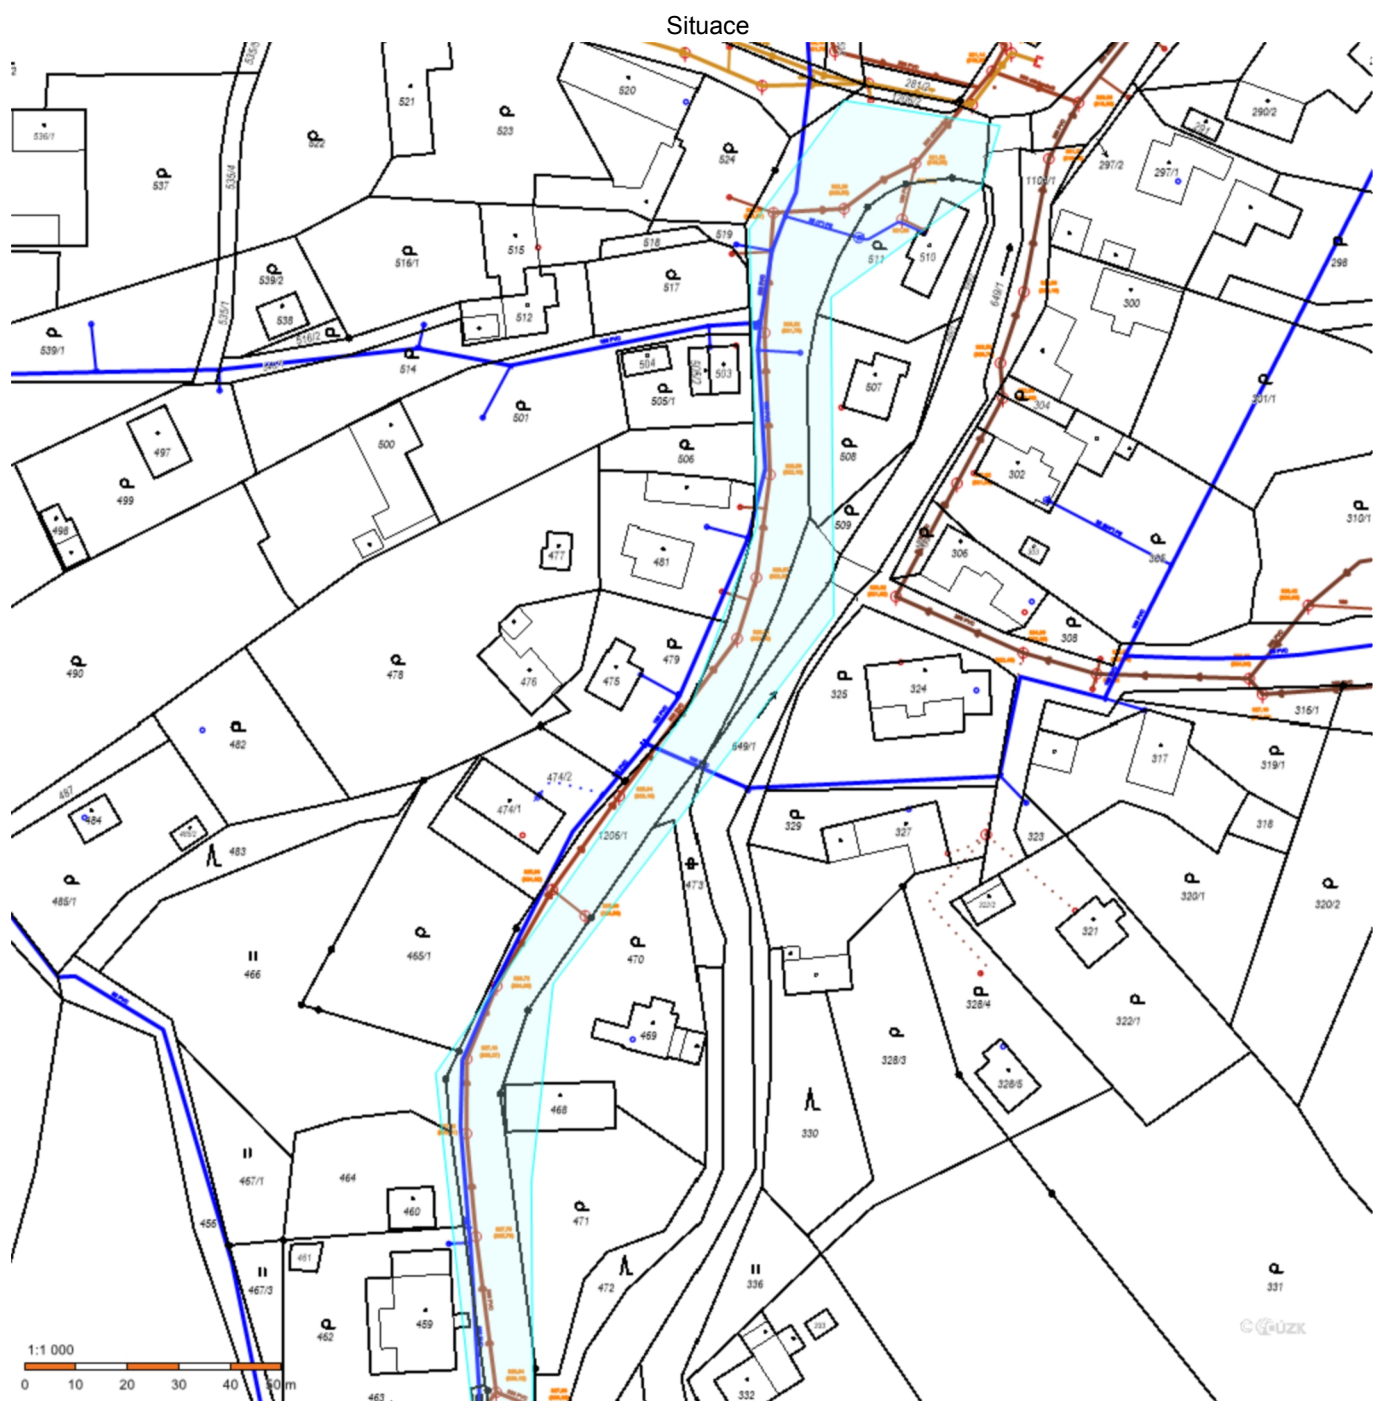


telefon: 571 484 011
ID datové schránky: hcxcg4k


IČ: 47674652
DIČ: CZ47674652


e-mail: vakvs@vakvs.cz
<https://www.vakvs.cz>

Situace




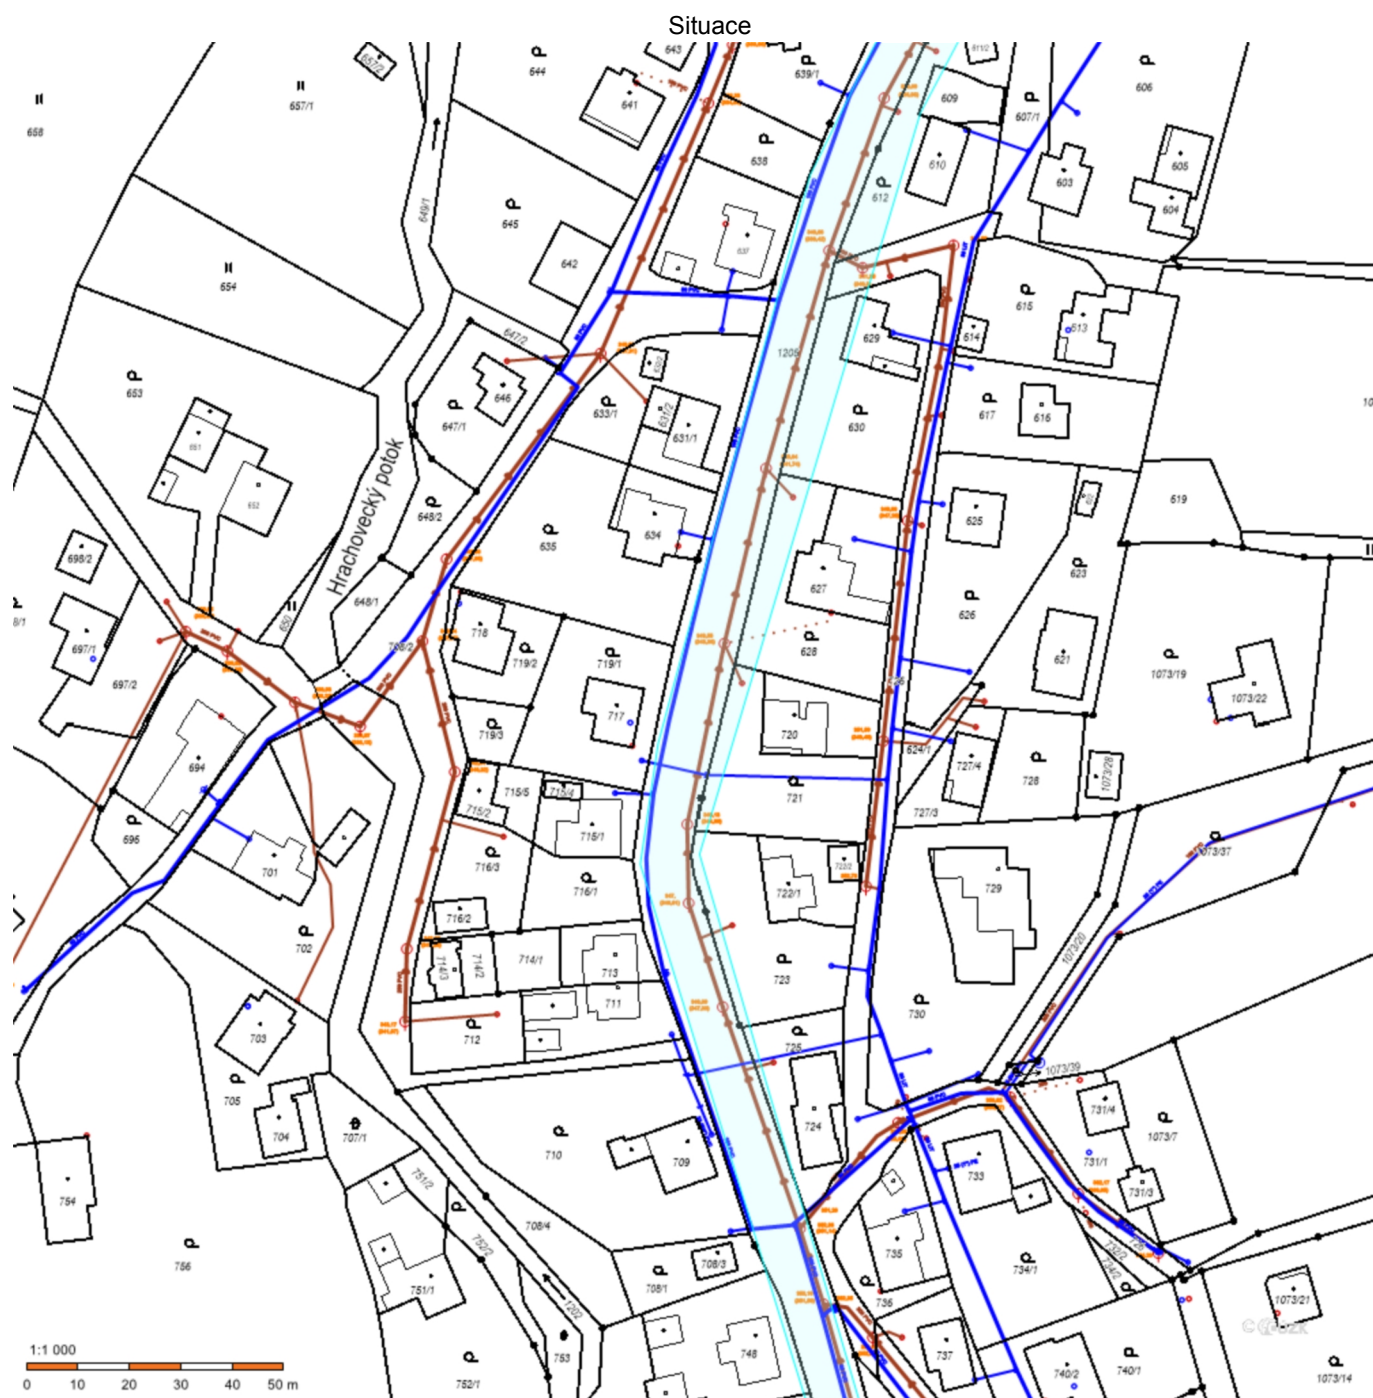

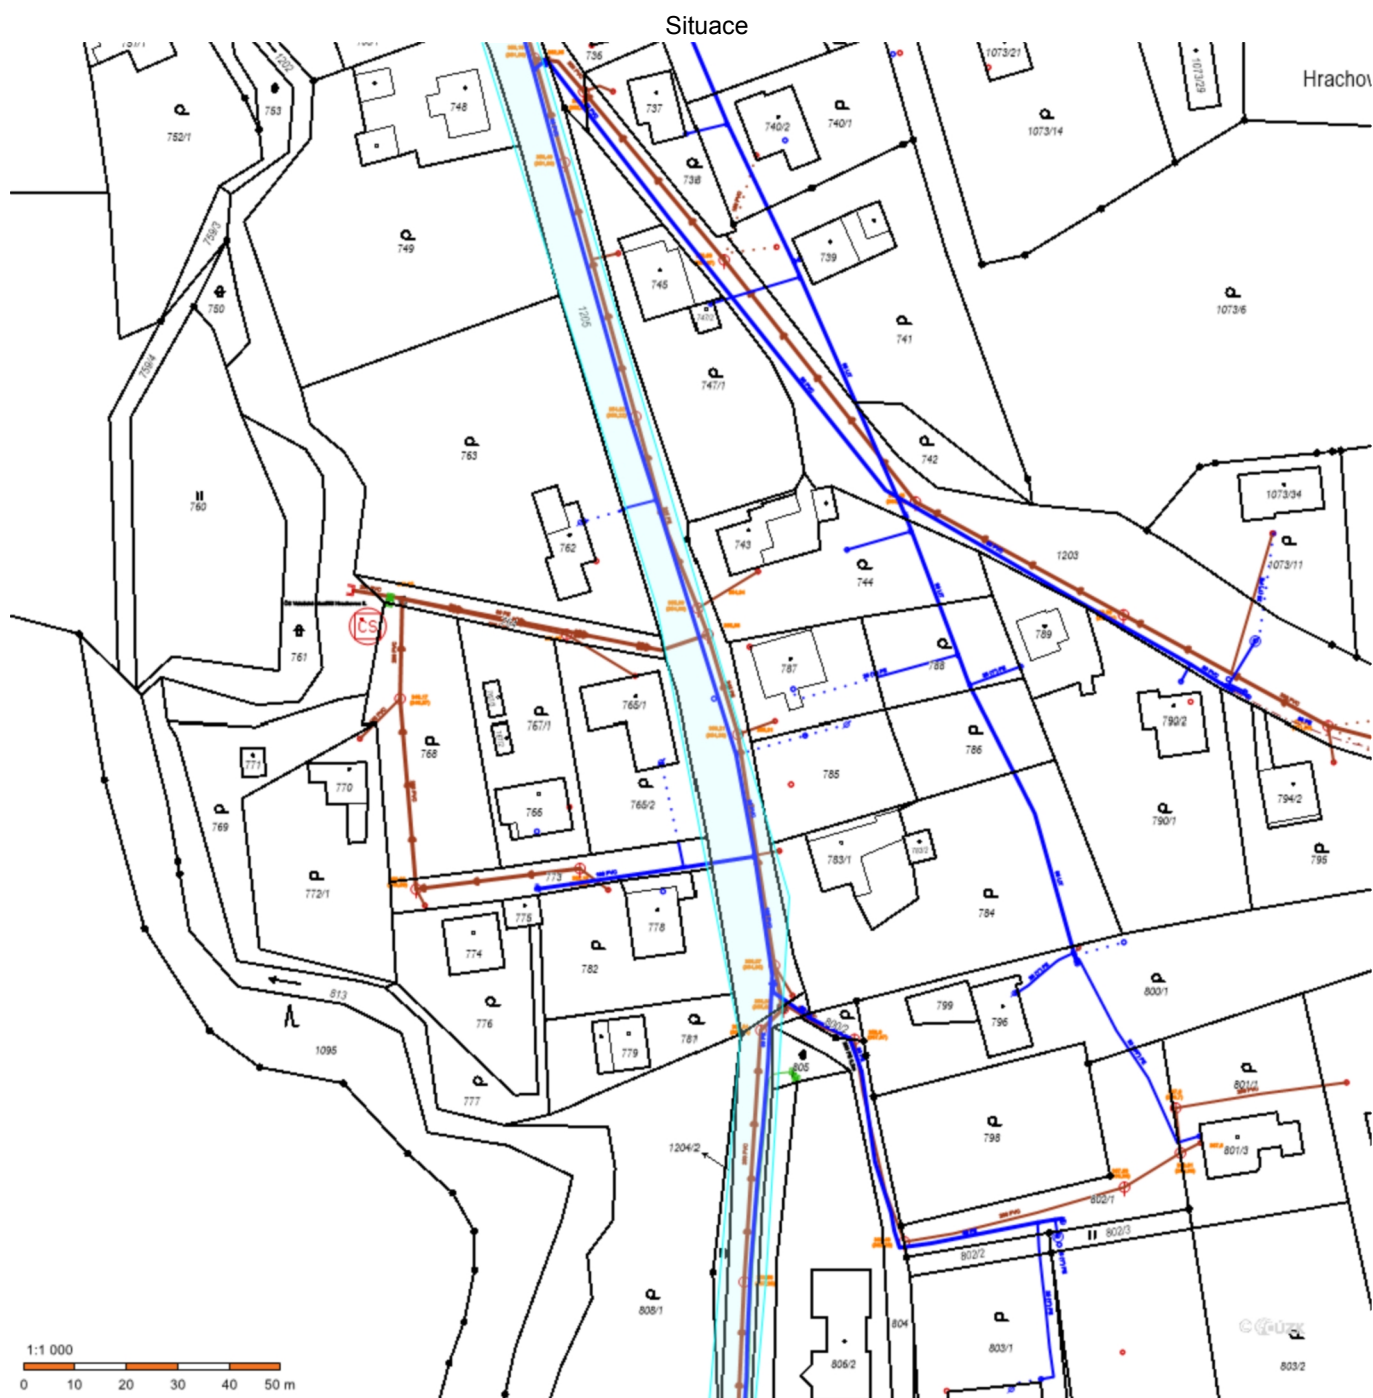

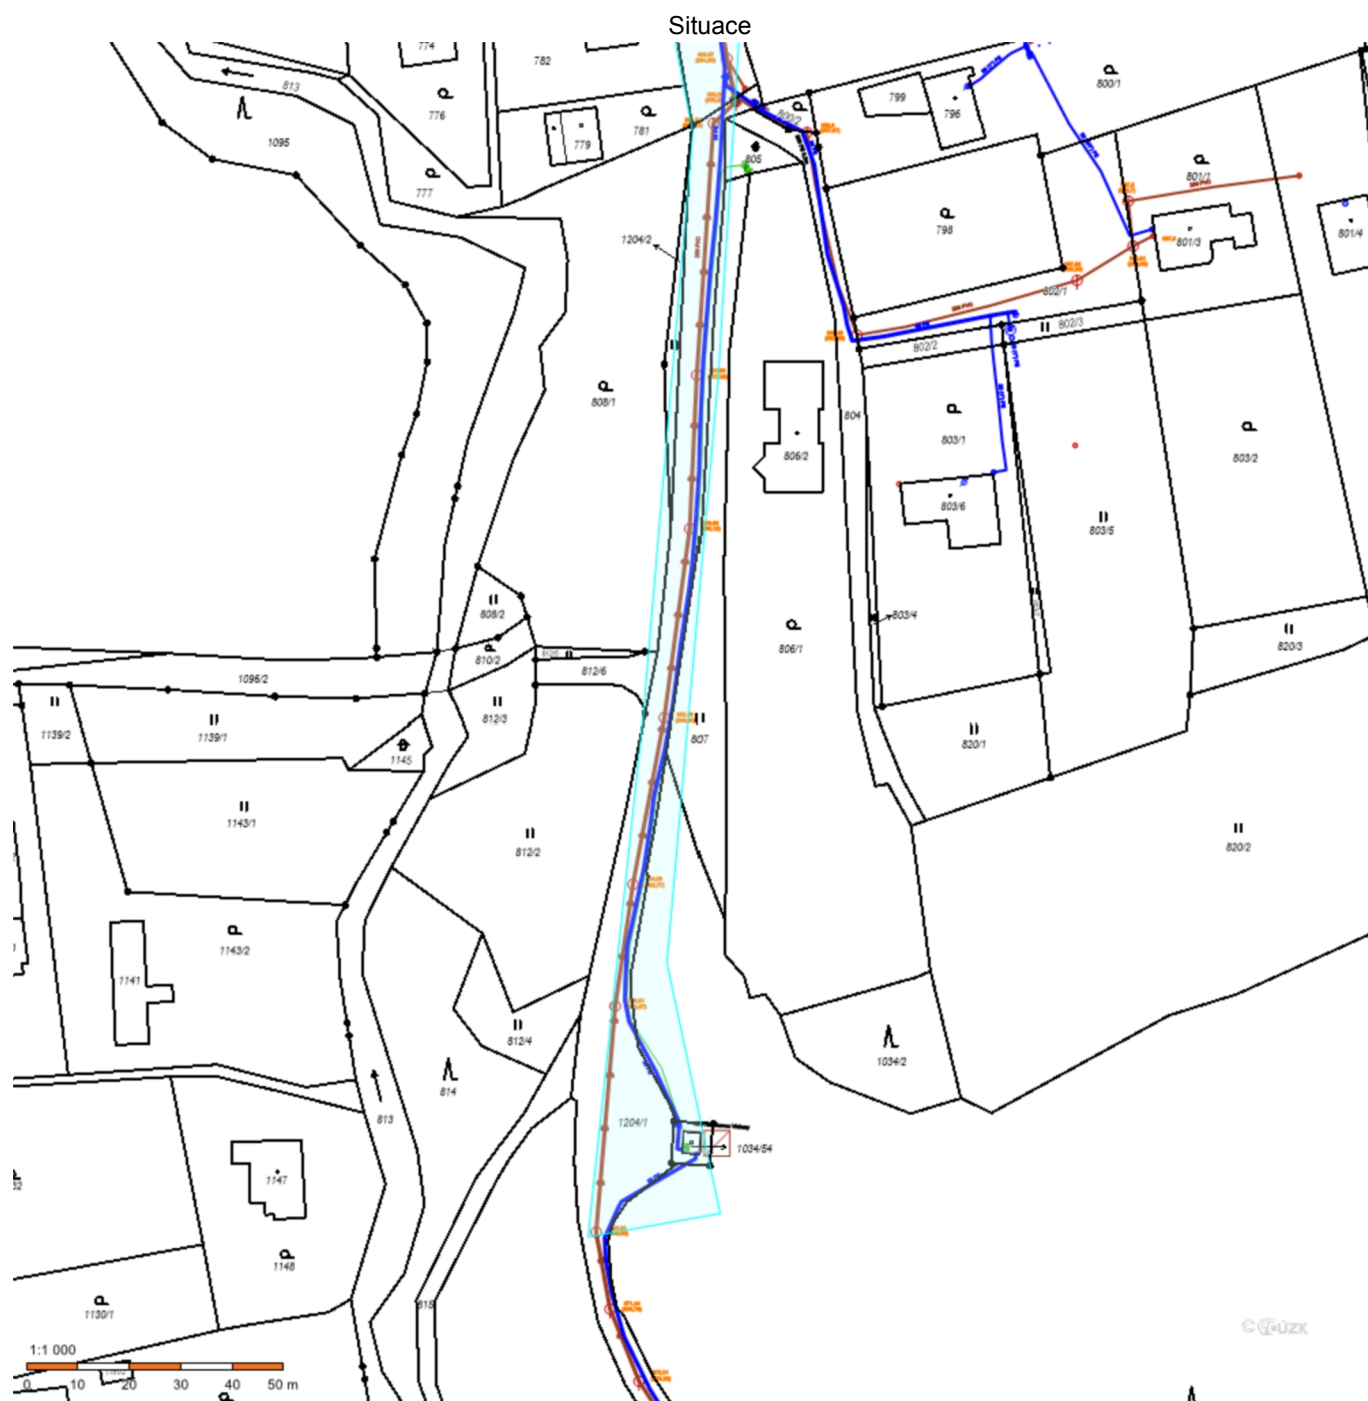

Situace

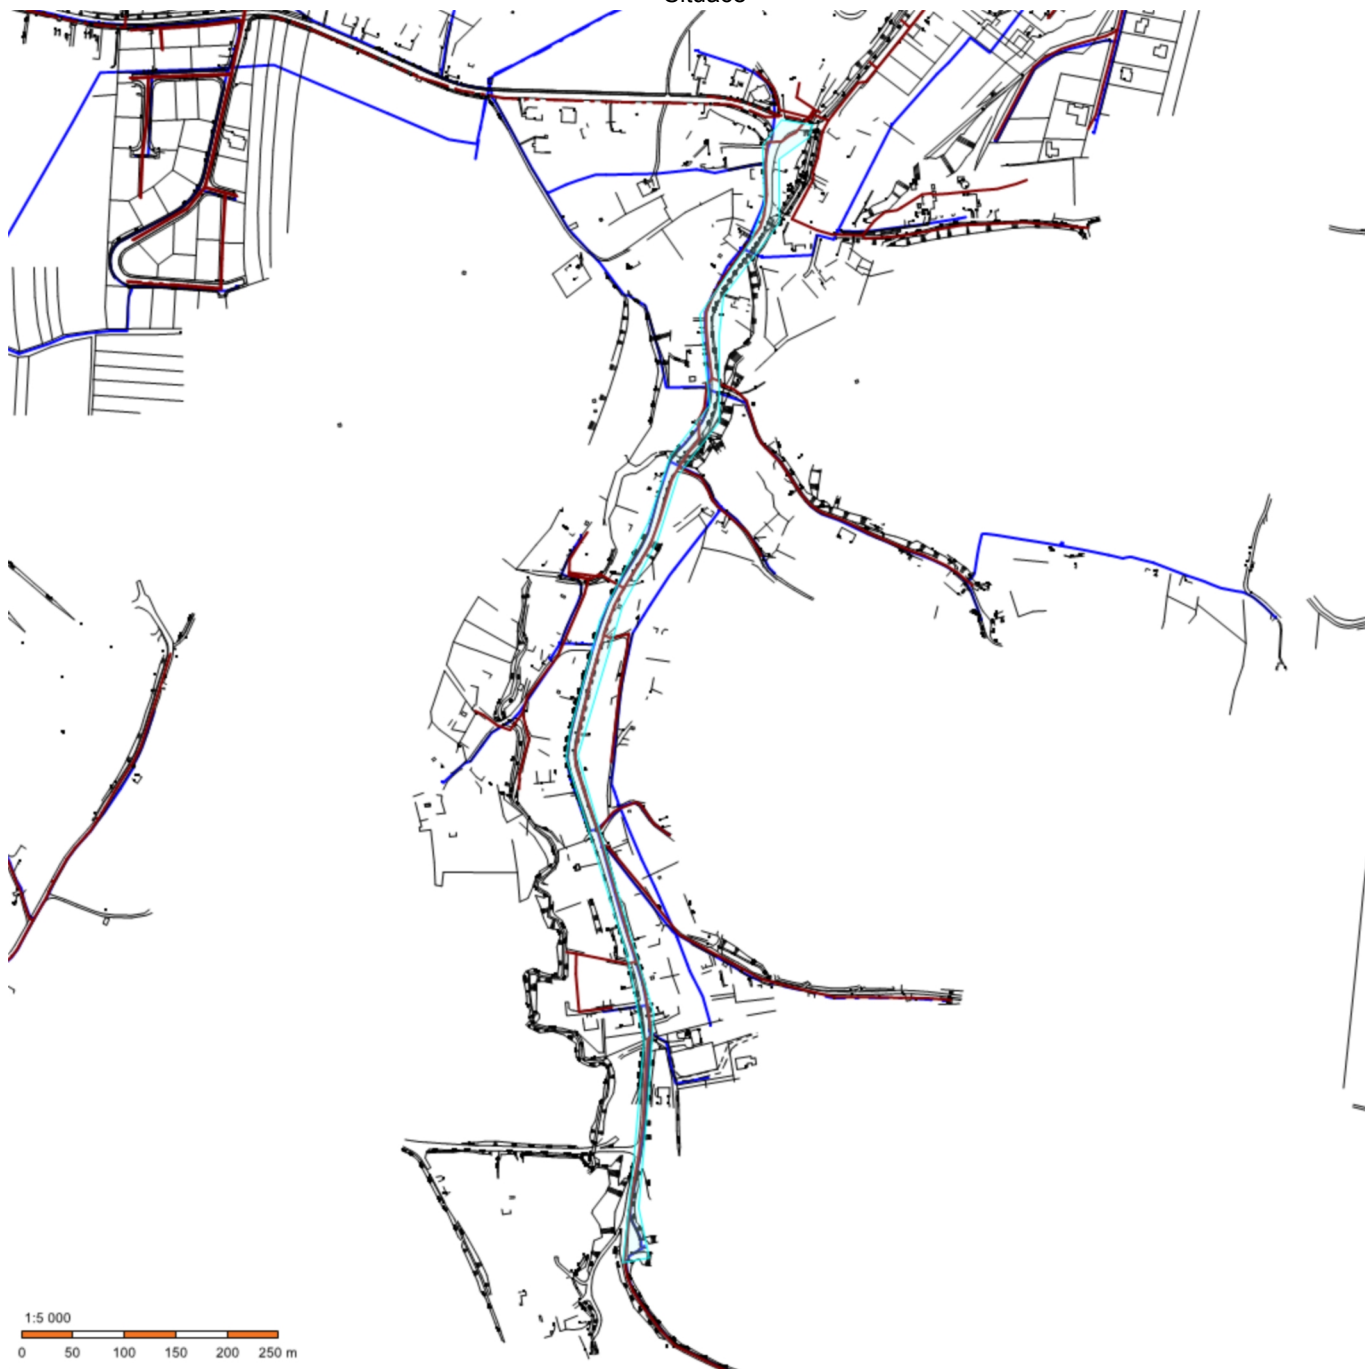

situace žadatele

