


## Instalace nového DP (dále jen N-DP) bude zahrnovat minimálně:

- dodání na místo instalace (Soudní 1221)
- instalaci do racku a připojení napájení 2 x 230V
- instalace nejnovějšího dostupného firmware, včetně všech případných aktualizací
- fyzické propojení N-DP na oba S4112 pomocí **dodaných** min. 10Gb/s propojovacích spojení (cca 2m)
- fyzické propojení N-DP na SG500-28p pro přístup na management obou řadičů (LAN kabel není požadován)
- konfiguraci 4 portů na dvou přepínačích S4112-ON pro komunikaci s N-DP
- konfiguraci N-DP pro připojení do prostředí VM ware prostřednictvím iSCSI
- konfiguraci VM ware pro připojení N-DP tak aby bylo N-DP použitelné pro ESXi1, ESXi2 i ESXi3
- migrace minimálně jednoho VM ze současného DP Dell SCv3020 na N-DP za provozu VM
- další nastavení, zde neuvedená, pokud jsou nutná ke zprovoznění pole a integraci do prostředí zadavatele, a u kterých lze očekávat, že by je dodavatel jako odborník měl znát a předpokládat

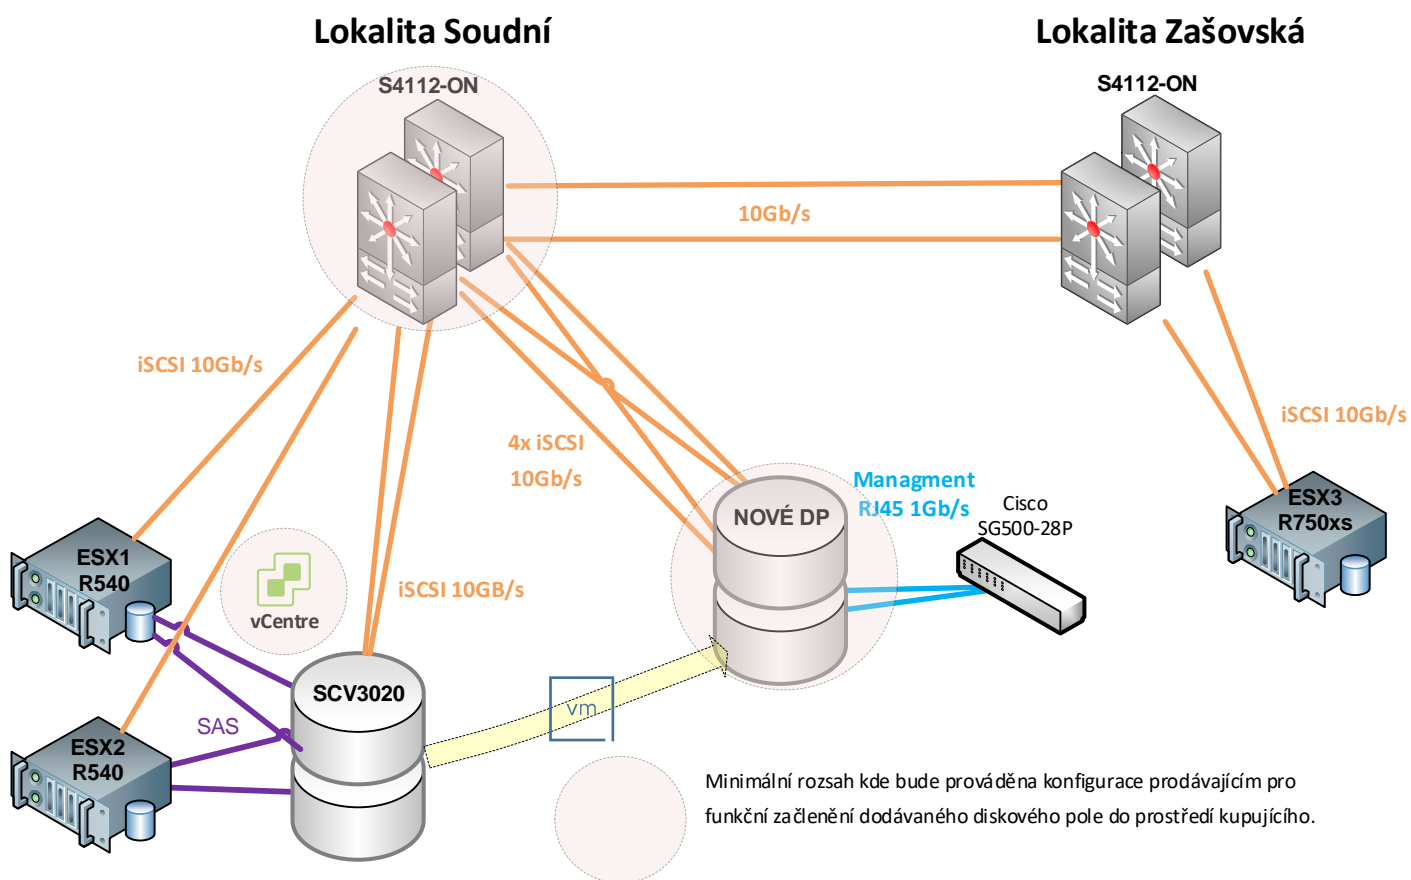

## Zkušební provoz (14 dní):

- bude sledována stabilita provozu N-DP prostředky kupujícího, přičemž prodávající může po domluvě s kupujícím nasadit na monitorování provozu během zkušební provozu své prostředky dohledu pokud tak uzná za vhodné.
- kupující bude provádět během zkušební provozu migraci ze současného na nové diskové pole, převážně za provozu migrovaných VM
- převedení všech VM na nové diskové pole není podmínkou řádného ukončení zkušební provozu
- pokud během zkušební lhůty nastanou problémy s přesunem VM na nové diskové pole, je prodávající povinen provést v součinnosti s kupujícím diagnostiku, zda problém není způsoben chybným nastavením, které provedl při jeho instalaci, nebo chybou samotného nového diskového pole
- doba nutná k odstranění chyb nastavení při instalaci se nezapočítává do zkušební provozu a zkušební provoz bude o tuto dobu prodloužen pokud se strany nedohodnou jinak