


REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ VYHLÍDKA - V. ETAPA
LOKALITA ULIC HAVLÍČKOVA A ZD. FIBICHA


B/ BOČNÍ OPLOCENÍ HŘIŠTĚ

B/ BOČNÍ OPLOCENÍ HŘIŠTĚ

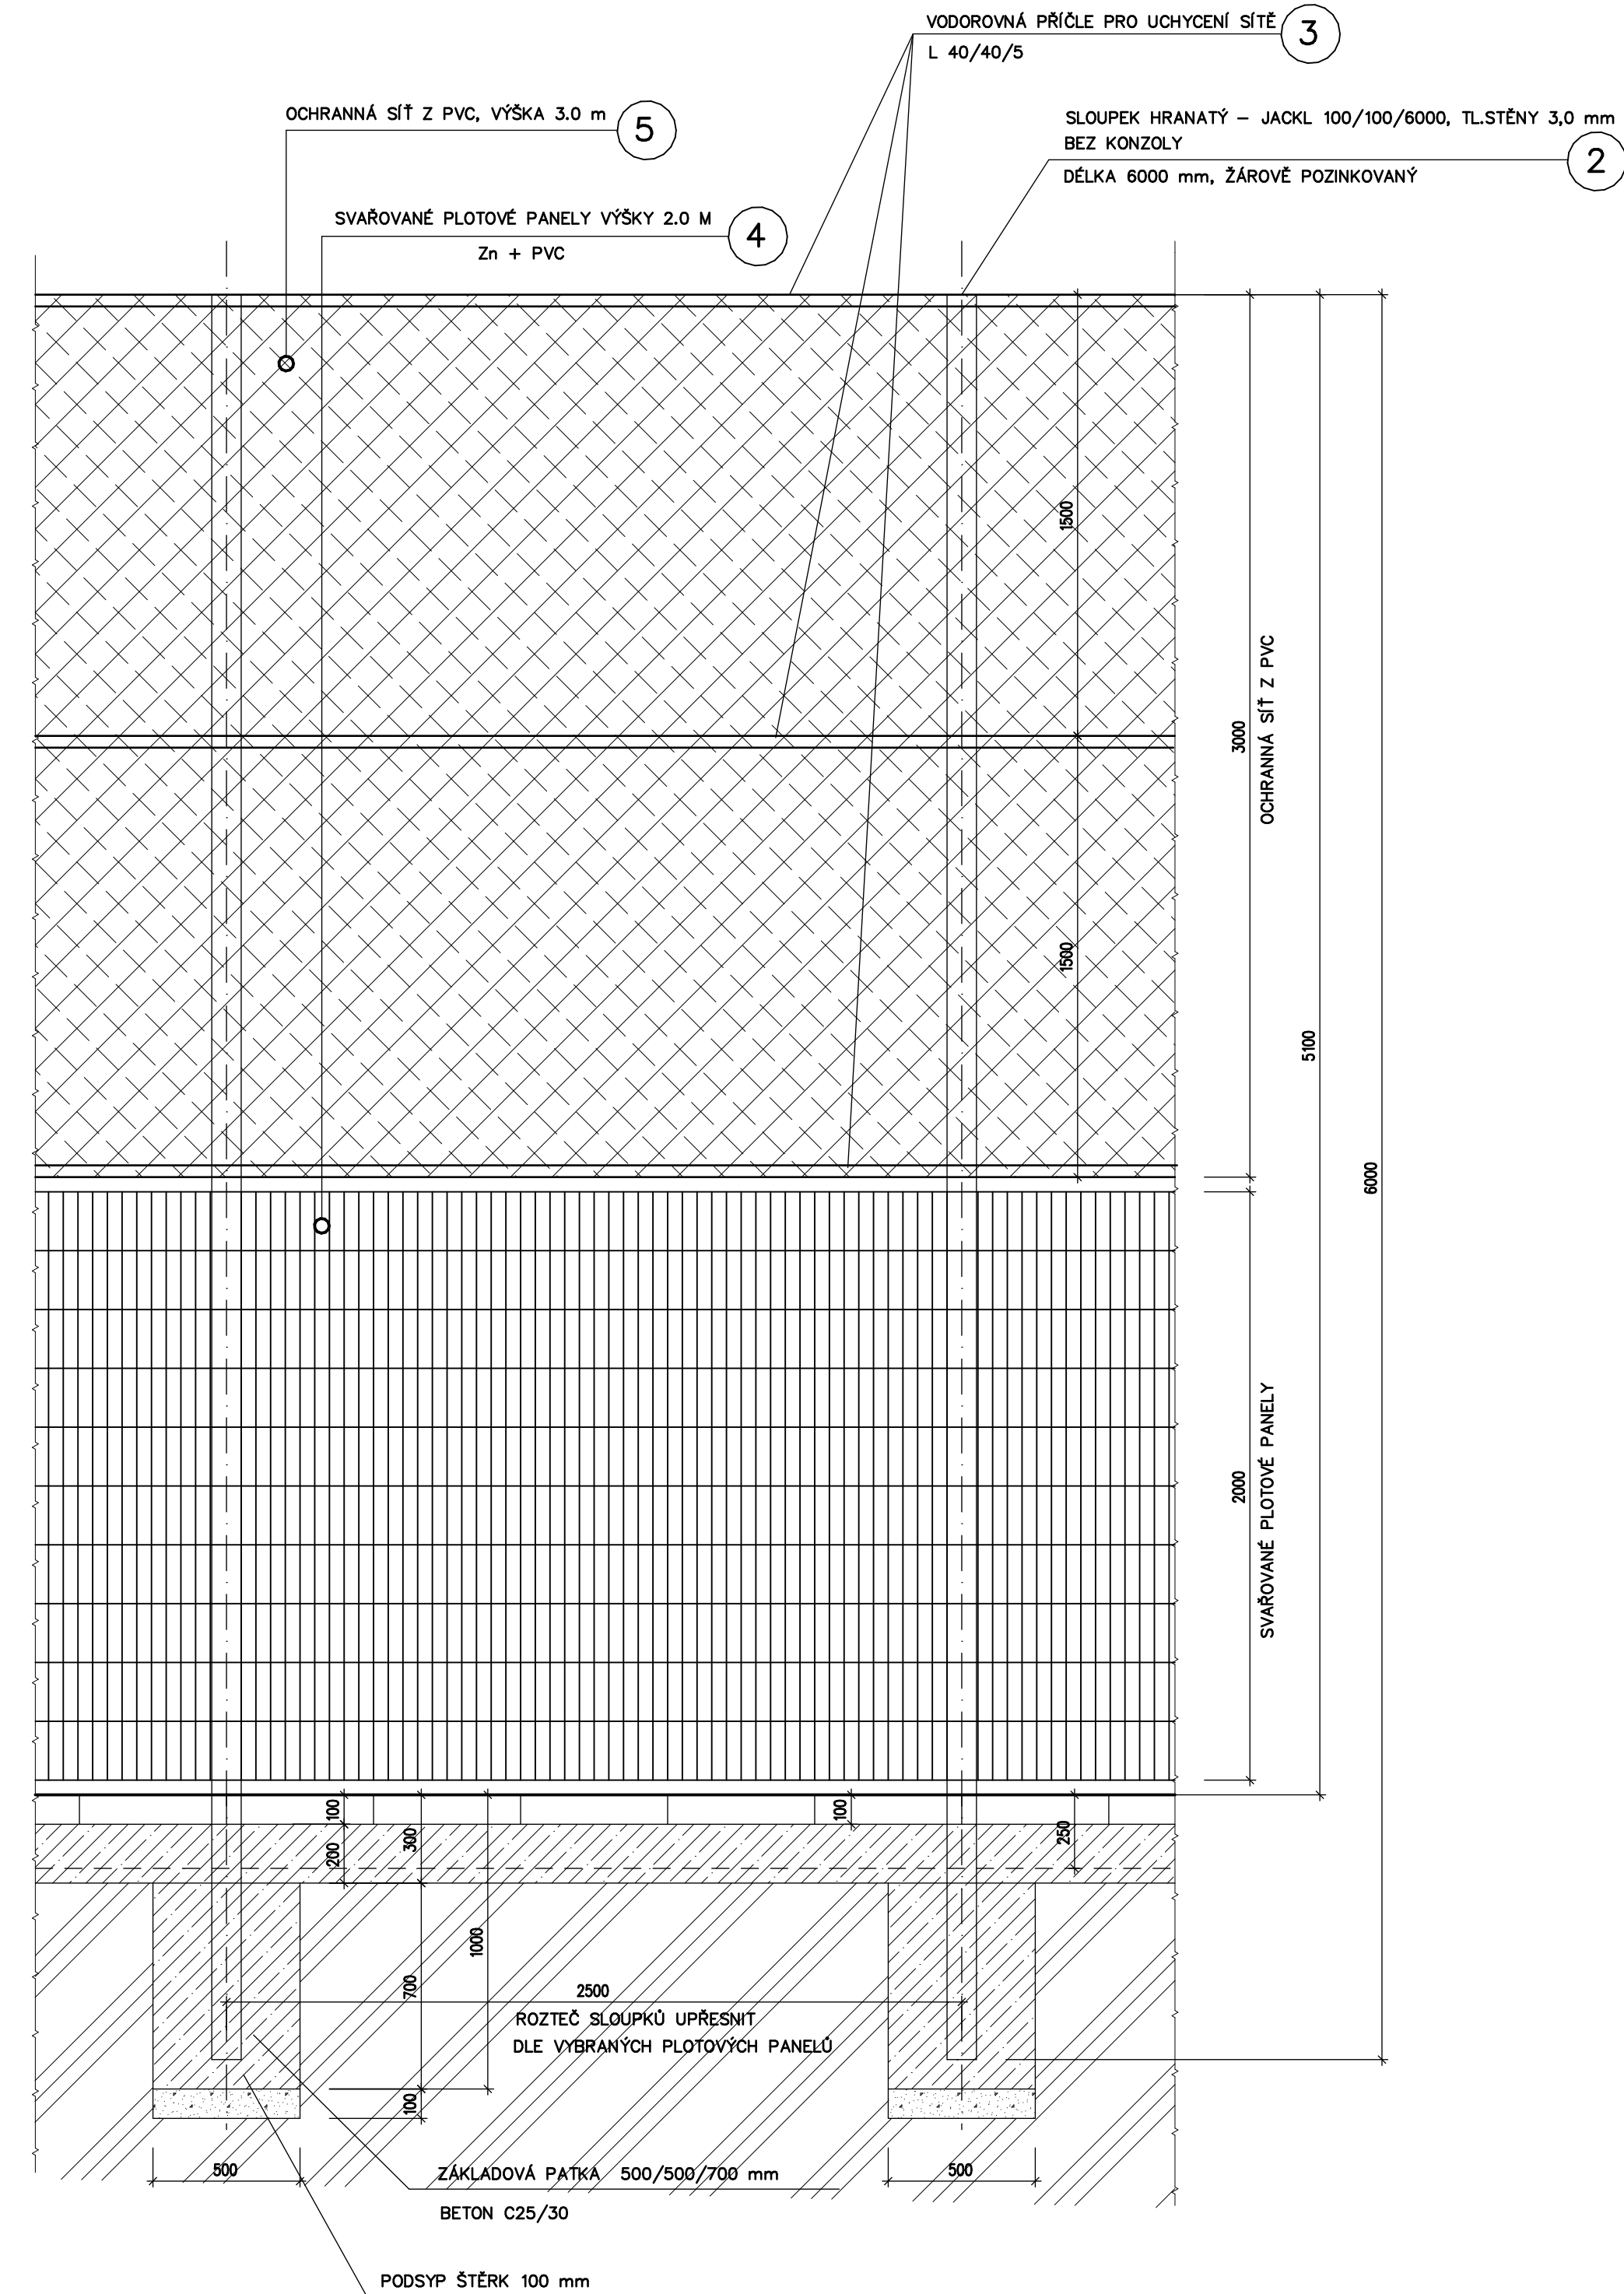

- 1 SLOUPEK HRANATÝ – JACKL 100/100/ 6000 mm, TL. STĚNY 3,0 mm
S KONZOLOU (JACKL 60/60/400) PRO UCHYCENÍ TLUMIČÍ SÍTĚ – 10 ks
- 2 SLOUPEK HRANATÝ – JACKL 100/100/6000, TL. STĚNY 3,0 mm
BEZ KONZOLY – 23 ks
- 3 VODOROVNÁ PŘÍČE PRO UCHYCENÍ OCHRANNÉ SÍTĚ
L 40/40/5 – 230,0 m
- 4 SVAROVANÉ PLOTOVÉ PANELE VÝŠKY 2,0 M, DÉLKA 2,5 m – 30 ks
(POČET KUSŮ UPŘESNIT DLE VYBRANÉHO TYPU PLOTOVÉHO PANELE)
- 5 OCHRANNÁ SÍŤ Z PVC, VÝŠKA 3,0 m – 230,0 m²
- 6 TLUMIČÍ SÍŤ Z PVC, VÝŠKA 2,5 m – 50,0 m²

Beton lože pro obrubníky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1

VYPRACOVANÉ : <i>Zádrapa</i> ING. ZÁDRAPŮVA LENKA		ZODP. PROJEKTANT : <i>Zádrapa</i> ING. ZÁDRAPŮVA LEOS	AUTORIZOVANÉ : ING. ZÁDRAPŮVA LEOS	 Hranická 271, 75701 Valašská Meziříčí www.lzprojekt.cz lpzprojek@lzprojekt.cz IČO: 087659734 DIČ: CZ087659734 LZ- PROJEKT plus s.r.o.
INVESTOR ADRESA	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ			
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ VYHLÍDKA – V. ETAPA LOKALITA ULIC HAVLÍČKOVA A ZD. FBICHA				STUPEŇ DATUM ZAKÁZKA
				DPS 09/2018 2018_19
OBJEKT :				OŠLO VÝKRES
SO 01	DĚTSKÁ HRÁŠTĚ			
VÝKRES :				
– 07 –	VÝKRES OPLOCEŇÍ – SPORTOVNÍ HRÁŠTĚ			M 1:20