



OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ – 1 : 20

CELKEM 61.0 mb OPLOCENÍ (VČETNĚ BRANKY)

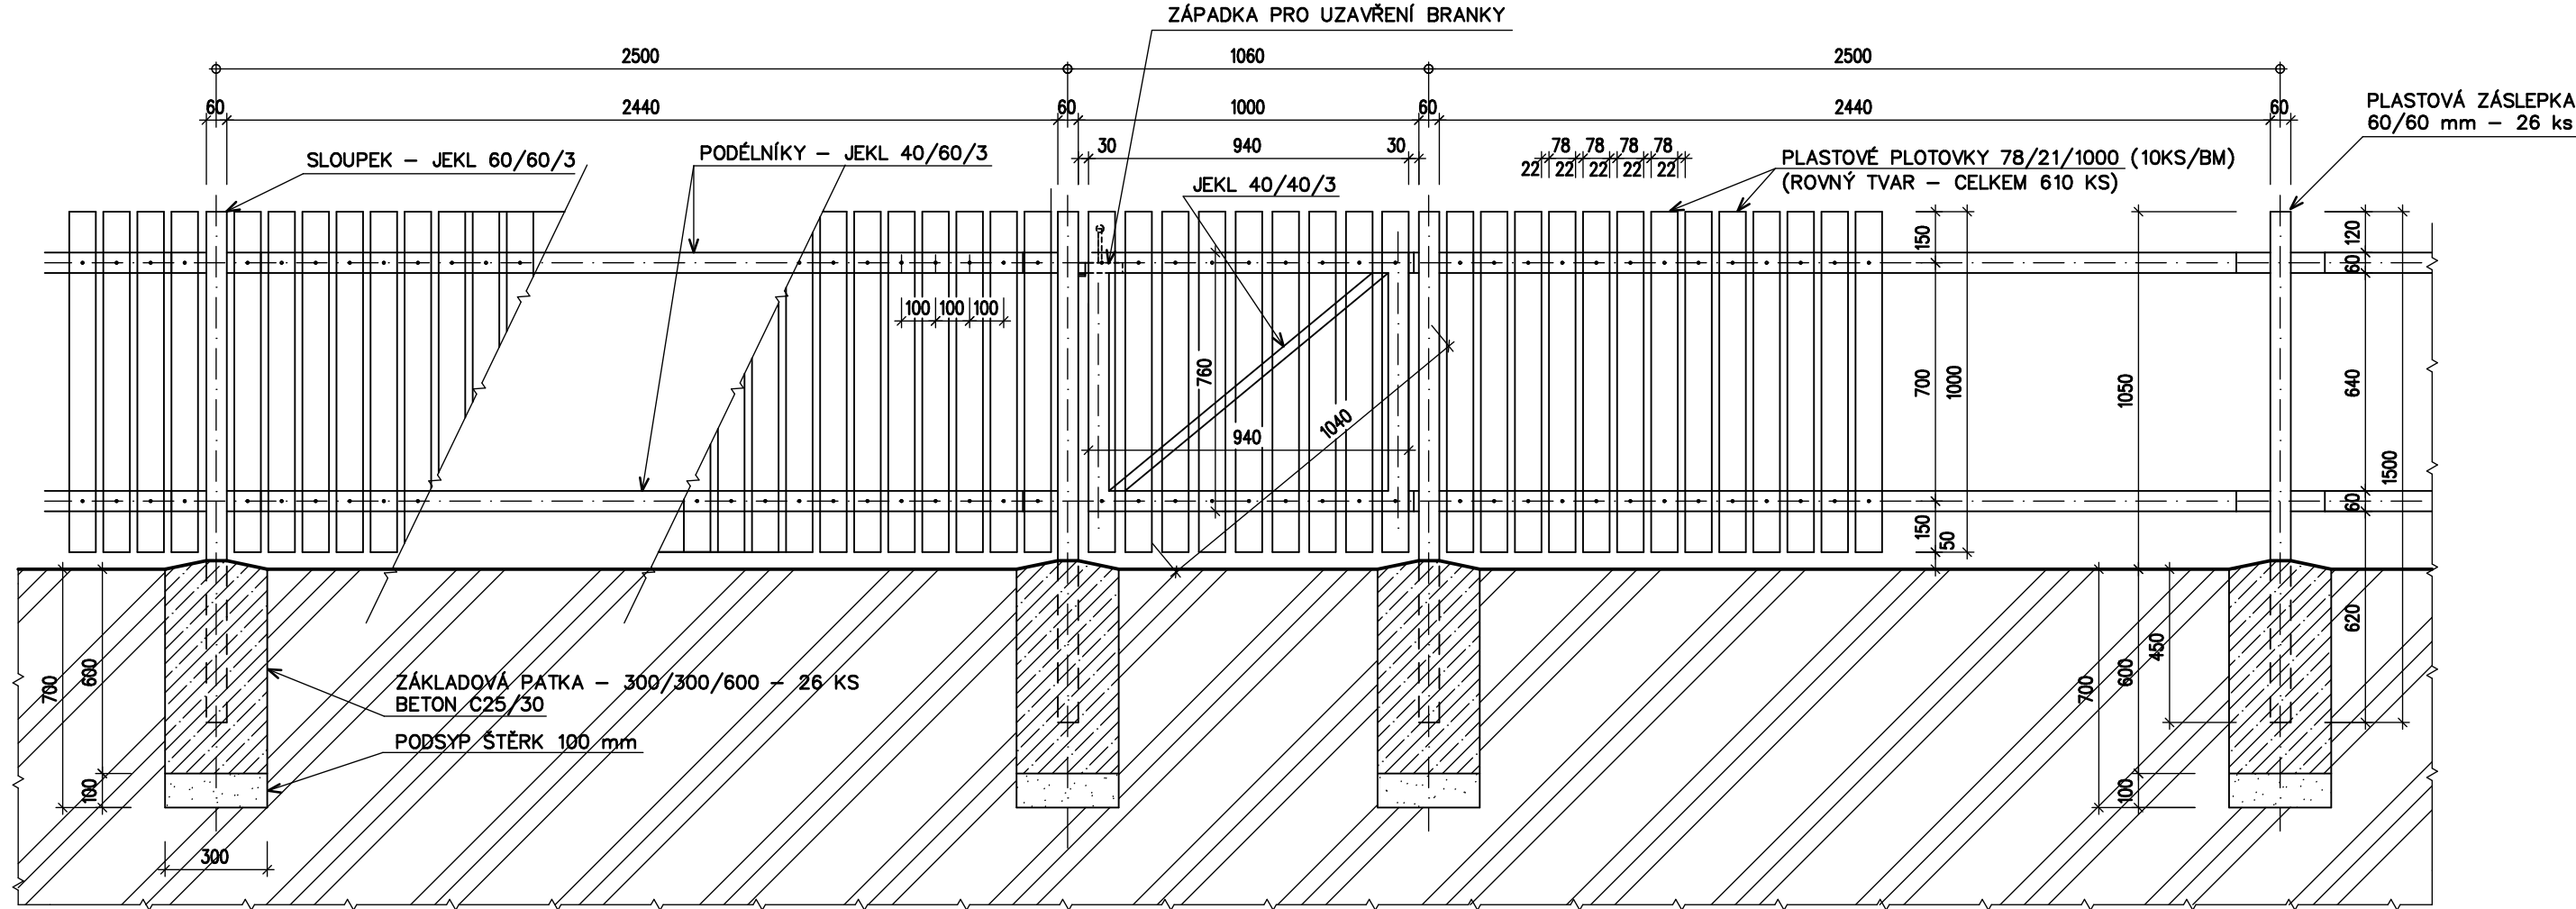

DETAIL SLOUPKU – 1 : 5

26 KS SLOUPKŮ

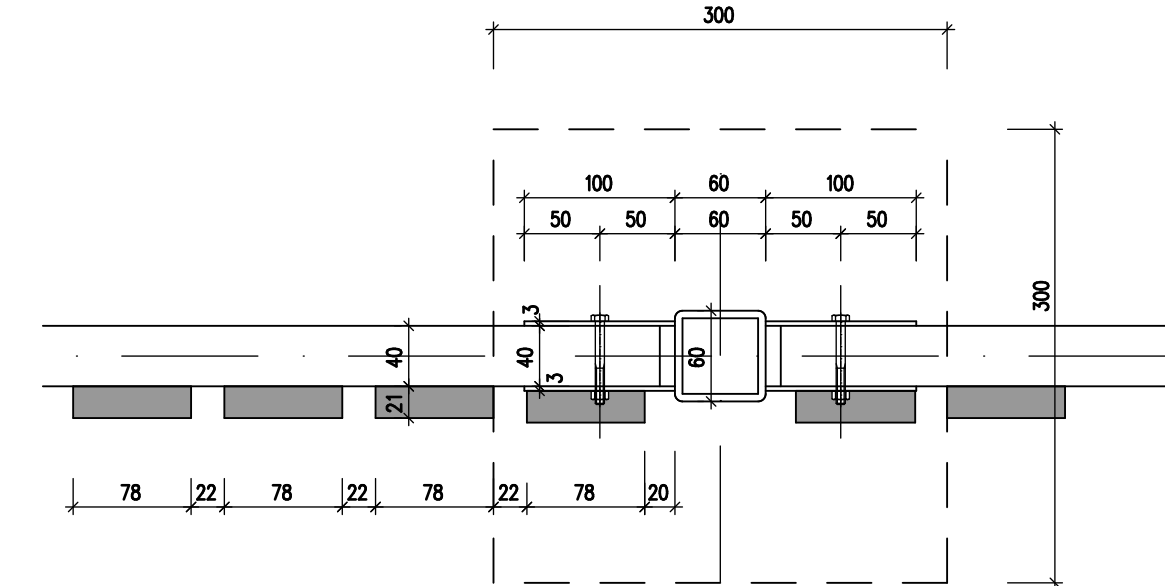

VÝKAZ MATERIÁLU OK

Pol. číslo	Prurez (označení, c.normy)	Pocet (ks)	Delka (mm)	Plocha (m²)	Hmotnost (kg/m²,ks)		Materiál	Poznámka
1	TR 60/60/3	26	1500		5,370	209		SLOUPKY
2	TR 40/60/3	2	61000		4,250	519		PODÉLNÍKY
3	P 4	60 / 100	208	0,01	31,400	39		KOTEVNÍ PLECHY
4	TR 40/60/3	2	760		4,250	6		BRANKA
5	TR 40/60/3	2	940		4,250	8		BRANKA
6	TR 40/40/3	1	1040		3,220	3		BRANKA
SOUCET					784,916			
přirážka na drobný a spojovací materiál :					15,0%	117,7		
CELKOVÁ VÁHA (kg)					902,7			

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ VYHLÍDKA - V. ETAPA

LOKALITA ULIC HAVLÍČKOVA A ZD. FIBICHA

SO 01 – DĚTSKÁ HŘIŠTĚ




D.1.1.	DĚTSKÉ A SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ ZA BYTOVÝM DOMEM ULICE ZD.FIBICHA č.p. 1215 – 1217

ZÁPADKA PRO UZAVŘENÍ BRANKY



BETON ČSN EN 206–1 Změna Z3

Beton lože pro obručníky a patky : C25/30 – XF1 – Dmax 8mm – F1

VYPRACOVAL :  ING. ZÁDRAPOVÁ LENKA		ZODP. / PROJEKTANT :  ING. ZÁDRAPA LEOŠ		AUTORIZOVAL : ING. ZÁDRAPA LEOŠ		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734 LZ - PROJEKT plus s.r.o.</div>		
INVESTOR ADRESA		MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ NÁMĚSTÍ 7, 75701, VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ						
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ VYHLÍDKA – V. ETAPA							STUPEŇ	DPS
LOKALITA ULIC HAVLÍČKOVA A ZD. FIBICHA							DATUM	09/2018
						ZAKÁZKA	2018_19	
OBJEKT :						ČÍSLO VÝKRSU		
SO 01		DĚTSKÁ HŘIŠTĚ						
VÝKRES :								
–08–		VÝKRES OPLOCENÍ – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ						
						M 1:20,1:5		