
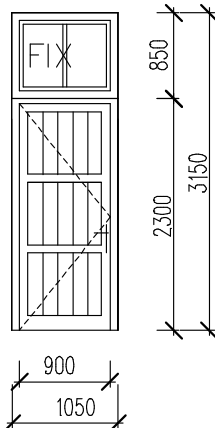
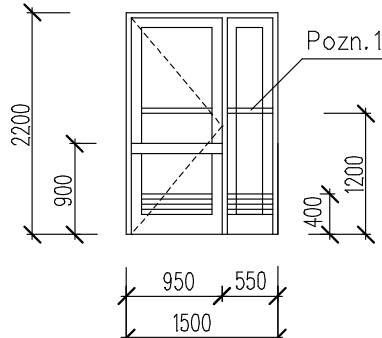


# TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – VNĚJŠÍ DVEŘE

Pol.	NORMA (ČSN) schema	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ				
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
T/33		<p>Dřevěné dveře vnější, částečně prosklené, dvoukřídlové vč.dřevěné rámové zárubně opatřeny venkovní mříží do otvoru 1500 x 2100 mm vel. dveří 1350 x 2050 mm zasklení – tep. izol. bezp. trojsklo 4–14–4–14–4</p>	ks	2				2
T/34		<p>Dřevěné dveře vnější, plné jednokřídlové s nadsvětlíkem do stav. otvoru 1050 x 3150 mm vel. dveří 900 x 2300 mm nadsvětlík vel. 1050 x 850 mm pevně zasklený – izol. trojsklo 4–14–4–14–4 vč. dřev. rámové zárubně (zadní východ)</p>	L ks	1				1
T/35		<p>Dřevěná vnější prosklená stěna  do otvoru 1500 x 2200 mm s dveřmi 900 x 2200 mm jednokřídlovými otevíravými levými  vč. dřev. rámové zárubně zámek vlož. bezpečnostní  – sklo do výšky 400 mm chráněno proti mech. poškození – ve výšce 1100–1600 mm žlutý zvýrazňovací pás š. 50 mm – ve výšce 800–900 mm vodo – rovné madlo zasklení – tep. izol. bezp. trojsklo 4–14–4–14–4</p>	ks	1				1

Vyhł. 398/2009 Sb

Pozn.1 : žlutý zvýrazňovací pás