
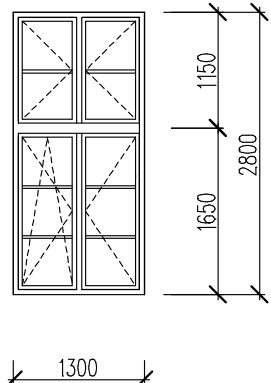
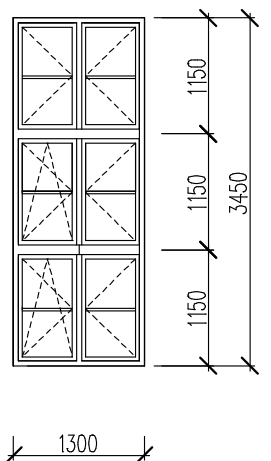



# TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – OKNA

| Pol. | NORMA (ČSN)<br>schema   | POPIS  | M.J. | MNOŽSTVÍ |      |      |      |        |
|------|---|--|------|----------|------|------|------|--------|
|      |   |  |      | 1.PP     | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELKEM |
| T/61 |    | <p>Dřevěné okno z Euro profilů dvoukřídlové, dělené poutcem otevírací a sklápěcí do otvoru 1300 x 2300 mm členění – dle původních oken</p> <p>barva bílá, kování kovové – bílé zasklení – tep. izolační trojsklo 4–14–4–14–4</p> | ks   |          |      | 1    |      | 1      |
| T/62 |   | <p>Dřevěné okno z Euro profilů dvoukřídlové, dělené poutcem otevírací a sklápěcí do otvoru 1300 x 2800 mm členění – dle původních oken</p> <p>barva bílá, kování kovové – bílé zasklení – tep. izolační trojsklo 4–14–4–14–4</p> | ks   |          |      | 1    |      | 1      |
| T/63 |  | <p>Dřevěné okno z Euro profilů dvoukřídlové, dělené poutcem otevírací a sklápěcí do otvoru 1300 x 3450 mm členění – dle původních oken</p> <p>barva bílá, kování kovové – bílé zasklení – tep. izolační trojsklo 4–14–4–14–4</p> | ks   |          |      | 1    |      | 1      |
| T/64 |  | <p>Dřevěné okno z Euro profilů tříkřídlové, dělené poutcem otevírací a sklápěcí do otvoru 1700 x 1600 mm členění – dle původních oken</p> <p>barva bílá, kování kovové – bílé zasklení – tep. izolační trojsklo 4–14–4–14–4</p>  | ks   |          |      | 1    |      | 1      |