PŮDORYS OPĚRNÉ STĚNY M – 1:50

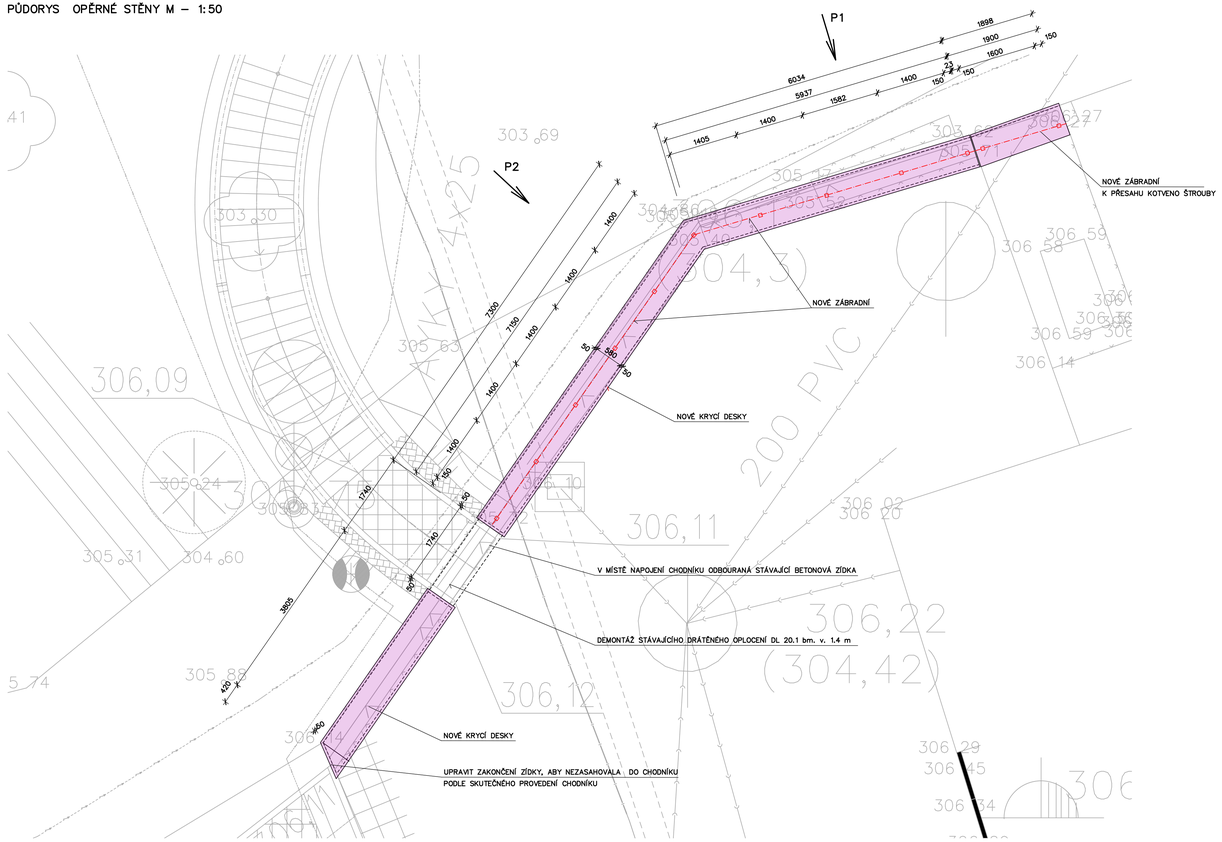

ZÁBRADLÍ NAD OPĚRNOU ZEĎ, M 1:10

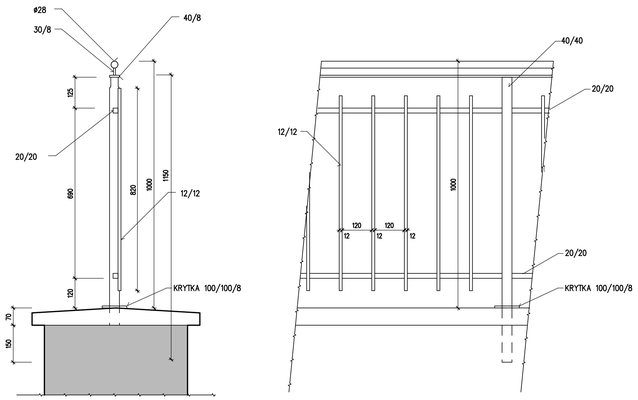

ILUSTRAČNÍ FOTO

VÝKAZ MATERIÁLU OK – ZÁBRADLÍ

Poi. číslo	Průřez (označení, č.normy)				Počet (ks)	Délka (mm)	Plocha (m^2)	Hmotnost kg/m(m^2,ks)	Hmotnost celkem	Poznámka
	TYČ ø 28				1	14990		4,834	72	MADLO
	P 30	8	/	14990	1		0,12	235,500	28	MADLO
	P 40	8	/	14990	1		0,12	314,000	38	MADLO
	P 40	40	/	1050	11		0,04	314,000	145	SLOUPEK
	P 20	20	/	14990	2		0,30	157,000	94	VÝPLŇ
	P 12	12	/	820	116		0,01	94,200	108	VÝPLŇ
	P 8	100	/	100	11		0,01	62,800	7	KRYTKA
	SOUČET							491,9		
	přirážka na drobný a spojovací materiál :						15,0%	73,8		
	CELKOVÁ VÁHA (kg)							565,8		

POZNÁMKA

- ZÁBRADLÍ – CELKEM 14.99 bm
- MATRIÁL – OCEL, KOVÁŘSKÉ PROVEDENÍ
- KOVANÉ ZÁBRADLÍ ZE SVISLÝCH TYČÍ – PLNÝ PROFIL 12x12 mm, S KOVÁŘSKY UPRAVENÝMI KONCI (ROZTEMOVANÝMI), SE DVĚMA VODOROVNÝMI PŘÍČNÍKY Z PROFILU 20/20mm, SPOJOVANÝMI NÝTY (PRŮMĚR 6 mm), S KOVOVÝM MADLEM, PODOBNÝM JAKO NA TERASE KAVÁRNY
  PÁSNICE 40/8 mm, 30/8mm, A KULATINOU PRŮMĚR 28 mm
- SLOUPKY ZÁBRADLÍ Z PLNÉHO PROFILU 40/40 mm , POD MADLEM KOVÁŘSKY ZŮŽENY NA 30/30 mm
- KOTVENÍ SLOUPKŮ DO VYVRTANÝCH OTVORŮ (150 mm) DO BETONOVÉ ZÍDKY A VLEPENY CHEM KOTVOU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO A OPATŘENO KOVÁŘSKÝM NÁTĚREM (RAL 7016)
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY .
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PROVEDENÍ ODSOUHLASIT SINVESTOREM

VYPRACOVAL : ING.ARCH. DALIBOR FIALA
ZODP.PROJEKTANT : ING. ZÁDRAPA LEOŠ
AUTORIZOVAL : ING. ZÁDRAPA LEOŠ
INVESTOR ADRESA: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí
www.lzprojekt.cz
lzprojekt@lzprojekt.cz
IČO: 06766734 DIČ: CZ06766734
LZ - PROJEKT plus s.r.o.

REVITALIZACE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ TERASY ZÁMECKÉHO PARKU

STUPEŇ	DPS
DATUM	02/2019
ZAKÁZKA	2019_02

D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
D1	STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	
D1.3	SO 03 ÚPRAVA OPĚRNÉ ZDI	
–03–	VÝKRES ZÁBRADLÍ	M 1 : 50

ČÍSLO VÝKRESU