

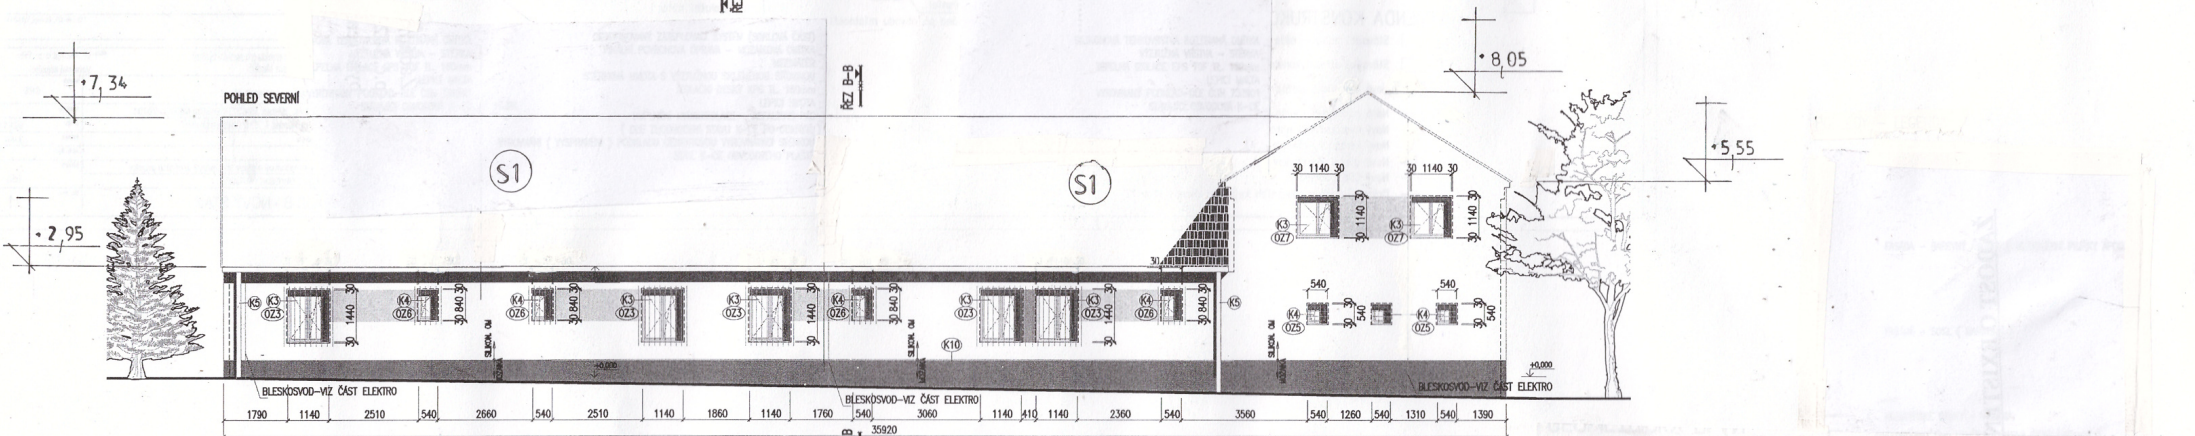


- S1
- krytina s povrchovou úpravou 50um, tl. materiálu 0,5mm, hmotnost na 1m²/4,7kg
 - laťování -lať 4/6 cm , vzdálenost lať 22 - 36 cm
 - kontralatě na vruty- lať 4/6 cm
 - páska těsnicí DELTA SB 60 pod kontralatě
 - fólie podstřešní paropropustná DÖRKEN DELTA PVG
 - stávající bednění-prkna hrubá na sraz tl.24 mm (předpoklad 50% výměny) prkna tl. 24 mm
 - stávající krokve 110/150 mm (možnost částečné výměny) krokve 110/150 mm

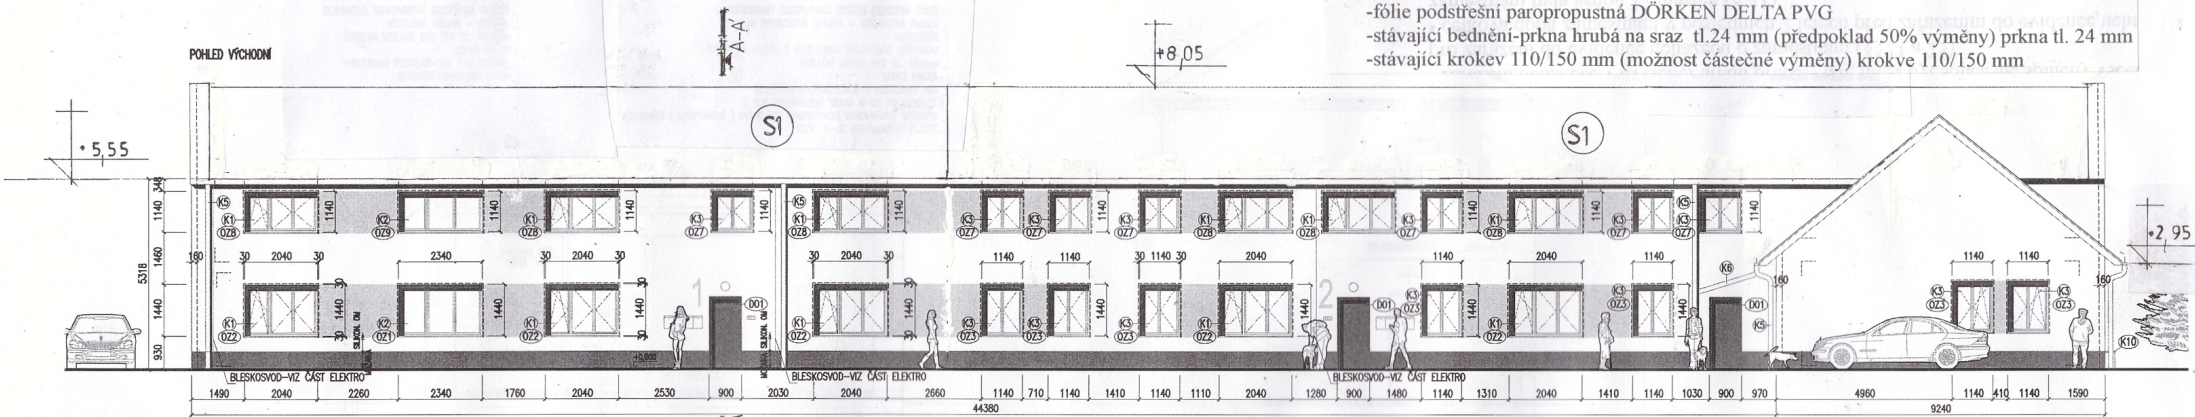

PLOCHA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE celého objektu bydlení.....904 m²

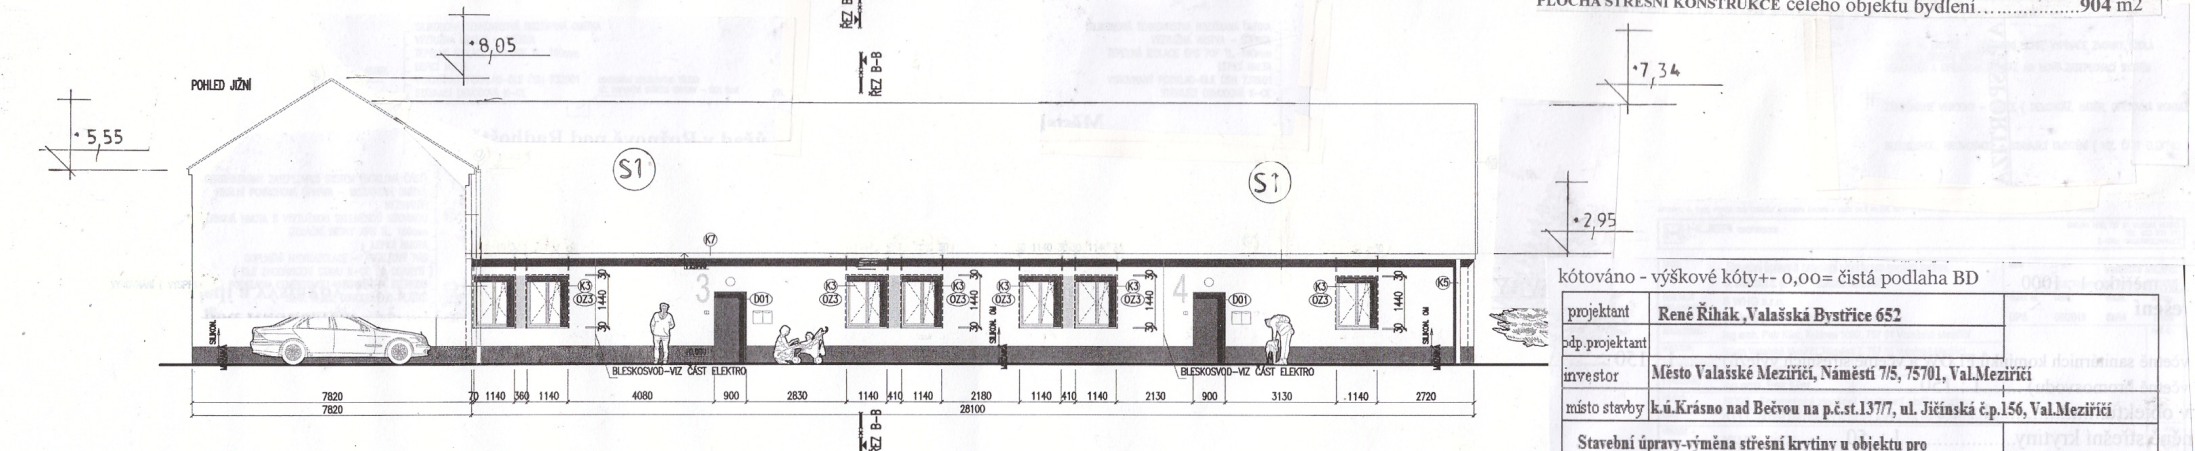

kótováno - výškové kóty+- 0,00= čistá podlaha BD

projektant	René Řihák, Valašská Bystřice 652
pdp projektant	
investor	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 75701, Val.Meziříčí
místo stavby	k.ú.Krásno nad Bečvou na p.č.st.137/7, ul. Jičínská č.p.156, Val.Meziříčí
Stavební úpravy-výměna střešní krytiny u objektu pro sociální bydlení č.p.156 ve Valašském Meziříčí	
12/2024	
POHLEDY	1: 150 D 07