



ŘEZOPOHLED E-E' - bourací práce  
Severozápadní pohled na pavilon A

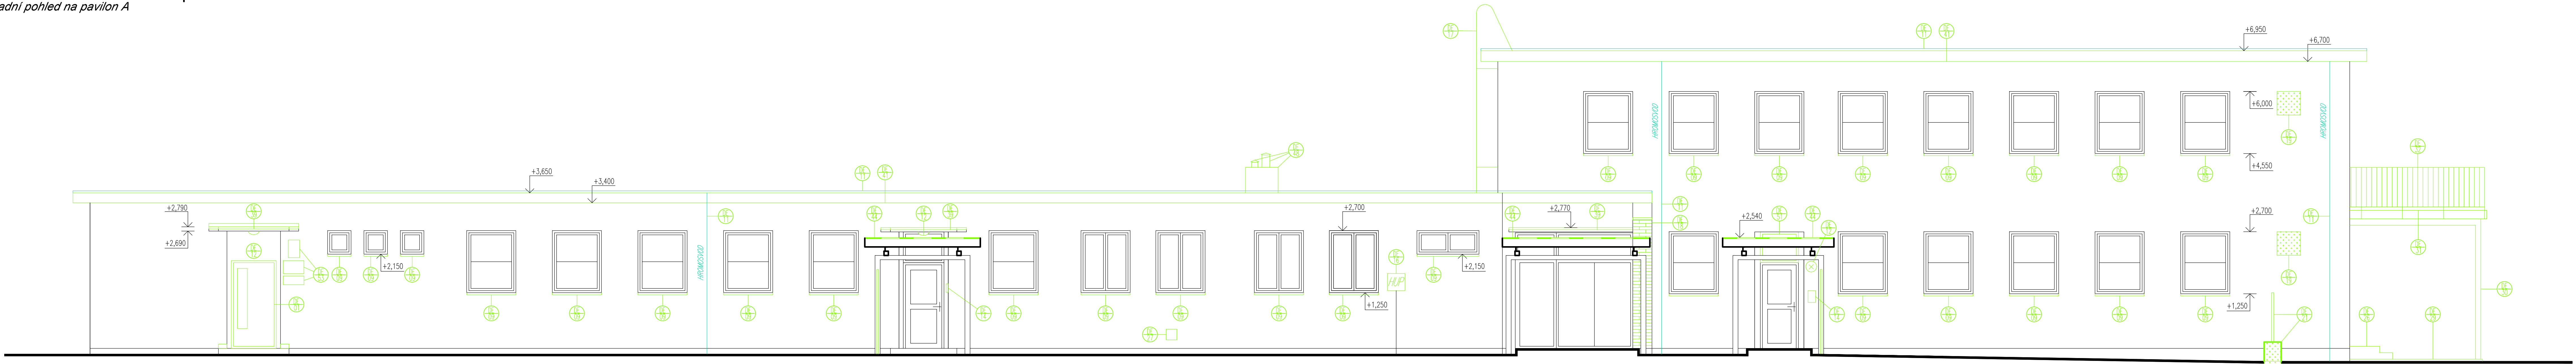

POHLED JIHOZÁPADNÍ - bourací práce

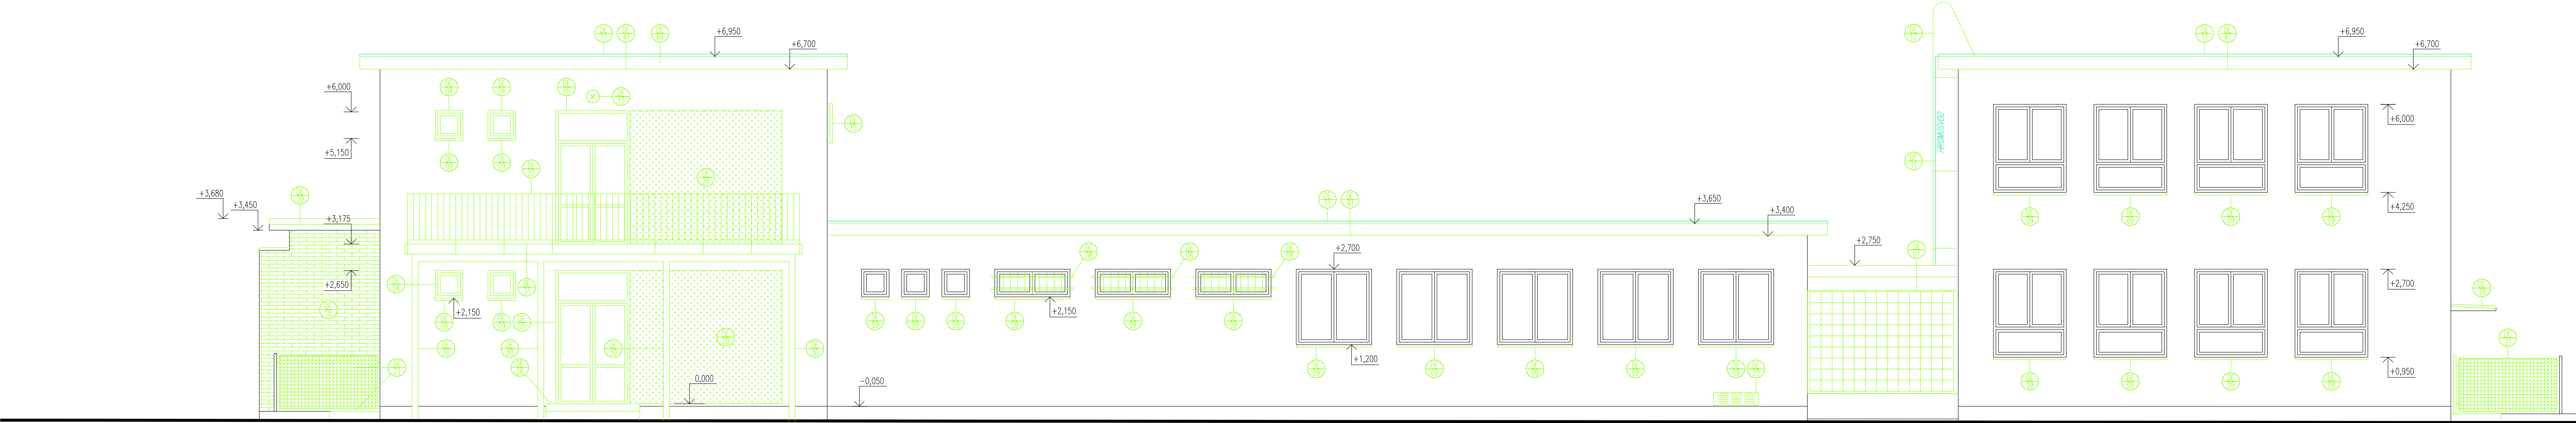

LEGENDA DEMONTÁŽÍ A BOURÁNÍ

- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH PLASTOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ, 1NP–1ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH DŘEVĚNÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ, 1NP–1ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH PLASTOVÝCH OKEN, ROZMĚR 1450/1800 mm, 1NP–3ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH PLASTOVÝCH OKEN, ROZMĚR 550/550 mm, 1NP–2ks, 2NP–2ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH FRANCOUZSKÝCH OKEN (BALKONOVÝCH DVEŘÍ) VČETNĚ NADSVĚTLÍKU, ROZMĚR 1470/2650 mm, 1NP–1ks, 2NP–1ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍ PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORU SPOJOVACÍHO KŘČKU, ROZMĚR 3000/2050 mm, 1ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍ LUXFEROVÉ STĚNY SPOJOVACÍHO KŘČKU, ROZMĚR 3000/2050 mm, 1ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH KOVOVÝCH MŘÍŽÍ U OKEN, 1NP–5ks, REPASE + ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO OPLECHOVÁNÍ OKENNÍCH PARAPETŮ, 1NP–94ks–120bm, 2NP–57ks–74,3bm
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍ BETONOVÉ PARAPETNÍ DESKY SPOJOVACÍHO KŘČKU (STRANA U LUXFER), 1ks–3bm
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO HROMOSVODU VČ. KOTVICÍCH PRVKŮ
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VČ. FOTOBUNĚK 1NP–7ks + PROVĚŘENÍ FUNKČNOSTI + ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH OSVĚTLOVACÍCH TĚLES 2NP–1ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ + PROVĚŘENÍ FUNKČNOSTI + ZPĚTNÁ MONTÁŽ, 1NP–3ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH SATELITŮ VČ. KONZOLY + ZPĚTNÁ MONTÁŽ, 1NP–1ks, 2NP–1ks

- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍ PLECHOVÉ SKŘÍŇNĚ HUP, 1NP–1ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH KOVOVÝCH ZEBŘÍKŮ, 2ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO KERAMICKÉHO OKLADU, 1NP cca 14m<sup>2</sup>
- VYBOURÁNÍ OTVORU O ROZMĚRU 550/550mm VE STÁVAJICÍM ZDIVU tl. 400mm, 1NP–1ks, 2NP–1ks, PŘED VYBOURÁNÍM OTVORU OSADIT PŘEKLADY
- VYBOURÁNÍ STÁVAJICÍHO ZDIVA tl. 400mm
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO OPLOČENÍ PŘÍLEHAJÍCÍHO K FASÁDĚM – VYBOURÁNÍ PODEZDÍVKY VČ. ZÁKLADU DO VZDÁLEKNOSTI cca 1m OD FASÁDY, DEMONTÁŽ 1 POLE OPLOČENÍ
- VYBOURÁNÍ STÁVAJICÍHO BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNIKU š. cca 0,5m VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV DO hl. 0,6–0,8m, DÉLKA cca 190m
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍ PŘÍDLAŽBY Z BETONOVÉ DLAŽBY U ASFALTOVÝCH PLOCH, š. cca 0,25m, DÉLKA cca 18m
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍ ZÁMKOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY U ZPEVNĚNÝCH PLOCH V š. cca 0,5m OD FASÁDY, DÉLKA cca 20m
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJICÍHO OKAPOVÉHO CHODNIKU Z KAČÍRKU V š. cca 0,5m OD FASÁDY VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV DO hl. 0,6–0,8m, DÉLKA cca 10m
- VYBOURÁNÍ STÁVAJICÍCH SCHODŮ POD BALKONEM
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH VENTILAČNÍCH MŘÍŽEK Z FASÁDY, 1NP–2ks
- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH STÁVAJICÍCH KABELŮ, ELEKTRO SKŘÍŇNĚK A VYPÍNAČŮ NA FASÁDĚ – NUTNO PROVĚŘIT JEJICH FUNKČNOST U PROVOZOVATELE
- VYBOURÁNÍ STÁVAJICÍ BETONOVÉ DLAŽBY POD BALKONEM cca 37m<sup>2</sup>
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH NOSNÝCH OCELOVÝCH SLOUPŮ BALKONU VČ. ZÁKLADOVÝCH PATEK, 4ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY BALKONU VČ. CELÉHO SOUVRSTVÍ, OPLECHOVÁNÍ

- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO KOVOVÉHO ZABRDLÍ BALKONU
- DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES VSTUPNÍHO MODULU + PROVĚŘENÍ FUNKČNOSTI + ZPĚTNÁ MONTÁŽ, 4ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH KOVOVÝCH VÝPLNÍ VSTUPNÍHO MODULU, 13ks
- VYBOURÁNÍ STÁVAJICÍHO VÝPLŇOVÉHO ZDIVA VSTUPNÍHO MODULU
- VYBOURÁNÍ STÁVAJICÍHO SOKLOVÉHO ZDIVA VSTUPNÍHO MODULU
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO KOVOVÉHO OPLOČENÍ VSTUPNÍHO MODULU, 7 POLÍ + 1ks VSTUPNÍ BRANKA
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍ KOVOVÉ BRANKY VČ. SLOUPKU PŘÍLEHAJÍCÍHO K VSTUPNÍMU MODULU, 1ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO OPLECHOVÁNÍ PŘÍSTŘEŠKŮ NAD VSTUPY, 7ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO OPLECHOVÁNÍ STŘECHY VSTUPNÍHO MODULU, DÉLKA cca 72m
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY NAD 1NP A 2NP, DÉLKA cca 296m
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO OKAPNÍHO ŽLABU SPOJOVACÍHO KŘČKU, DÉLKA cca 3m
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO OKAPNÍHO SVODU SPOJOVACÍHO KŘČKU, DÉLKA cca 3m
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJICÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE VSTUPNÍHO MODULU – OTRÝSKÁNÍ STARÉHO NÁTĚRU
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍHO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NAD 1NP A 2NP, PLOCHA cca 1190 m<sup>2</sup>, SKLADBA DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ:
  - ASFALTOVÉ PÁSY
  - CEMENTOVÝ POTĚR tl. 20mm
  - SKVÁROBETON VE SPADU tl. 50–160 mm
  - PĚNOBETON tl. 80–100mm
  - PAROZÁBRANA

- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ, 11ks
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH HLAVIC VĚTRACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE, 14ks
- DEMONTÁŽ HYDROIZOLACE Z NADSTŘEŠNÍ VYZDÍVKY + DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ –2ks ODVĚTRÁVACÍCH HLAVIC
- DEMONTÁŽ ODVĚTRÁVACÍCH KOMINKŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, cca 55ks
- DEMONTÁŽ VÝTOKOVÉ ARMATURY VODOVODNÍHO POTRUBÍ
- DEMONTÁŽ NADSVĚTLÍKU STÁVAJICÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- VYBOURÁNÍ OTVORU O ROZMĚRU 800/2020 mm VE STÁVAJICÍM ZDIVU tl. 400mm, 1NP–1ks, 2NP–1ks, PŘED VYBOURÁNÍM OTVORU OSADIT PŘEKLADY
- DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH CEDULÍ NA FASÁDĚ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ (ROZMĚR 600/1970, 1ks 1NP + 1ks 2NP)
- VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT Ø300mm VE STROPĚ NAD 1NP m.č. A110
- VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT Ø275mm VE STROPĚ NAD 1NP m.č. A135
- VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT Ø275mm VE STROPĚ NAD 1NP m.č. C108
- VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT Ø275mm VE STROPĚ NAD 1NP m.č. C117
- VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT Ø365mm VE STROPĚ NAD 2NP m.č. A206
- VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT Ø365mm VE STROPĚ NAD 2NP m.č. C207
- VYBOURÁNÍ 2ks PROSTUPŮ PRO VZT Ø365mm VE STROPĚ NAD 2NP m.č. C213



- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ (ROZMĚR 800/1970, 4ks 1NP + 4ks 2NP)
- DEMONTÁŽ STÁVAJICÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ (ROZMĚR 600/1970, 1ks 1NP + 2ks 2NP)
- VYBOURÁNÍ ČÁSTI ŽB ŘÍMSY V MÍSTĚ NÁVAZNOSTI STŘECHY PŘÍSTAVBY

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

POZN.1 ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYL ZAMĚŘEN STÁVAJÍCÍ STAV VNĚJŠÍCH KONSTRUKCÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, VNITŘNÍ DISPOZICE OBJEKTU VČ. ÚČELU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ BYLA PŘEVZATA Z PODKLADŮ PŘEDANÝCH INVESTOREM V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

0 000 = 294.500 m.n.m. = 1 NP		Investor	
INFORMACE NA TĚMTO VÝKRESE JESU OBRÁŽENÍ AUTORSKÝM ZNAČENÍM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY DI (PRÁVY JESU BEZ PŘÍČINNÉHO VYBOURÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV, TRESTNĚ.		Město Valašské Meziříčí	
Výpracoval	Ing. Ivana SUROVCOVÁ	Alice	Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Překontrol	Ing. Radomír TYML		
Schválil	Ing. Petr KOSÍK	Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova	
		Druh dokumentace	Status dokumentace
Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí tel: 057526761, fax: 057526761 info@atelier.cz		D 1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
tel. 737 800 905, 737 800 929		Název dokumentu	Číslo zakázky
		ŘEZOPOHLED E-E'; POHLED JZ - bourací práce	3217
		Měřítko 1:50	Číslo dokumentace
		Index	CS
		Datum vydání	Jazyk
		2020-05	CS
			Č. výkresu
			D12.09