




DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ

MĚŘÍTKO 1:50

KONSTRUKČNÍ VRSTVY CENTRÁLNÍ PLOCHY NÁMĚSTÍ			
VELKOFORMÁTOVÁ ŽULOVÁ DLAŽBA	DL	100 mm	ČSN 73 6131
LOŽE, DŘT 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM	SC C _{20/25}	210 mm	ČSN EN 14227-1
ŠTERKODŘT 0/32	ŠD ₀	100 mm	ČSN 73 6126
ŠTERKODŘT 0/63	ŠD ₆	150 mm	ČSN 73 6126
GEOTEXTILIE 300 g/m ²			
UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PĚŇ MIN.		30 MPa	
CELKEM		600 mm	

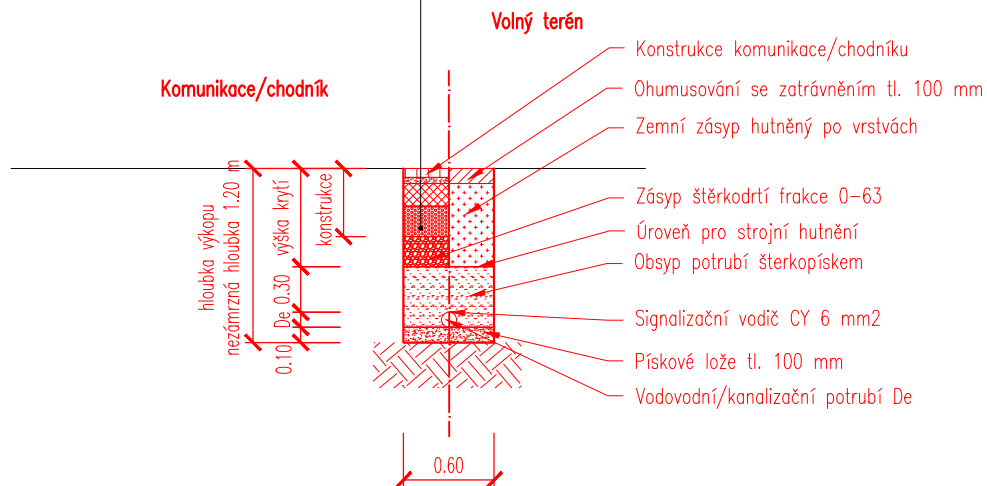

POLOHOVIS A VÝŠKOPIS ZAKRESLENÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO NECHAT SÍŤ VYTÝČIT ODBORNĚ ZPŮSOBOU OSOBOU. INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Vypracoval Ivan TOMEK	Akce REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - MĚSTO	Investor Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 	
Přezkoumal Ing.arch. KOSÍKOVÁ Martina		Status dokumentace DPS	
Schválil Ivan TOMEK		Číslo zakázky 3016	Číslo dokumentace
 Hemy 914 757 01 Valašské Meziříčí IČO:64088545 360dc@360dc.cz, www.360dc.cz	Druh dokumentace D.1.3.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - SO 301	Kód dokumentace 2016-3016	
	Název dokumentu DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ Měřítko 1:50	Index -	Datum vydání 2020-11
		Číslo výkresu D.1.3.2.2.3	