


MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
STROJOVNA V SUTERÉNU DOMU MĚŘÍTKO 1 : 50



CHODNÍK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK

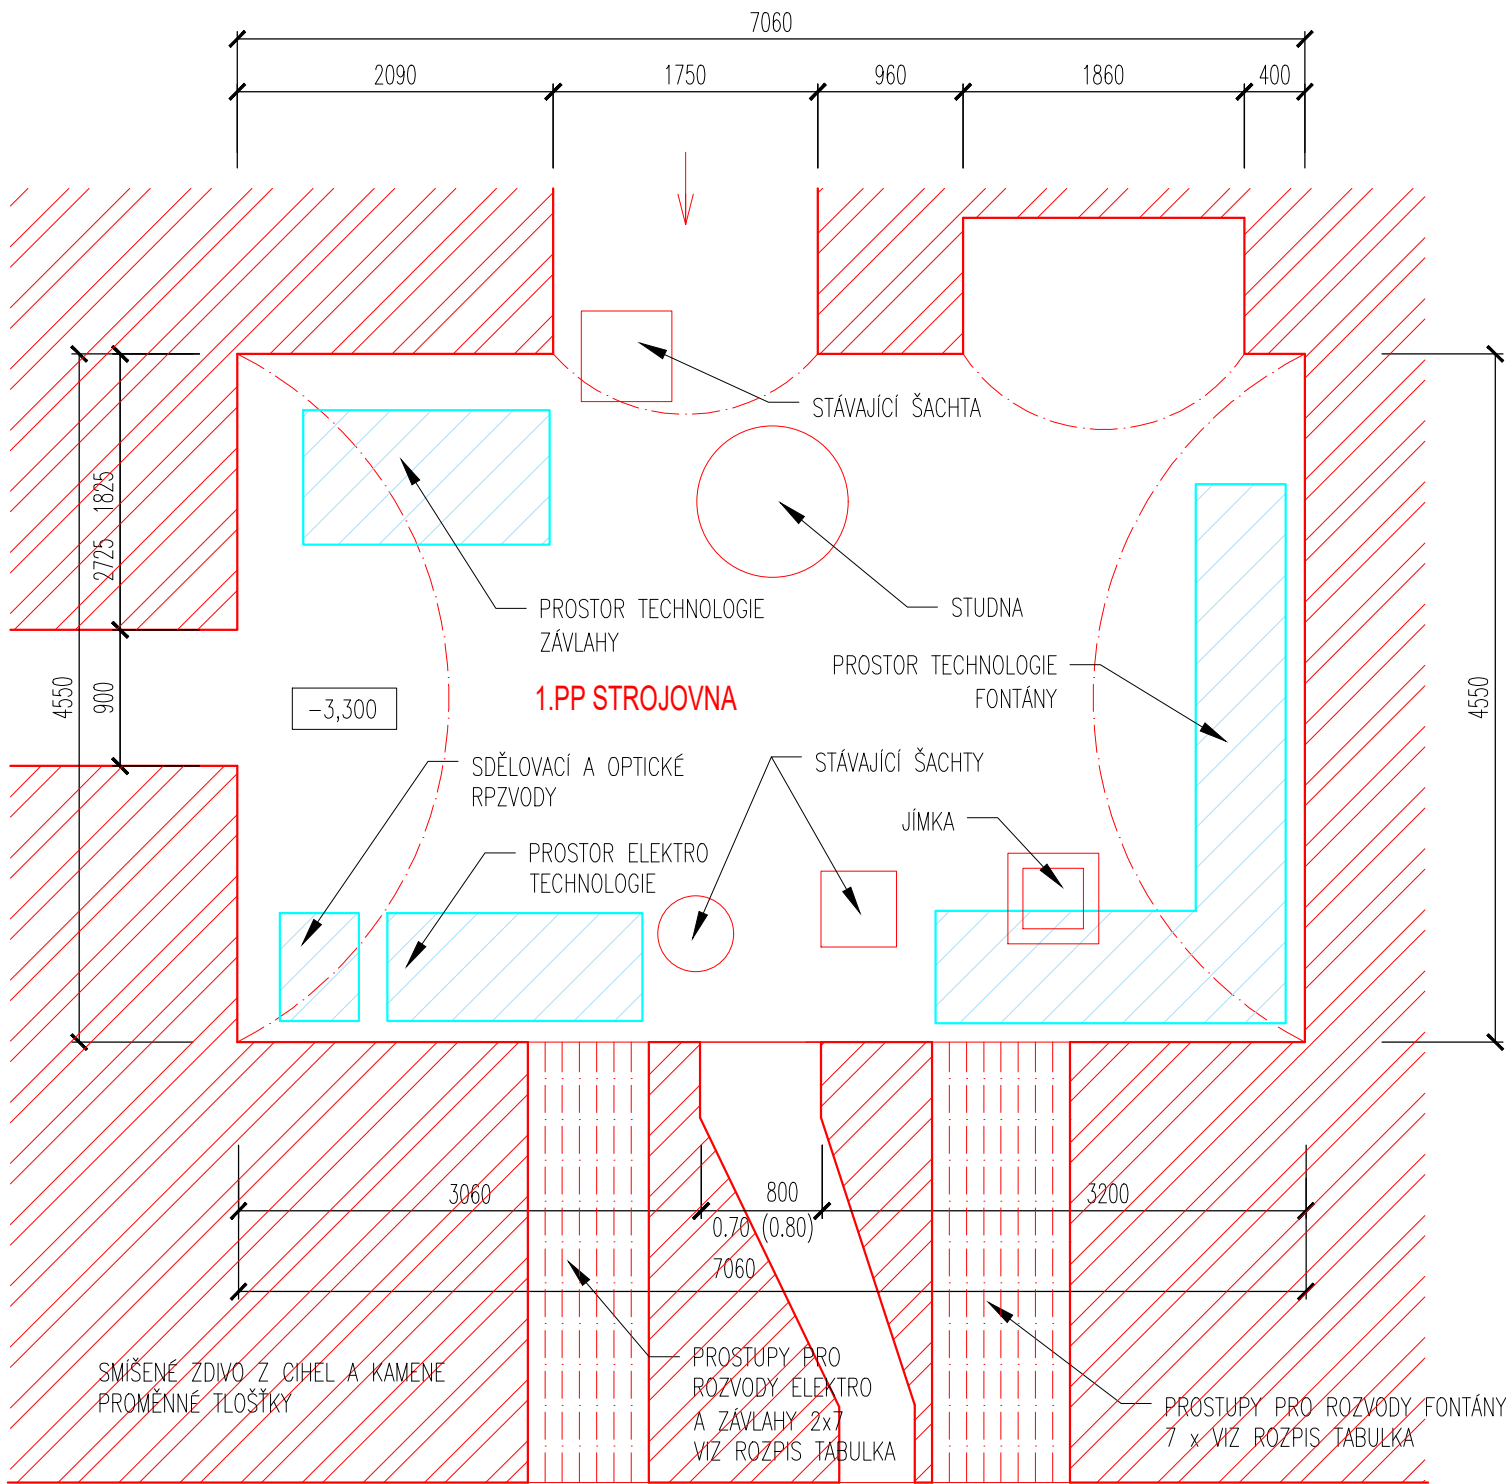

LEGENDA PROSTUPŮ ROZVODŮ FONTÁNY		
	PROFIL	POPIS
1	DN 60	OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKA 3M
2	DN 60	OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKA 3M
3	DN 90	OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKA 3M
4	DN 90	OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKA 3M
5	DN 90	OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKA 3M
6	DN 110	OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKA 3M
7	DN 110	REZERVA-OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKA 3M

LEGENDA PROSTUPŮ ROZVODŮ ELEKTRO A ZÁVLAHY		
	PROFIL	POPIS
1	DN 90	NN – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M
2	DN 90	NN – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M
3	DN 90	NN – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M
4	DN 90	NN – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M
5	DN 90	NN – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M
6	DN 90	VO – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M
7	DN 90	VO – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M
8	DN 90	VO – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M
9	DN 90	VO – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M
10	DN 90	VO – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M
11	DN 90	ZÁVLAHA – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M
12	DN 110	ZÁVLAHA – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M
13	DN 90	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M
14	DN 90	REZERVA – OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ SILNOSTĚNNÁ DÉLKY 3M

POPIS:

- OSAZENÍ TECHNOLOGIÍ BUDE PROVEDENO DLE DISPOZIC A JEJICH ROZMÍSTENÍ VIZ PD JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ
- ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PROVEDEN DLE DOPRACOVANÝCH DÍLENSKÝCH DOKUMENTACÍ DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ
- PROSTUPY PRO ROZVOD SÍTÍ TECHNOLOGIÍ BUDOU PROVEDENY JÁDROVÁM ODVRTEM STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- PROSTUPY BUDOU VYPLNĚNY OCELOVOU PLNOSTĚNNOU CHRÁNIČKOU DN VIZ ROZPISOVÁ TABULKA
- PROSTOR MEZI CHRÁNIČKOU A ZDIVEM BUDE DOINJEKTOVÁN VYSOKOPEVNOSTNÍ CEMENTOVOU ZÁLIVKOU
- ZATĚSNĚNÍ BUDE VE ZDIVU PROVEDENO HYDROIZOLAČNÍ POLYURETANOVOU PĚNOU
- VSTUPY A VÝSTUPY CHRÁNIČEN VE ZDIVU BUDOU VYSRAVENY MC
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU PROSTUPY A JEJICH DN ODSOUHLASENY MONTÁŽNÍMI PRACOVNÍKY JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ
- PROSTUPY PRO ELEKTRO A ZÁVLAHU BUDOU PROVEDENY VE DVOU SÉRIÍCH NAD SEBOU
- PODLAHA VE STROJOVNĚ BUDE VYČIŠTĚNA, VYSRAVENA A OPATŘENA PENETRAČNÍM OCHRANNÝM NÁTĚREM
- PRO TECHNOLOGII FONTÁNY BUDE V PODLAŽE VYBUDOVÁNA PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA 80x80cm HLoubKY 60cm PRO OSAZENÍ KALOVÉHO ČERPADLA S KRYCÍM ŽÁROVĚ ZINKOVANÝM POROROŠTĚM, DLE DOPRACOVANÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.
- STÁVAJÍCÍ SMÍŠENÉ ZDIVO STĚN A KAMENNÝCH KLENEB BUDE SANOVÁNO A PŘESPÁROVÁNO.
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU PO DOHODĚ S INVESTOREM SANOVÁNY VČETNĚ PENETRAČNÍCH A KRYCÍCH NÁTĚRŮ.

POLOHOPIS A VÝŠKOPIS ZAKRESLENÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO NECHAT SÍTĚ VYTÝČIT ODBORNĚ ZPŮSOBILOU OSOBOU. INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Vypracoval Ivan TOMEK	Akce REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - MĚSTO	Investor Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 	
Prezkoval Ing.arch. KOSÍKOVÁ Martina			
Schválil Ivan TOMEK			
 360 DEGREES CONSTRUCT Hemy 914 757 01 Valašské Meziříčí IČO:64088545 360dc@360dc.cz, www.360dc.cz	Druh dokumentace D.1.3.1 VODNÍ PRVEK FONTÁNA - SO 302	Status dokumentace DPS	
	Název dokumentu STROJOVNA Měřítko 1:50	Číslo zakázky 3016	Číslo dokumentace
		Kód dokumentace 2016-3016	
		Index -	Datum vydání 2020-11
		Číslo výkresu D.1.3.1.2.5	