

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

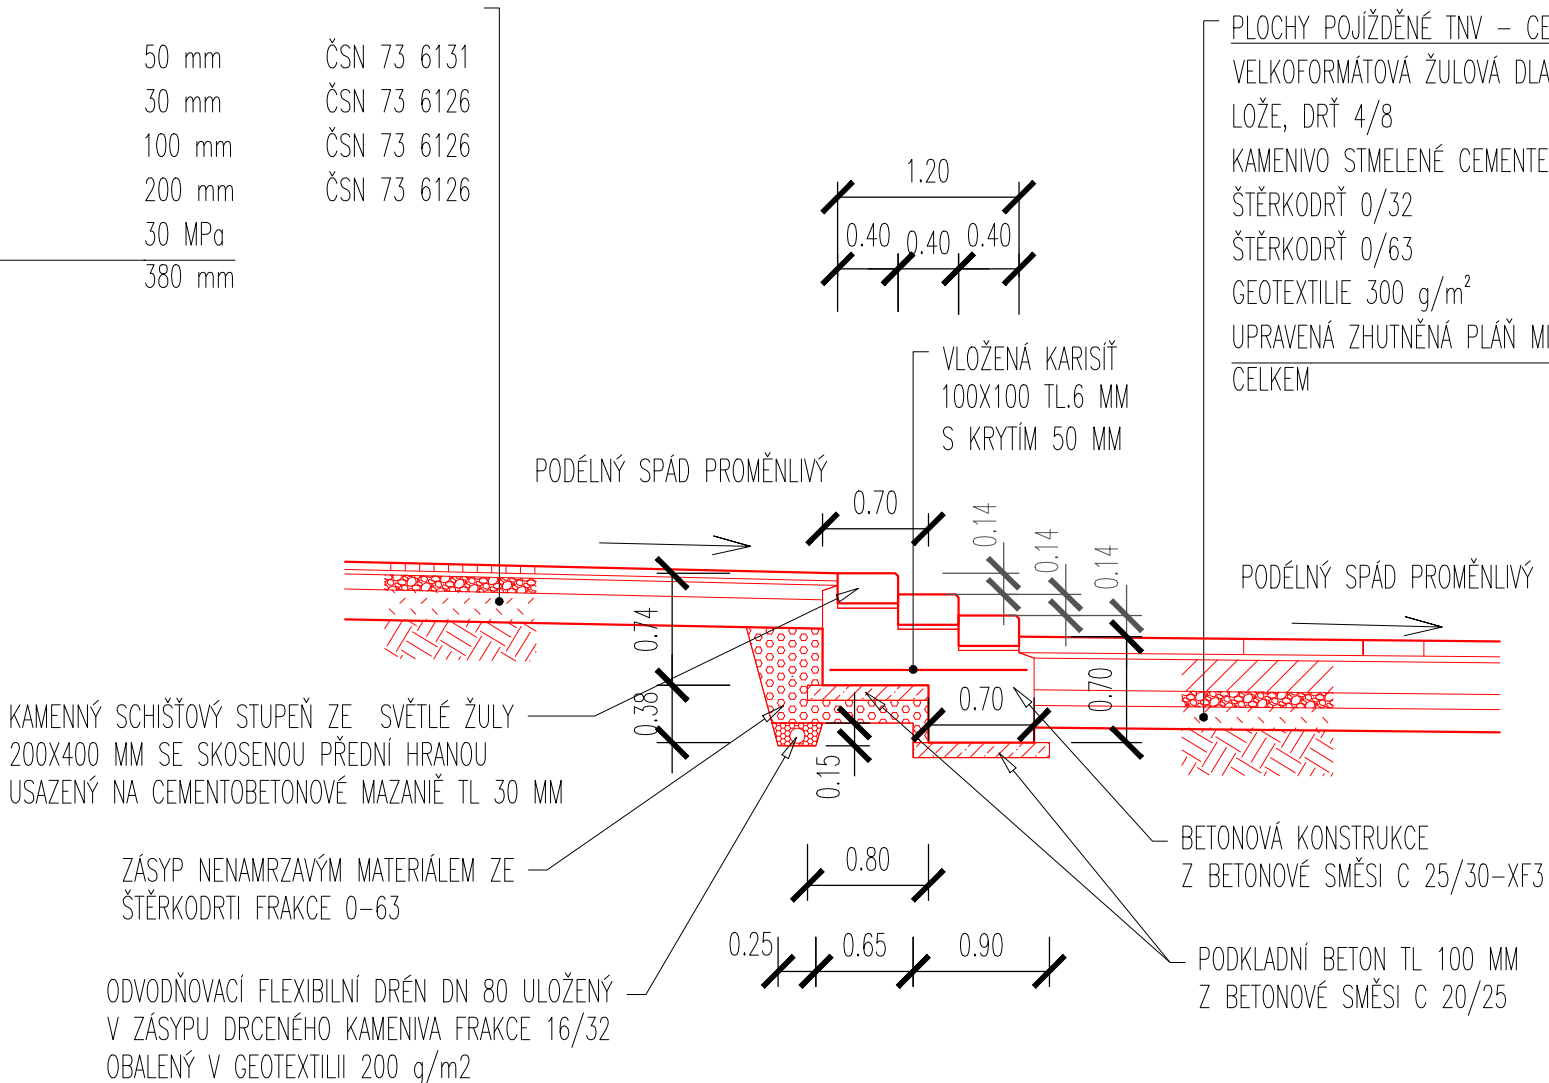
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚ 1: 50

CHODNÍKY – POCHOZÍ PLOCHY



ŠTÍPANÁ ŽULOVÁ KOSTKA	DL	50 mm	ČSN 73 6131
LOŽE, DRŤ 4/8	L	30 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD _A	100 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD _B	200 mm	ČSN 73 6126
UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLAŇ MIN.		30 MPa	
CELKEM		380 mm	

PLOCHY POJÍŽDĚNÉ TNV – CENTRÁLNÍ PLOCHA NÁMĚSTÍ

VELKOFORMÁTOVÁ ŽULOVÁ DLAŽBA	DL	100 mm	ČSN 73 6131
LOŽE, DRŤ 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM	SC C _{8/10}	210 mm	ČSN 73 EN 14277-1
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD _A	100 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD _B	150 mm	ČSN 73 6126
GEOTEXTILIE 300 g/m²			
UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLAŇ MIN.		30 MPa	
CELKEM		600 mm	



INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNÝ AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Vypracoval Ivan TOMEK		Akce REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - MĚSTO	Investor Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí		
Přezkoumal Ing.arch. KOSÍKOVÁ Martina					
Schválil Ivan TOMEK					
 Hemy 914 757 01 Valašské Meziříčí IČO:64088545 360dc@360dc.cz, www.360dc.cz			Status dokumentace DPS		
			Druh dokumentace D.1.1.1 KOMUNIKACE A CHODNÍKY SO 100		
			Název dokumentu VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚ Měřítko 1:50		
			Číslo zakázky 3016		Číslo dokumentace
			Kód dokumentace 2016-3016		
Index -		Datum vydání 2020-11	Č. výkresu D.1.1.2.3.4		