




PŮDORYS, M – 1:50

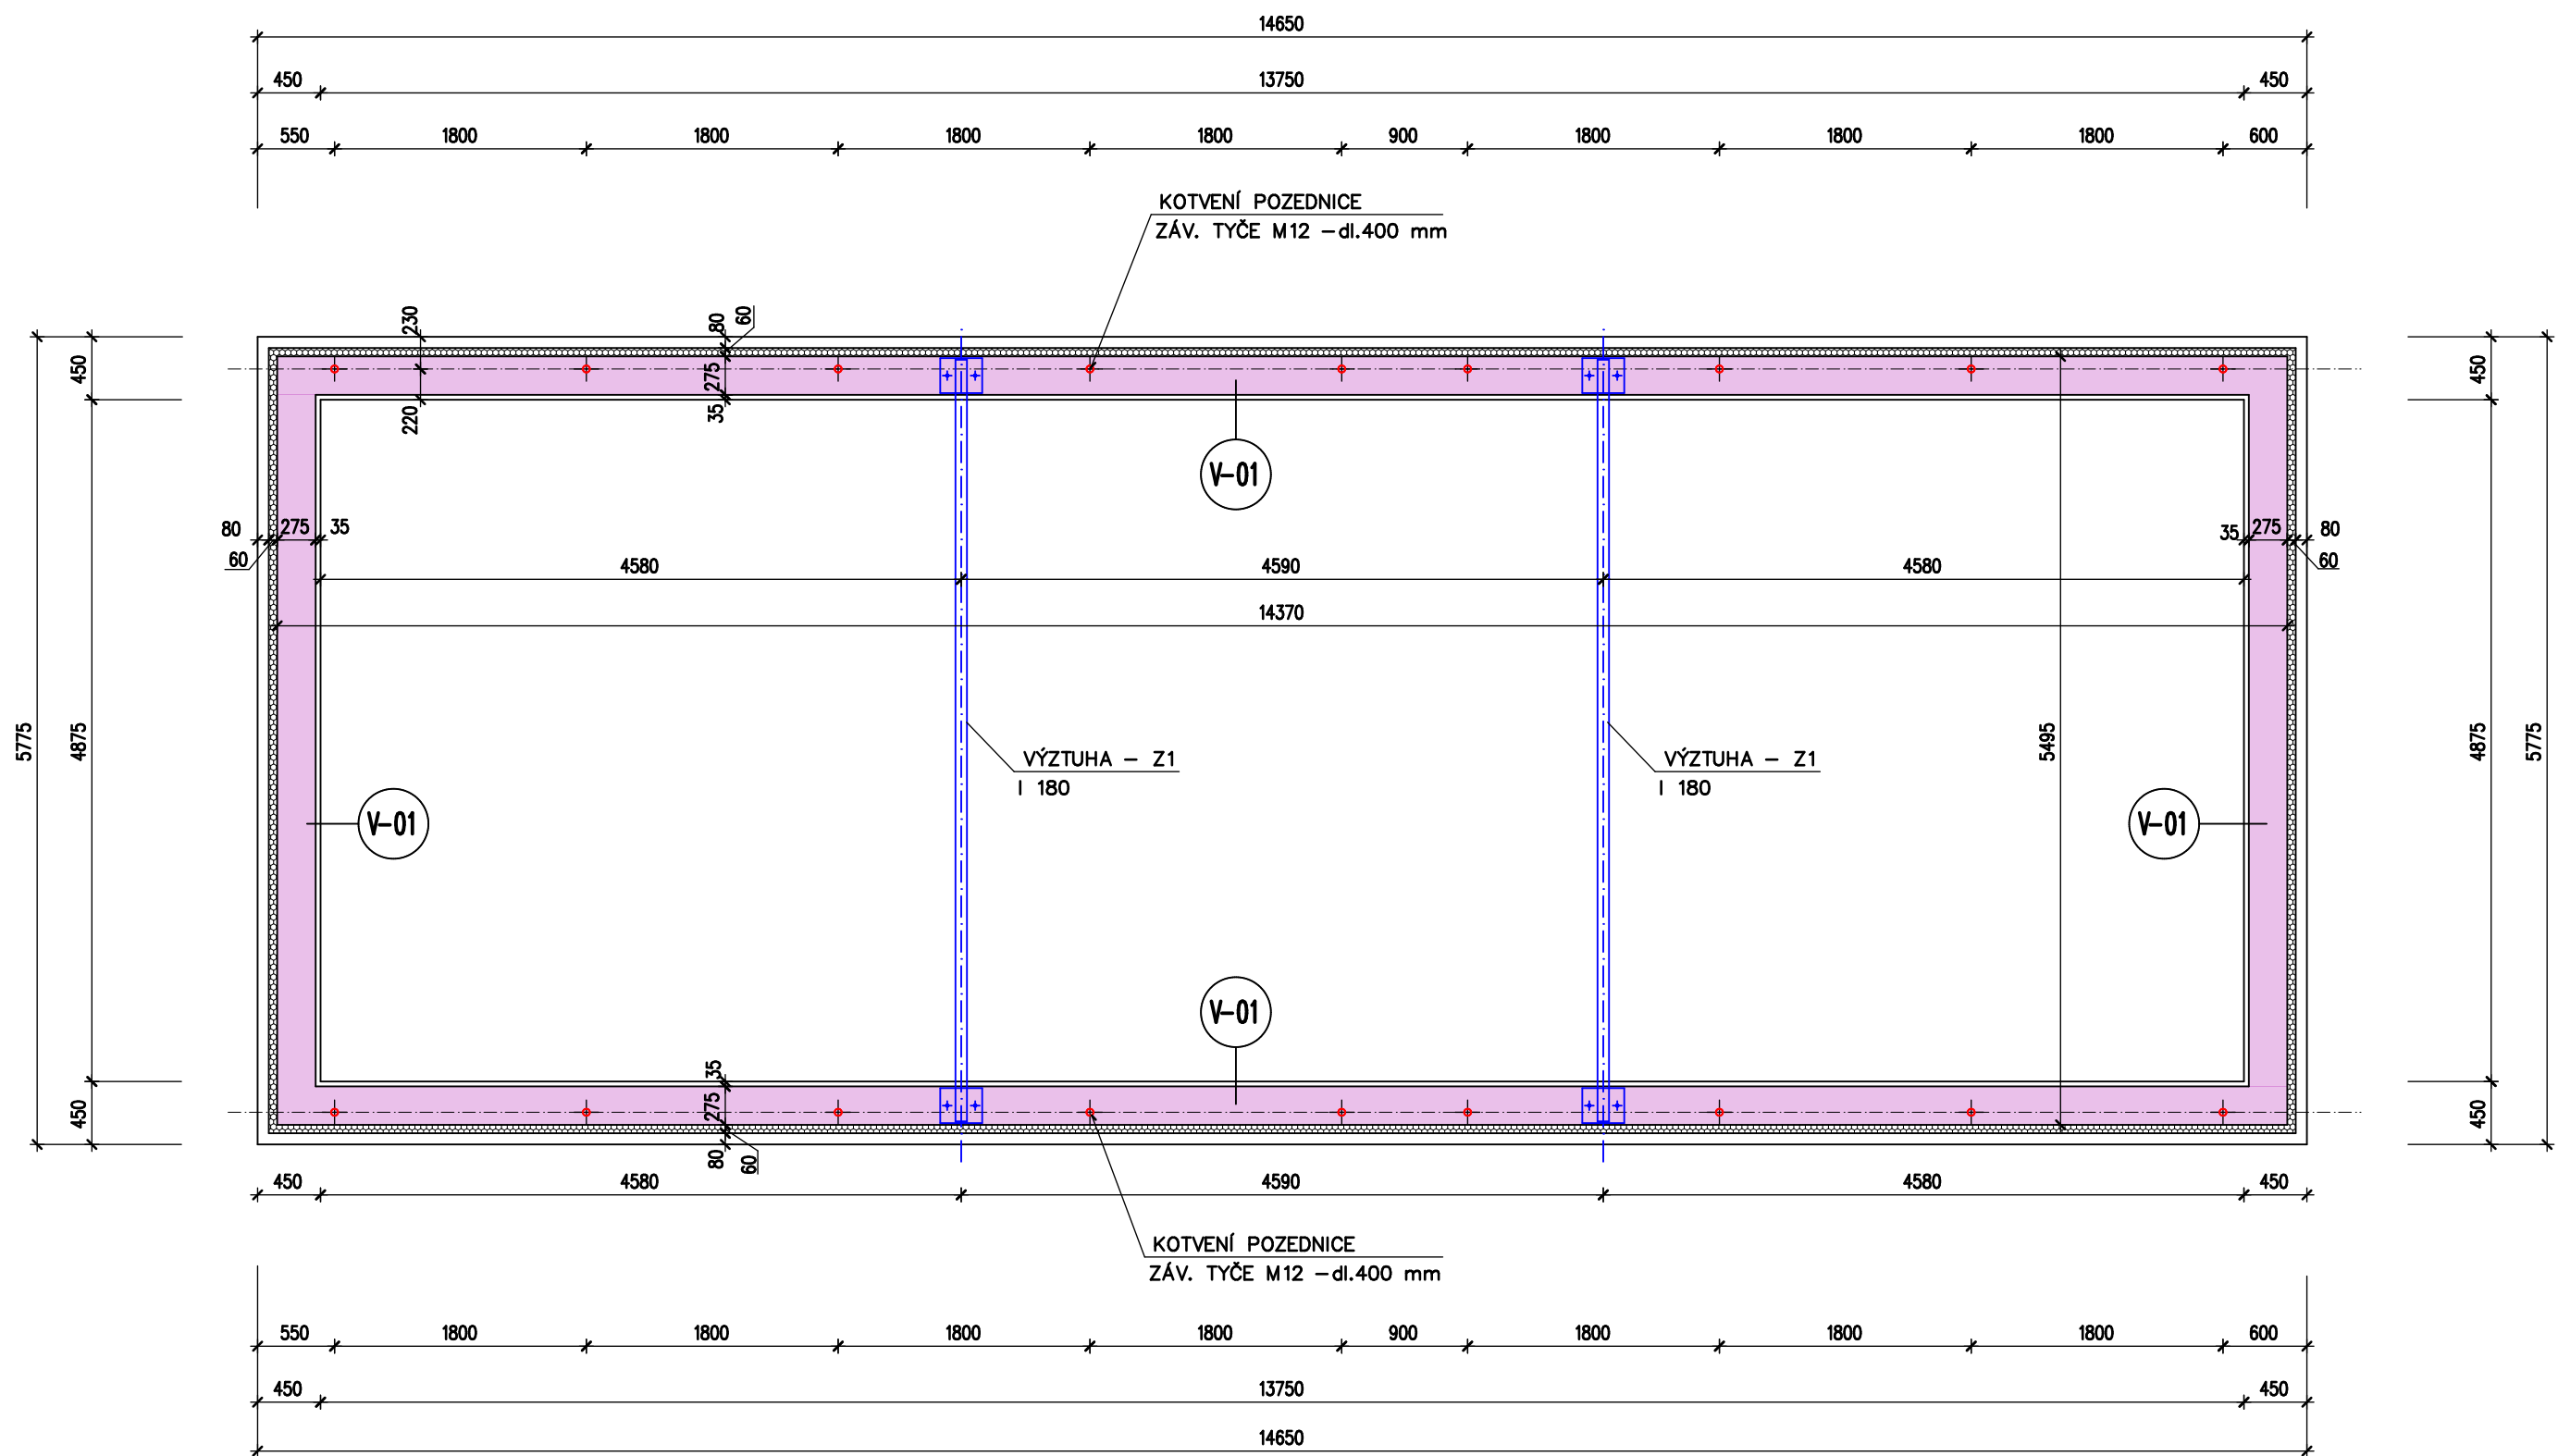

VÝZTUHA VĚNCŮ – Z1
M – 1:25

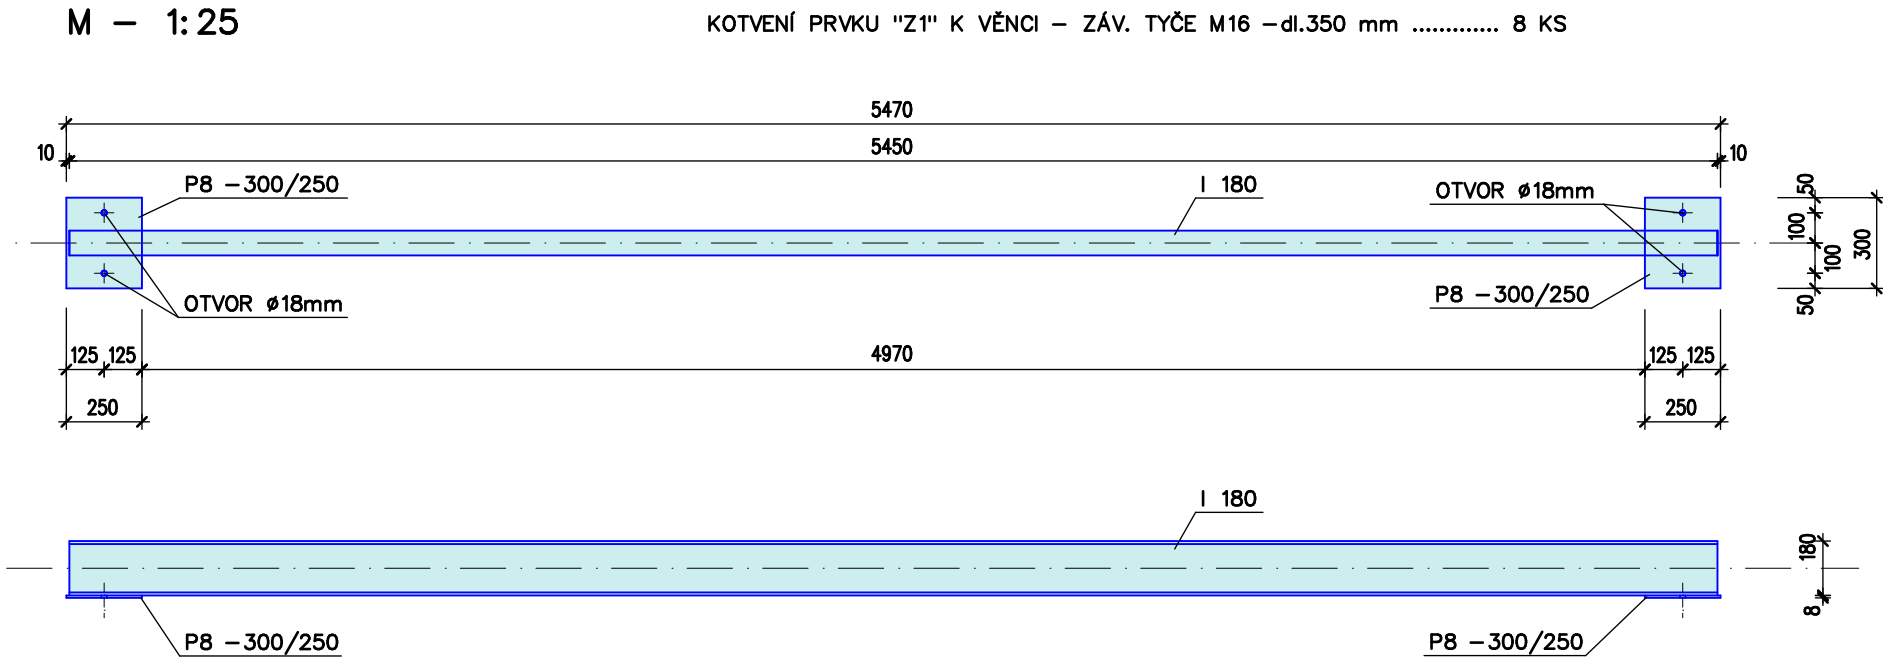

ŘEZ VĚNCEM
M – 1:25

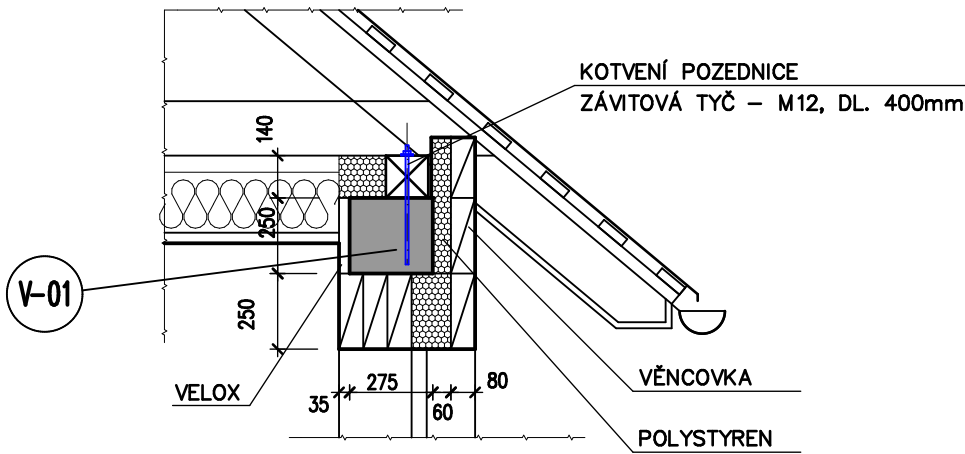

VÝKAZ BETONÁŘSKÉ OCELI

OZN.	PROFIL	DÉLKA	KUSŮ	DÉLKA CELKEM (m)				POZNÁMKA
				R6	R10	R12	R14	
	(mm)	(mm)	(KS)	(m)	(m)	(m)	(m)	
D1.1	R12	14350	8			114,8		
D1.2	R12	5450	8			43,6		
D1.3	R6	930	160	148,8				TRMINKY
D1.4	R12	1700	24			40,8		PŘÍLOŽKY V ROZÍCH
DÉLKA (bm) DLE TYPU				R6	R10	R12	R14	
Hmotnost prutu (kg/bm)				148,8	0,0	199,2	0,0	
Celkem hmotnost (kg)				33,03	0,00	176,89	0,00	
Celkem (kg) typ :			R	33,0	0,0	176,9	0,0	209,9
CELKEM (kg)								209,9

VÝKAZ MATERIÁLU OK

Pol.	Průřez				Počet	Délka	Plocha	Hmotnost		Poznámka
číslo	(označení, č.normy)				(ks)	(mm)	(m²)	kg/(m²,ks)	celkem	
1	I 180				2	5450		21,902	239	
2	P 8	250	/	300	4		0,08	62,800	19	
SOUČET								257,56		
přirážka na drobný a spojovací materiál :							15,0%	38,6		
CELKOVÁ VÁHA (kg)								296,2		

LEGENDA VĚNCŮ

V-01 – ŽB VĚNEC

CELKOVÁ VELIKOST ŽB VĚNCE 250x275 mm

SPODNÍ ÚROVEŇ VĚNCE JE +2.600 mm,

VÝZTUŽENÍ – 2 x ØR12 PŘI SPODNÍM LÍCI, 2 x ØR12 PŘI HORNÍM LÍCI,

TRMINKY ØR6 d 250 mm


LEGENDA ZNAČENÍ PLOCH VĚNCŮ

ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC

BETON VĚNCŮ : C20/25 – X0 – F3

HLAVNÍ VÝZTUŽ VĚNCŮ : R500 (10505) – PROFIL R12

TRMINKOVÁ VÝZTUŽ VĚNCŮ : R500 (10505) – PROFIL R6

VYPRACOVAL : <i>Fiala</i>		ZODP. PROJEKTANT <i>FA</i>	AUTORIZOVAL :		 <div>Hranická 271, 75701 Valašské Meziříčí www.lzprojekt.cz lzprojekt@lzprojekt.cz IČO: 06765734 DIČ: CZ06765734</div> LZ - PROJEKT plus s.r.o.	
ING.ARCH. DALIBOR FIALA		ING. ZÁDRAPA LEOŠ	ING. ZÁDRAPA LEOŠ			
INVESTOR	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ					
ADRESA	NÁMĚSTÍ 7/5, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ					
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ NA DOPRAVNÍM HRÍŠTI, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ					STUPEŇ	DPS
					DATUM	10/2020
					ZAKÁZKA	2020 11
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ					Číslo výkresu
D1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU					
D1.1	SO 01 – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ					
D1.1.2	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					
– 05–	VĚNCE				M– 1:50, 25	