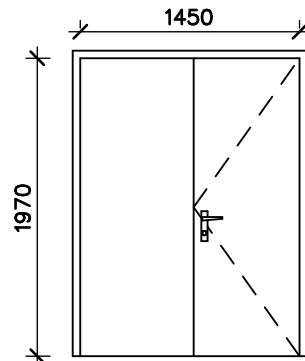
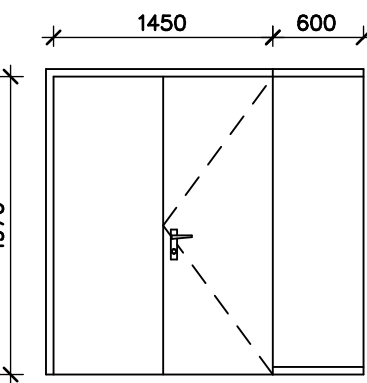
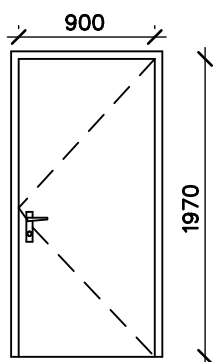


OZN.	SCHÉMA – POPIS	1.NP		CELKEM
		pravé (ks)	levé (ks)	
T10	 <p>DVEŘE</p> <p>Dveře interiérové celoprosklené – z vrstveného skla  Rám z masivního dřeva  Těsnění šedé  Výška 1970 mm, šířka 1450 mm  Magnetický zámek  Panty viditelné nerezové</p>			1
	<p>ZÁRUBEŇ</p> <p>Zárubeň z masivního dubového dřeva do zdiva 150 mm  Pro dveře 1450 mm  Základní nátěr  4 viditelné panty, nerezové</p>			1
T11	 <p>DVEŘE</p> <p>Dveře interiérové celoprosklené s bočním světlíkem  Spoj čirou páskou  Rám z masivního dubového dřeva  Těsnění šedé  Výška 1970 mm, šířka dveří 1450 mm, šířka světlíku 550 mm  Magnetický zámek  Panty viditelné nerezové</p>			1
	<p>ZÁRUBEŇ</p> <p>Zárubeň z masivního dubového dřeva do zdiva 150 mm  Pro dveře 1450 mm  Základní nátěr  4 viditelné panty, nerezové</p>			1
T12	 <p>DVEŘE VCHODOVÉ</p> <p>Dveře vchodové, plné, ocelový pozinkovaný plech tl. 07 mm,  pokrytý PVC fólií, výplň minerální vata  Boční hrany pokryty páskou ABS  Vodorovné výztuže z kladené oceli, dřevěný rám  Výška 1970 mm, šířka 900 mm  Zámek pro cylindrickou vložku s nerezovou klikou  Povrchová úprava – dýha CPL HQ 0,2</p>		1	1
	<p>ZÁRUBEŇ</p> <p>Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. zdiva 150 mm,  Pro dveře 900 mm  Základní nátěr  Zárubeň je vyrobena z plechu o minimální tloušťce 1,5 mm  Zárubeň je osazena 3 závěsy</p>		1	1