



PŮDORYS

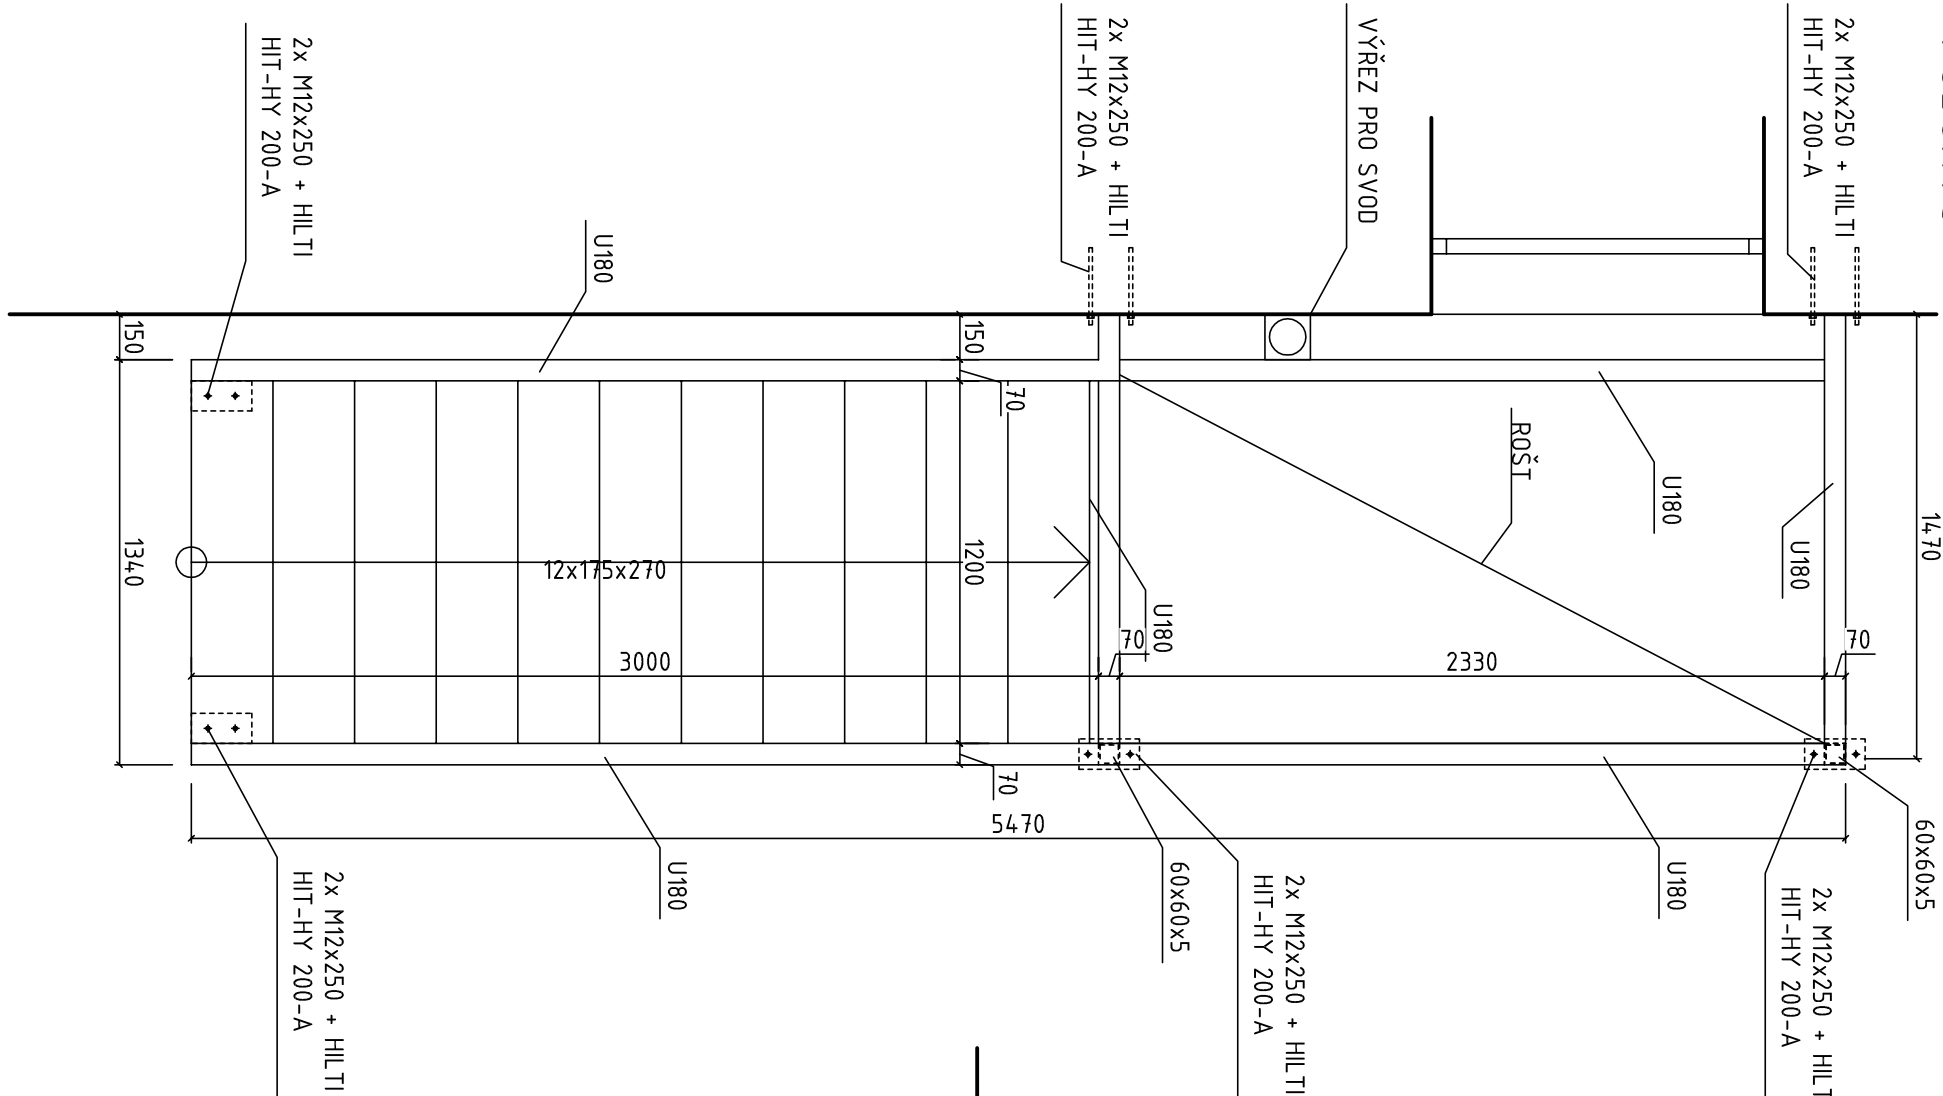

ŘEZ

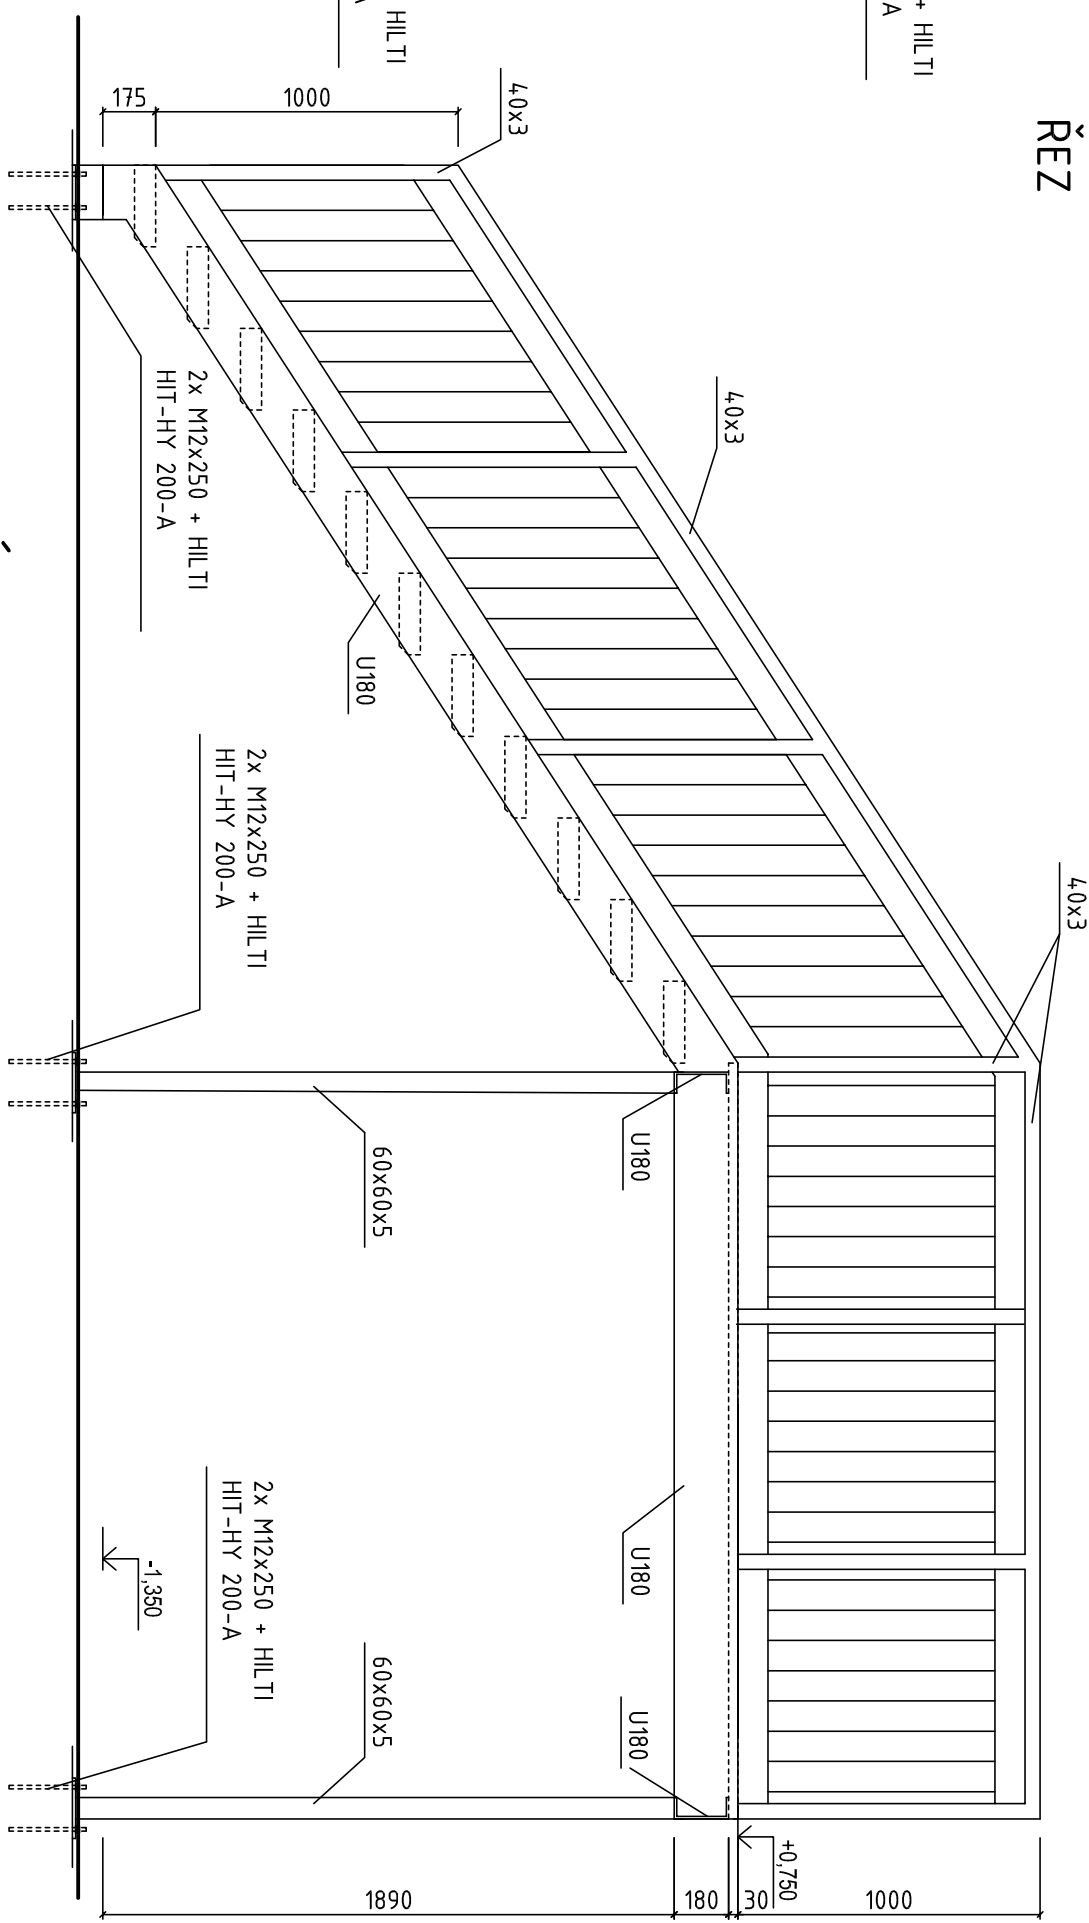

POZNÁMKA

- OCELOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ SVAŘOVANÁ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, ZÁBRADLÍ PO OBOU STRANÁCH SCHODIŠTĚ, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ KULATINA PR. 10mm PO 100mm, PODESTA POROROŠT ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PR 33-11, SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ S PROTISKLUZNOU HRANOU PR 33-11 1200/270mm
- ZÁKLADOVÉ PATKY BETON C20/25
- KOTVENÍ SCHODIŠTĚ DO ZDIVA A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZÁVITOVOU TYČÍ M12 8.8 NA CHEMICKOU KOTVU, PŘES PÁTNI PLECH 100x200 TL. 10mm
- SCHODIŠTĚ OPATŘIT BEZPEČNOSTNÍMI TABULKAMI ZÁKAZ VSTUPU BĚHEM BOURKY

NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU DOKUMENTACI

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL		PARÉ Č.	
Ing. ANNA MIKOŠKOVÁ	Ing. MAREK MIKOŠEK		
STAVEBNÍK: MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ NÁMĚSTÍ 7/5 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ			
PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŽŠ MASARYKOVA MASARYKOVA 291, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ	SO-01	STUPĚŇ A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
ČÁST DOKUMENTACE: D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ		DATUM: 11/2022	
OBSAH:	FORMÁT: 2xA4		
	MĚŘÍTKO 1:25		VÝKRES Č.: D-1.1.b-5