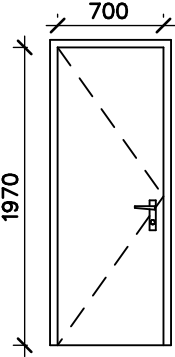
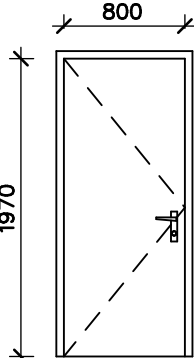
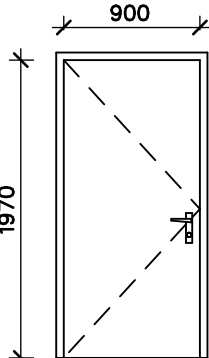


OZN.	SCHÉMA – POPIS	1.NP		CELKEM (ks)
		pravé (ks)	levé (ks)	
T4	 <p>DVEŘE</p> <p>Dveře interiérové plné, jednokřídlové, deskové z laminátu CPL, výplň plná dřevotříská Boční hrany pokryty páskou ABS Do standardní ocelové zárubně Výška 1970 mm, šířka 700 mm Zámek pro cylindrickou vložku s nerezovou klikou Povrchová úprava – dýha CPL HQ 0,2</p> <p>pohled zevnitř na panty</p>	4		4
	<p>ZÁRUBEŇ</p> <p>Ocelová zárubeň do zdiva 100 mm Pro dveře 700 mm Základní nátěr Zárubeň je vyrobena z plechu o minimální tloušťce 1,5 mm Zárubeň je osazena 3 závěsy</p>	4		4
T5	 <p>DVEŘE</p> <p>Dveře interiérové plné, jednokřídlové, deskové z laminátu CPL, výplň plná dřevotříská Boční hrany pokryty páskou ABS Do standardní ocelové zárubně Výška 1970 mm, šířka 800 mm Zámek pro cylindrickou vložku s nerezovou klikou Povrchová úprava – dýha CPL HQ 0,2</p> <p>pohled zevnitř na panty</p>	11	8	19
	<p>ZÁRUBEŇ</p> <p>Ocelová zárubeň do zdiva 150 mm Pro dveře 800 mm Základní nátěr Zárubeň je vyrobena z plechu o minimální tloušťce 1,5 mm Zárubeň je osazena 3 závěsy</p>	11	8	19
T6	 <p>DVEŘE</p> <p>Dveře interiérové plné, jednokřídlové, deskové z laminátu CPL, výplň plná dřevotříská Boční hrany pokryty páskou ABS Do standardní ocelové zárubně Výška 1970 mm, šířka 900 mm Zámek pro cylindrickou vložku s nerezovou klikou Povrchová úprava – dýha CPL HQ 0,2</p> <p>pohled zevnitř na panty</p>		1	1
	<p>ZÁRUBEŇ</p> <p>Ocelová zárubeň do zdiva 150 mm Pro dveře 900 mm Základní nátěr Zárubeň je vyrobena z plechu o minimální tloušťce 1,5 mm Zárubeň je osazena 3 závěsy</p>		1	1