

Výpis výrobků

Sanitární stěny sociálních zařízení

Systém je tvořen z LTD desek tl. 32mm.
Všechny deskové elementy sestav jsou na
všech stranách kryty ABS hranou.

Sestavy jsou sestaveny a kotveny pomocí
hliníkových profilů, které jsou z větší části
z přední pohledové strany skryté.

Sestavy jsou podepřeny podpěrami z
nerezového materiálu, výškově stavitelné
v rozsahu + - 6mm, kryté šedými
nerezovými rozetami.

Dveřní křídla (700mm) zavěšená na dvou
nerezových závěsech, jsou opatřeny
zadlabanými WC zámky s dvourozetovým
kováním nerez.

Barevné varianty:

Kování nerez – provedení mat

Základní stěny - světle šedá


WC muži – modré dveře,

WC ženy – červené dveře



BARVY NA OBJEDNÁNÍ



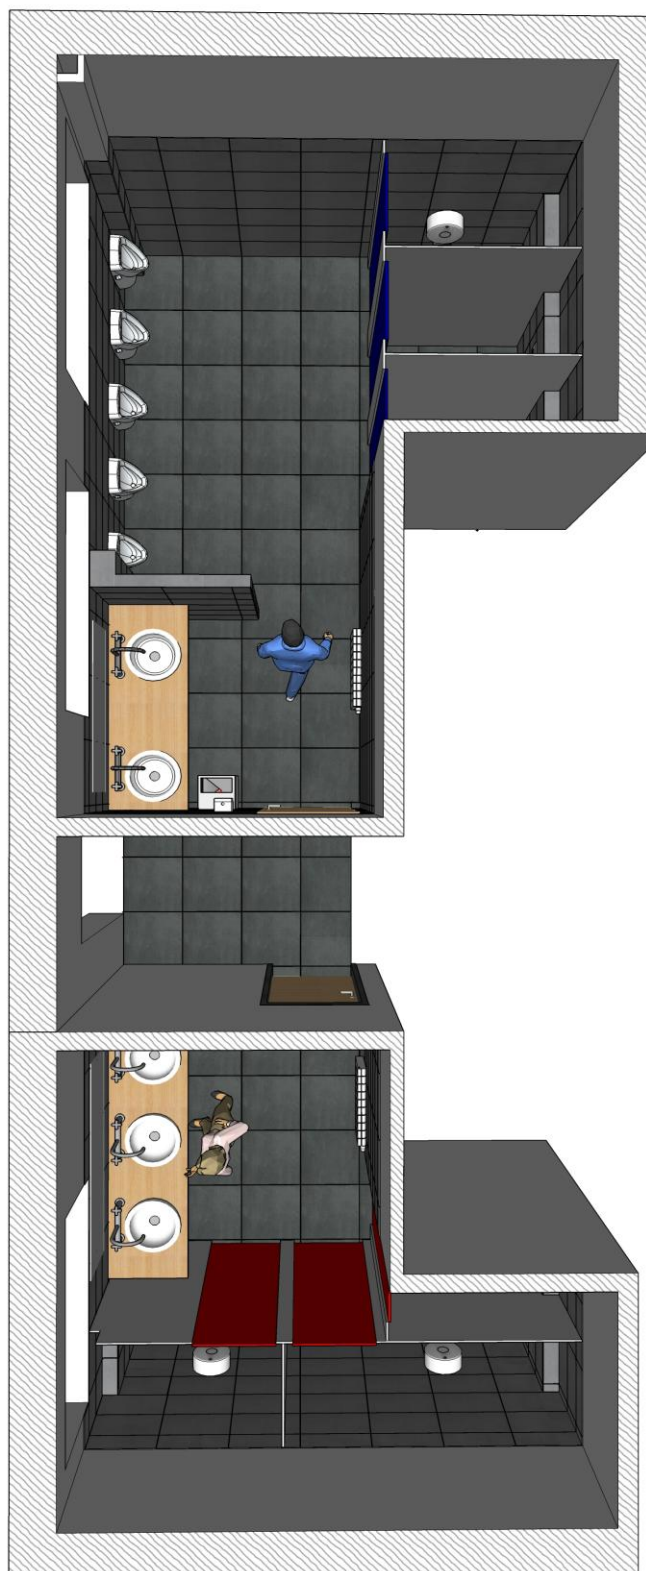


Podhledy

Podhled č. 1 – Dřevěný podhled v chodbě

Podhled je z nosných podélných trámků z masivu 50x140mm, kotvených do zdiva pomocí šroubů s hmoždinkami, do nich jsou zasazeny fošny 50x100mm, proti horizontálnímu pohybu jsou zajištěny šroubky.

Hranoly KVH, hoblované, povrch průhledná lazura,

Boční nosné lišty KVH, hoblované, tmavě šedá lazura

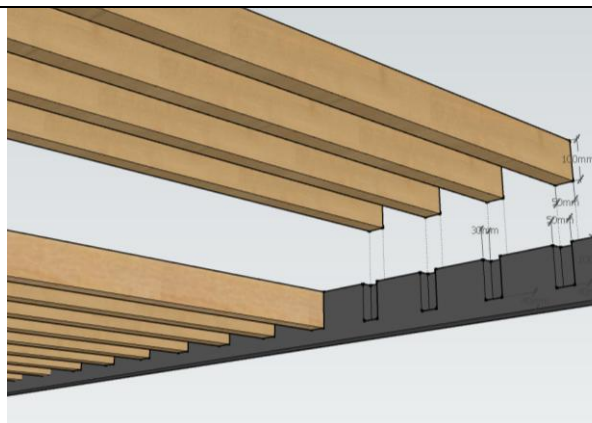

Podhled č. 2 – Sádrokartonový podhled

do klubovny a veřejných toalet

Ze sádrokartonových desek (např. Rigiton).

Montovaná konstrukce do montážních a nosných profilů, kotvení do stropu.

Spáry jsou lepené.


Index zvukové pohltivosti $aw = 0,45-0,50$ (dle vzoru a svěšení)

Hmotnost konstrukce 13 kg/m²

Třída reakce na oheň A2-S1,d0

Maximální vzdušná vlhkost v interiéru 70%



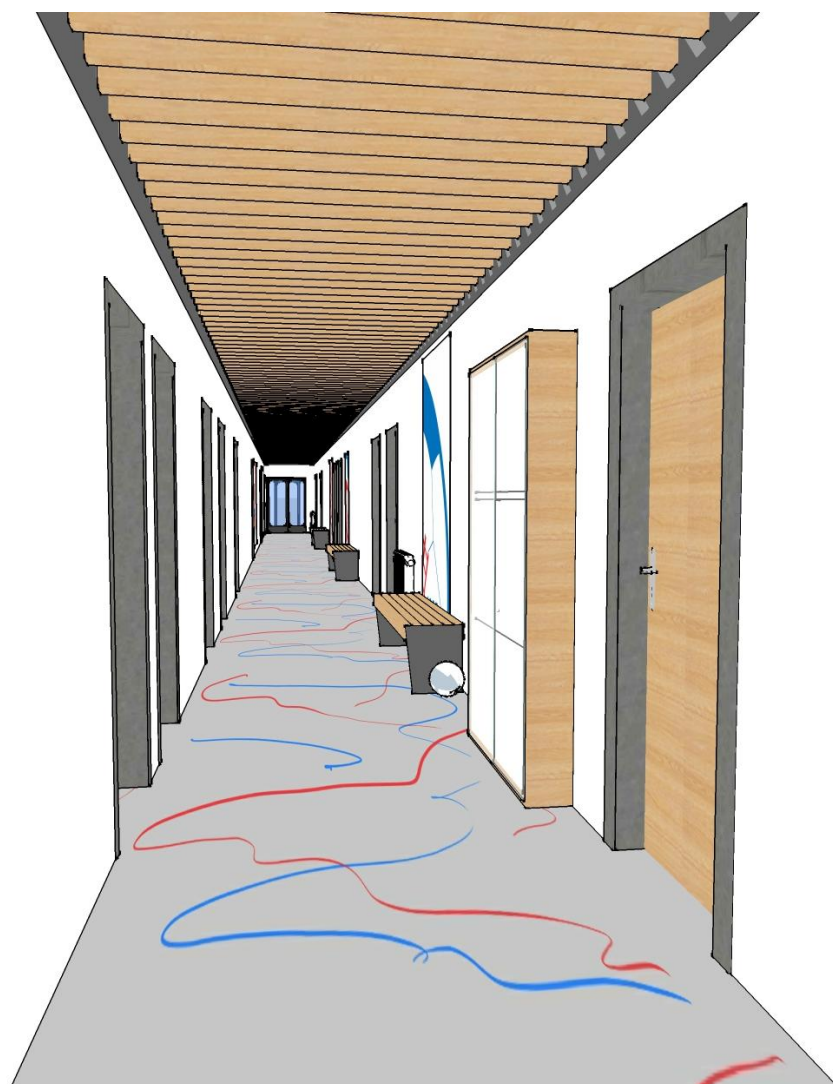

Dveře

- Dveře do sociálních zařízení hráčů

Dveře jsou vyrobené z uzavřeného dveřního profilu – tvaru L a oboustranně zaplechovány plechem o síle 1mm, provedení levé nebo pravé.

Do standardní ocelové zárubně, na tři čepované závěsy, jednokřídlové, výška 1970mm, šířka (600;700;800;900mm)

Dveře mají zámek pro vložku FAB a kovovou kliku.

Povrchová úprava – práškovou barvou komaxit RAL (dle výběru).

Barevné schéma :

Dveře světle šedé (cca RAL 7035)

Zárubně tmavě šedé (cca RAL 7016)



- Dveře do chodby

Interiérové dveře deskové jsou vyrobeny z laminátu CPL, výplň plná dřevotřísky.

Boční hrany křídla jsou pokryty hranovací páskou ABS.

Dveře do standardní ocelové zárubně, na tři čepované závěsy, jednokřídlové, výška 1970mm, šířka (600; 700; 800mm).

Zámek pro cylindrickou vložku.

Klika nerezová, lesklá.

Povrchová úprava – dýha CPL HQ 0,2 (dekor dle výběru).

Barevné schéma :

Dveře dekor dřeva (cca smrk/borovice bez suků)

Zárubně tmavě šedé (cca RAL 7016)




Skříňky do šaten hráčů

Skříňka je z laminované dřevotřísky a ASB hranou, má vestavěnou lavičku. Součástí je odkládací police na boty, 2x háček, odkládací police. Podnož a nohy jsou z ocelového profilu 30x30mm, opatřené elektrostaticky nanášenou barvou, nastavitelné koncovky noh. Výška 1800mm, šířka 1500mm, hloubka 600mm.

Barevné schéma :
Základ světle šedá
Barevné desky v klubových barvách
(červená, modrá)



Vizualizace :

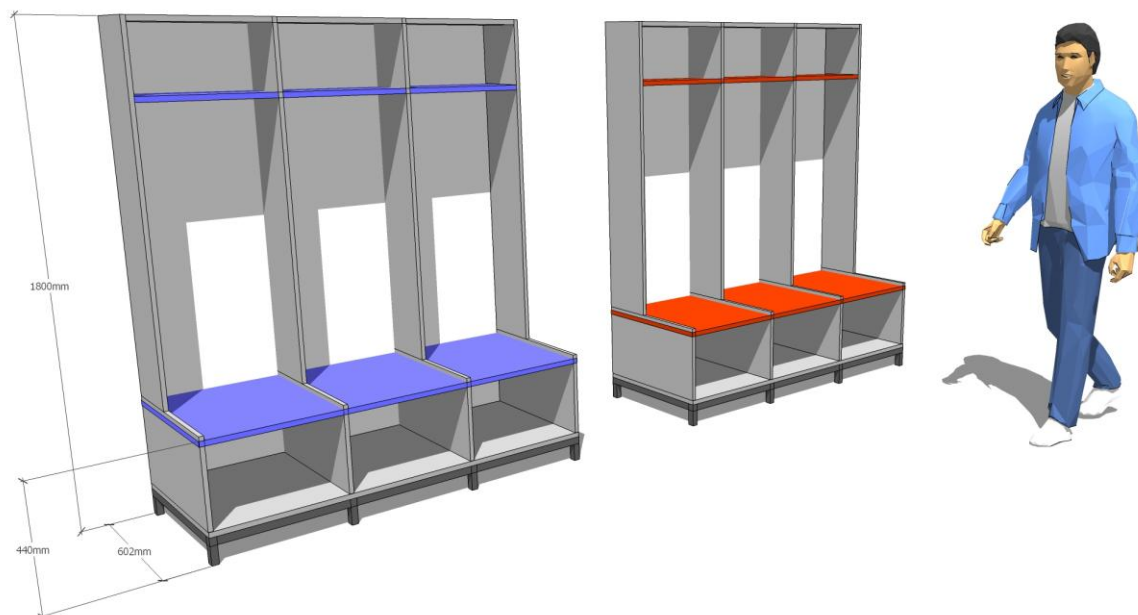

Povrchové úpravy

Obklady

- na veřejném sociálním zařízení a na sociálním zařízení šaten

Obkladačka, rozměr 298x598x8 mm, barva světle šedá, povrch reliéfní, matný



Keramická dlažba

- na sociálním zařízení hráčů, na veřejných toaletách, na chodbě


Materiál slinutý – glazovaný, mrazuvzdorný povrch ABS, hladký, matný, rozměr 598x598x8 mm, barva tmavě šedá, protiskluznou R10/B, otěruvzdornost PEI 4



Epoxidová litá podlaha

- na chodbě, v předsíni, v šatnách
Barva světle šedá,
na chodbě doplněná dekorativním nepravidelným mramorováním v klubových barvách (modrá a červená)


Stěrka v síle 3-5mm, matný povrch stěrky, mechanicky a chemicky odolný povrch, stupnice tvrdosti je na úrovni mramoru

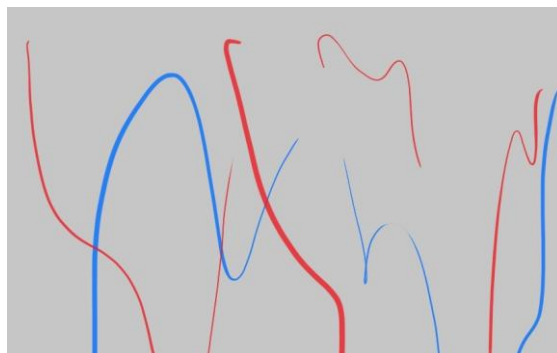

Koberec

- v klubovně, v kancelářích

Metrážní koberec, zátěžová třída 33 (komerční prostory, vysoká zátěž), materiál – syntetika (polyamid), smyčkový, odolný a pevný vlasec, výška vlasu - nízký 3mm, celková výška 5,5mm, celková váha 1820 g/m2, podklad AB (mřížka), barva tmavě šedá, vhodný pod kolečkovou židli

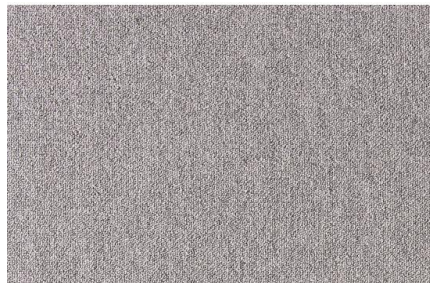

Nerezová vířivka

Rozměr 2,5x2,5m s přelivovým filtračním systémem.


Pro 4-6 osob, 3 lavice na sezení s 18 hydromasážními tryskami.

Schody uvnitř vířivky, zábradlí, osvětlená, ovládání na tlačítka, přelivný filtrační systém.

Kompletní nerez, včetně vnějších schodů, venkovní akumulční nádrž (cca 2,5 m³)



Vizualizace

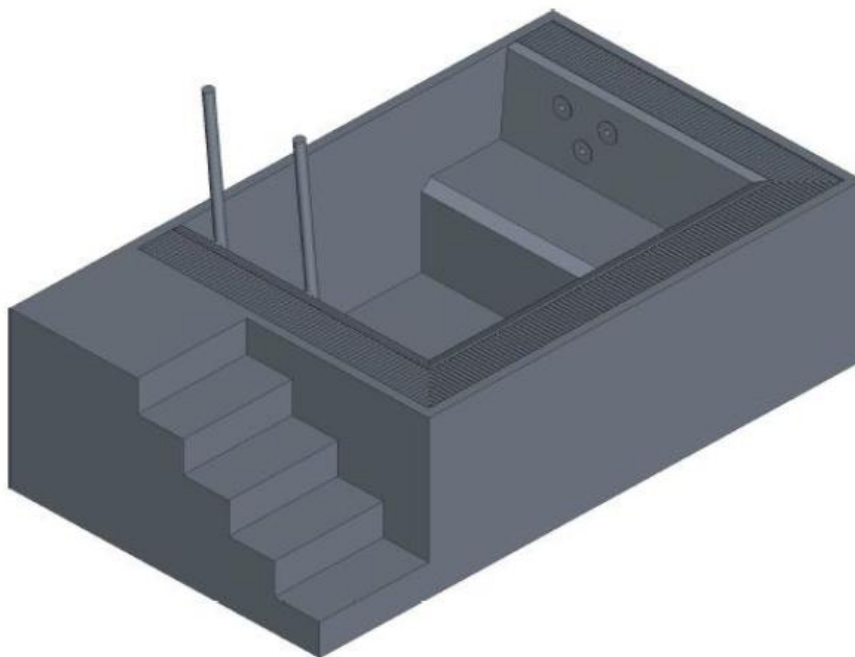

Vytápění

Otopná tělesa hliníková článková (odlitky),
sestava (počet článků) dle ztrát dané
místnosti.

Připojení spodní (VK)

Přívodní potrubí z podlahy nebo ze stěny.

Termostatická hlavice

Barva těles standard bílá (bílošedá).

