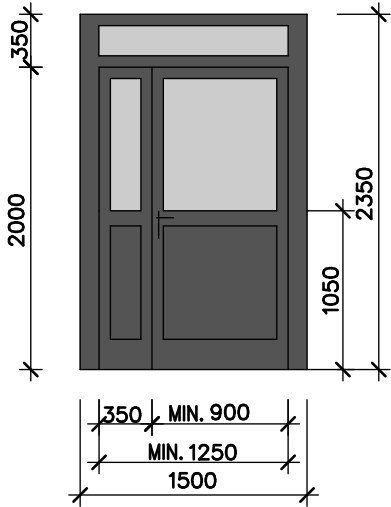
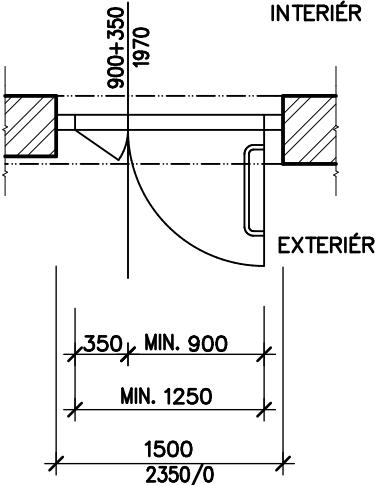


OZN.	POPIS	SCHEMA	ROZMĚR	KS			POZNÁMKA
					1.NP		
<div>1 P</div>	<p>ASYMETRICKÉ DVOUKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ S PLNOU A PROSKLENOU VÝPLNÍ</p> <p>RÁM Z VNĚJŠÍ STRANY: – TMAVĚ ŠEDÁ FOLIE</p> <p>RÁM Z VNITŘNÍ STRANY: – BÍLÁ</p> <p>SKLO – <math>U_g = 1,0 \text{ W/Km}^2</math> HLINÍKOVÝ PRÁH BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN</p> <p>DVEŘE BUDOU MÍT VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800–900 mm PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY</p> <p>ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000 mm A KLIKA NEJVÝŠE 1100mm NAD PODLAHOU</p>	<div></div> <div></div>	<p>1500/2350 PRAVÉ</p> <p>SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ MIN. 1250 mm</p> <p>HLAVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 900 mm</p>	–	1	–	SKUTEČNÝ ROZMĚR OTVORU NUTNO OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY