



PTAČÍ BUDKA - SÝKORNÍK

výrobní výkres včetně soupisky materiálu, návod a doporučení k výrobě doma nebo ve školní dílně

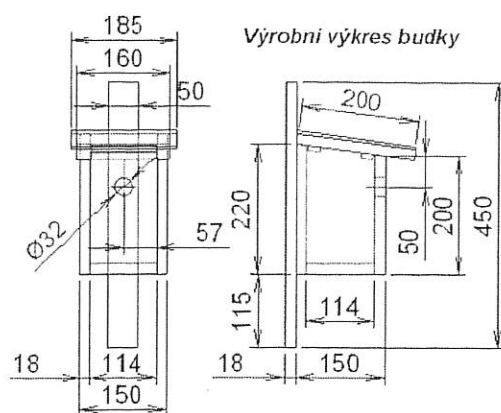

na výrobě a přípravě budek pro ČSOP Valašské Meziříčí se podílejí žáci SPŠS Valašské Meziříčí pracoviště SOU - tříletý učební obor TRUHLÁŘ

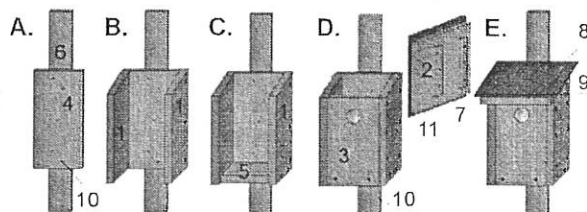

Montážní návod - po nařezání, předvrtání a zabroušení:

- A. závěsnou lištu (6) přišroubujeme k zadům (4) vruty (10)
- B. k zadům (4) přišroubujeme boky (1) vruty (10)
- C. dále k zadům (4) a bokům (1) přišroubujeme dno (5) vruty (10)
- D. k bokům (1) přišroubujeme vruty (10) předešlé s vletovým otvorem (3) a na střešku (2) osadíme hřebíčky (11) zarážkové lišty (7) a na střešku (2) následně nalepíme lepenku (8)
- E. na závěr k bokům (1) osadíme háčky s očky (9) střešku (2)

Tato budka je vhodná, např. pro naše druhy sýkor, brtlíka obecného, vrabce a rehka

Ptačí budka - sýkorník univerzální VZOR 1

číslo	soupiska potřebného materiálu		čisté rozměry v mm			
	název dílce	materiál	ks	tloušťka	šířka	délka
1.	boky	smrk	2	18	220	150
2.	střeška	smrk	1	18	160	200
3.	předešl s otvorem	smrk	1	18	114	200
4.	záda	smrk	1	18	114	220
5.	dno	smrk	1	18	114	114
6.	závěsná lišta	smrk	1	18	50	450
7.	zarážkové lišty	smrk	2	8	20	112
8.	pískovaná lepenka	asfalt	1	5	185	205
9.	háčky s očky	kov	2	Ø2	Ø2	25
10.	vruty PZ - V 3,5x35	kov	22-25	Ø3,5	Ø3,5	35
11.	hřebíky - H 0,8x20	kov	6	Ø0,8	Ø0,8	20

další potřebný materiál: brusný papír zr.80, lazurovací lak, lepidlo D3

Doporučení Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí:

budky vyrábíme z vyschlých prken tl. 18-25mm, které nejlépe ohoblujeme jen z vnější strany, budka musí být otevíratelná - čistitelná. Konstrukce boků a dna musí být shodná s výkresem. Všechny hrany dílců strháváme pod úhlem 2x45 st. či vytvoříme oblínou R2. Z venkovní strany natřeme budku tmavším luxolem (někdy vnitřek). K vletovému otvoru kvůli predátorům neosazujeme bidélko, otvor lze zabezpečit proti predátorům také oplechováním (pozink plech) o rozměrech 100x100mm a s otvorem o 1-2mm větší než je vletový otvor (32mm) a srazíme ostré hrany. Na střešku osazujeme nepromokavou krytinu. Budky připevňujeme na strom pomocí hřebíků (nezatloukáme je úplně), drátu či stahovacího pásu. Umísťujeme je do výšky 2 až 4 metrů, mimo dosahů dalších větví, opět kvůli predátorům. Budka se směřuje tak, aby byla chráněna proti přímému záření, větru a dešti. Po ukončení hnízdní sezóny je vyčistíme.

